




Innenverteilmanschette

Aus-/Einbau an der Jura E65 und an baugleichen Modellen

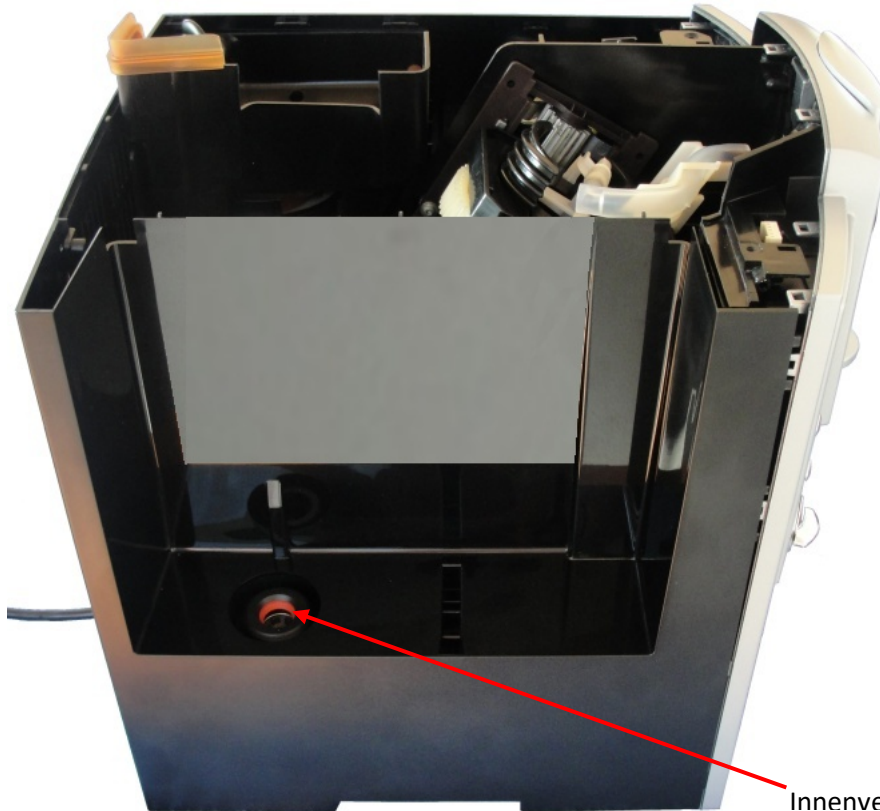

Innenverteilmanschette

Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!


Tipp


Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. **Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.**

1. Die linke Geräteseite (Ansicht von vorne) mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura C/E/F/-Serie](#)“, entfernen.

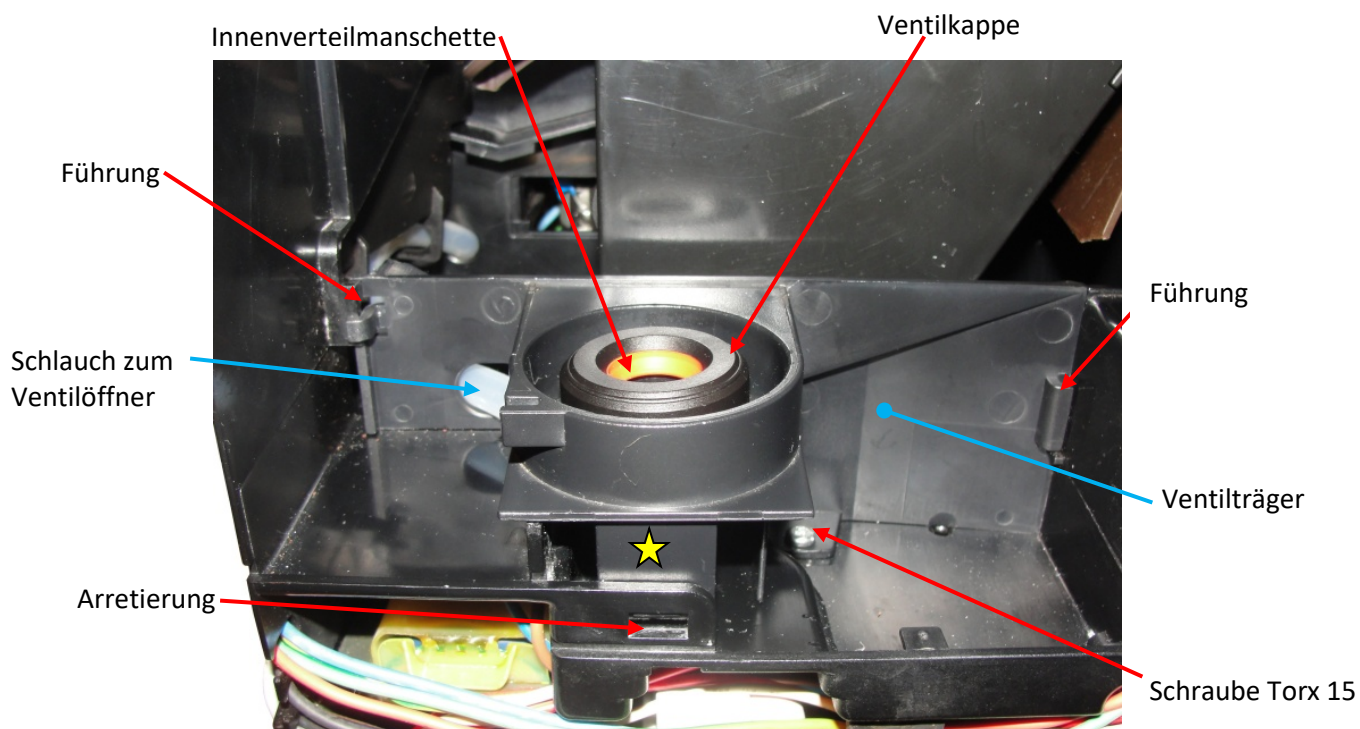


2. Dann die Schraube Torx 15 herausdrehen und nachfolgend die Arretierung durch drücken auf die mit dem gelben Stern gekennzeichnete Stelle entriegeln, dabei den ganzen Ventilträger nach oben aus den Führungen ziehen. Von unten sieht der ausgebaute Ventilträger wie folgt aus:

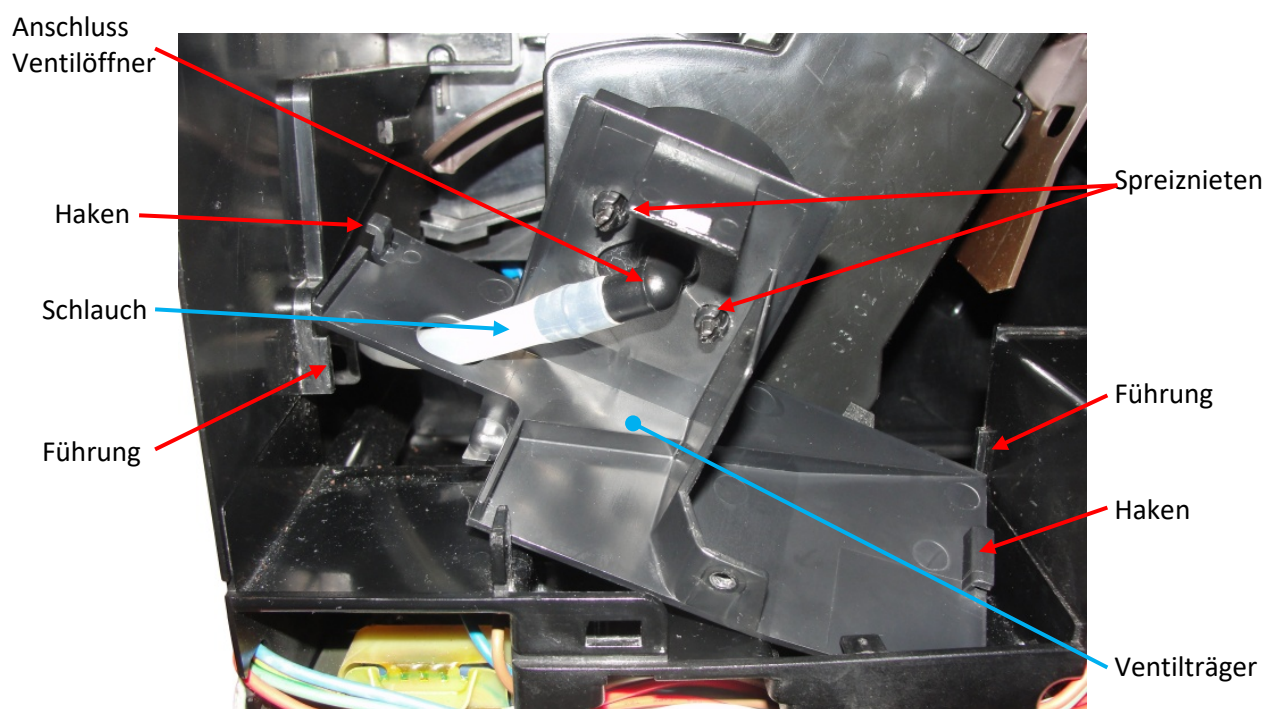


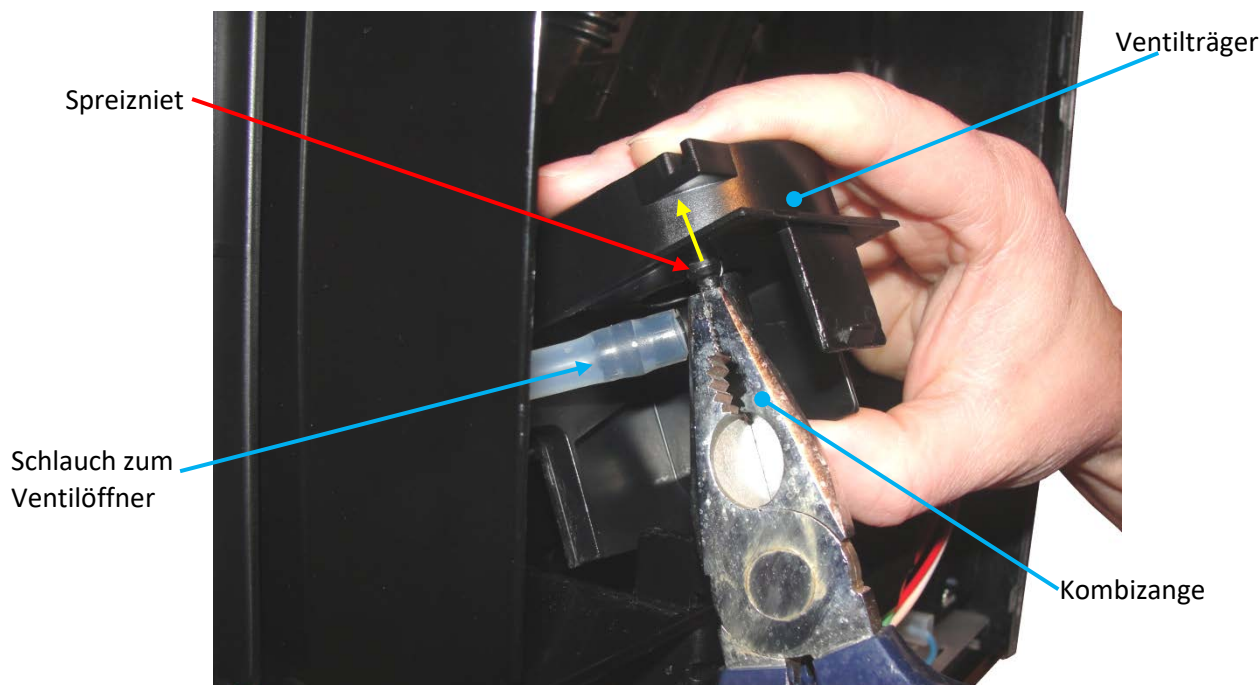

3. Als nächstes wird der komplette Ventilöffner vom Ventilträger gelöst, hierzu die beiden Spreiznieten mit einem stumpfen Gegenstand, z.B. mit der Spitze einer geschlossenen Kombizange zurückdrücken (siehe gelber Pfeil). Die Werkzeugfläche sollte größer als Spreiznietdurchmesser sein, damit man ggf. nicht durch das Loch sticht.

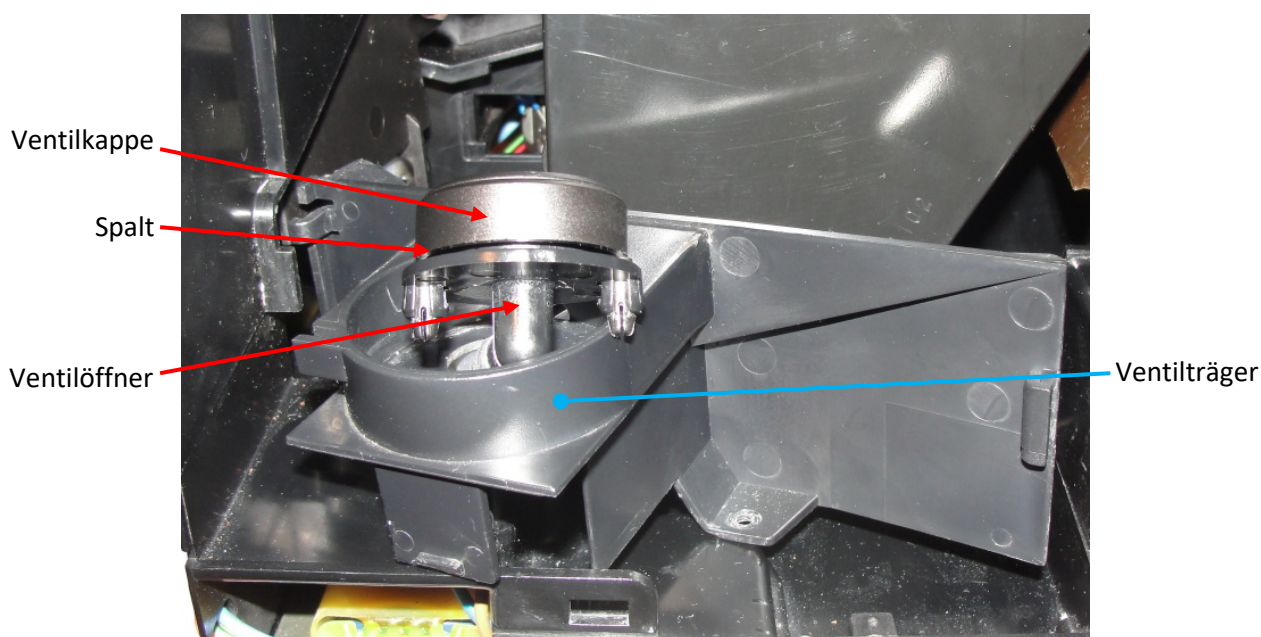

4. Nun den kompletten Ventilöffner etwas aus dem Ventilträger ziehen und im Bereich der Spreiznieten mit einem großen breiten Schraubendreher in den Spalt zwischen Ventilöffner und Ventilkappe gehen. Mit einer leichten Drehbewegung des Schraubendrehers kann die Ventilkappe gelöst werden, den letzten Rest kann man dann von Hand abziehen.

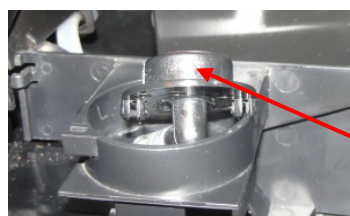

Die defekte Innenverteilermanschette kann nun ausgebaut werden!

Für den Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.



-Als erstes den Ventilöffner wieder in den Ventilträger einbauen, dann erst die neue Innenverteilermanschette einsetzen und nachfolgend die Ventilkappe einclipen:



-Nun den Ventilträger in die Maschine einsetzen (die Führungen am Gehäuse müssen zwischen die Haken des Ventilträgers) und mit der Schraube Torx 15 befestigen.

-Abschließend das Gehäuse wieder zusammenbauen.

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855