



Displaymodul

Aus-/Einbau an der Jura Z5 und an baugleichen Modellen

Displaymodul



Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!


Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.



1. Das Gehäuse mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura Z-Serie](#)“, entfernen.

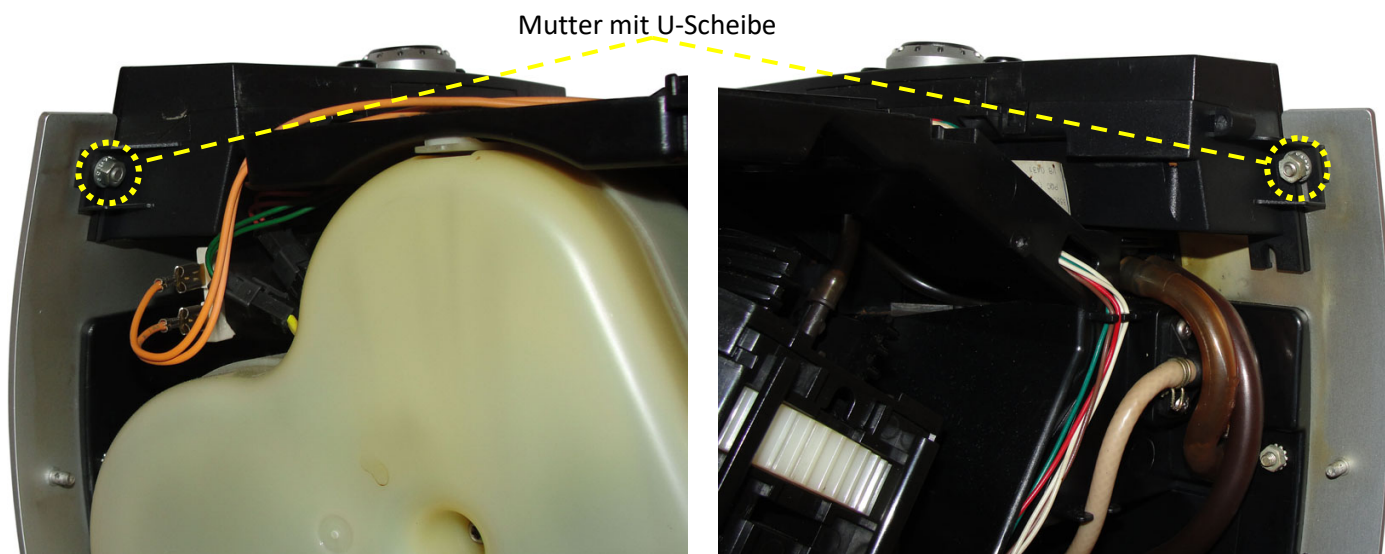


2. Links und rechts vom Displaymodul jeweils die Sechskantmutter mit der darunterliegenden U-Scheibe entfernen.

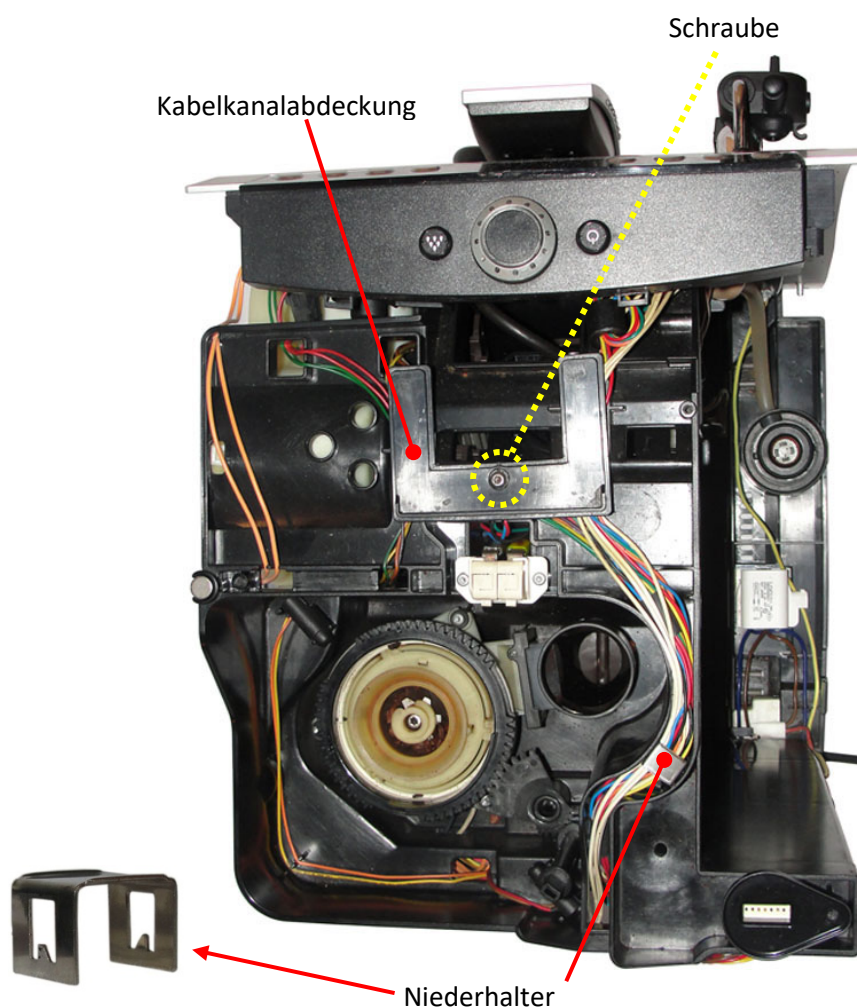

3. Auf der Geräteoberseite die gelb eingekreiste Schraube herausdrehen, die Kabelkanalabdeckung abnehmen und den Niederhalter nach oben herausziehen.

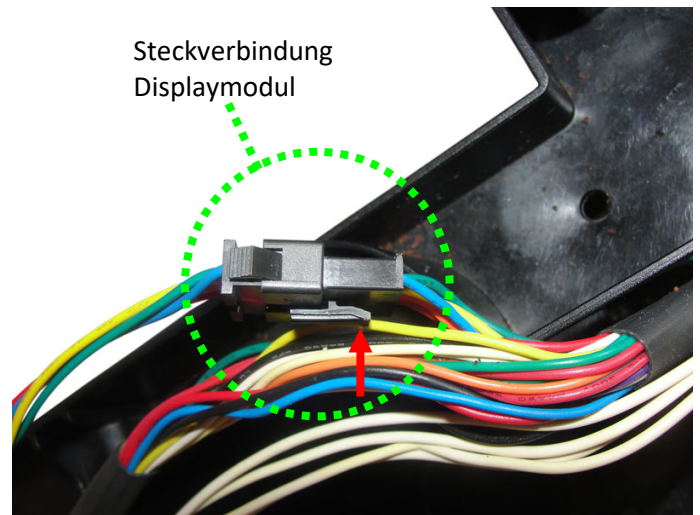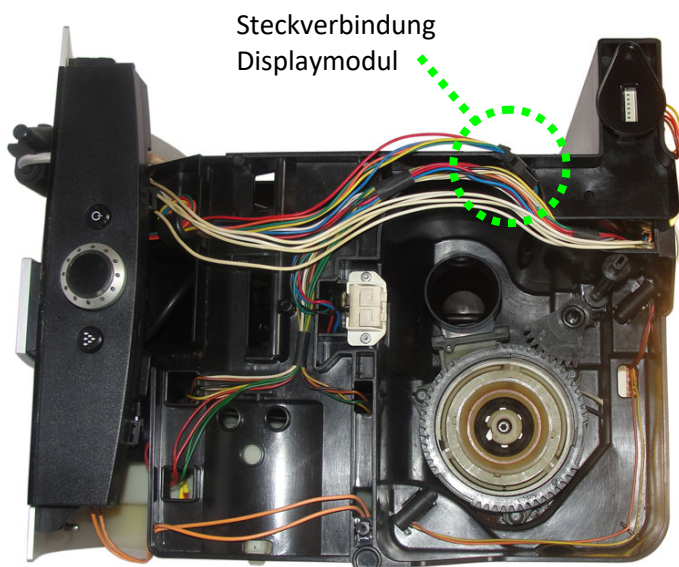

4. Die Kabel aus dem Kabelkanal nehmen (am besten darauf achten wie sie verlegt sind) und die Steckverbindung des Displaymoduls freilegen. Durch das Drücken auf das Ärmchen der Steckverbindung (roter Pfeil) wird die Arretierung entriegelt und die beiden Stecker können auseinander gezogen werden.

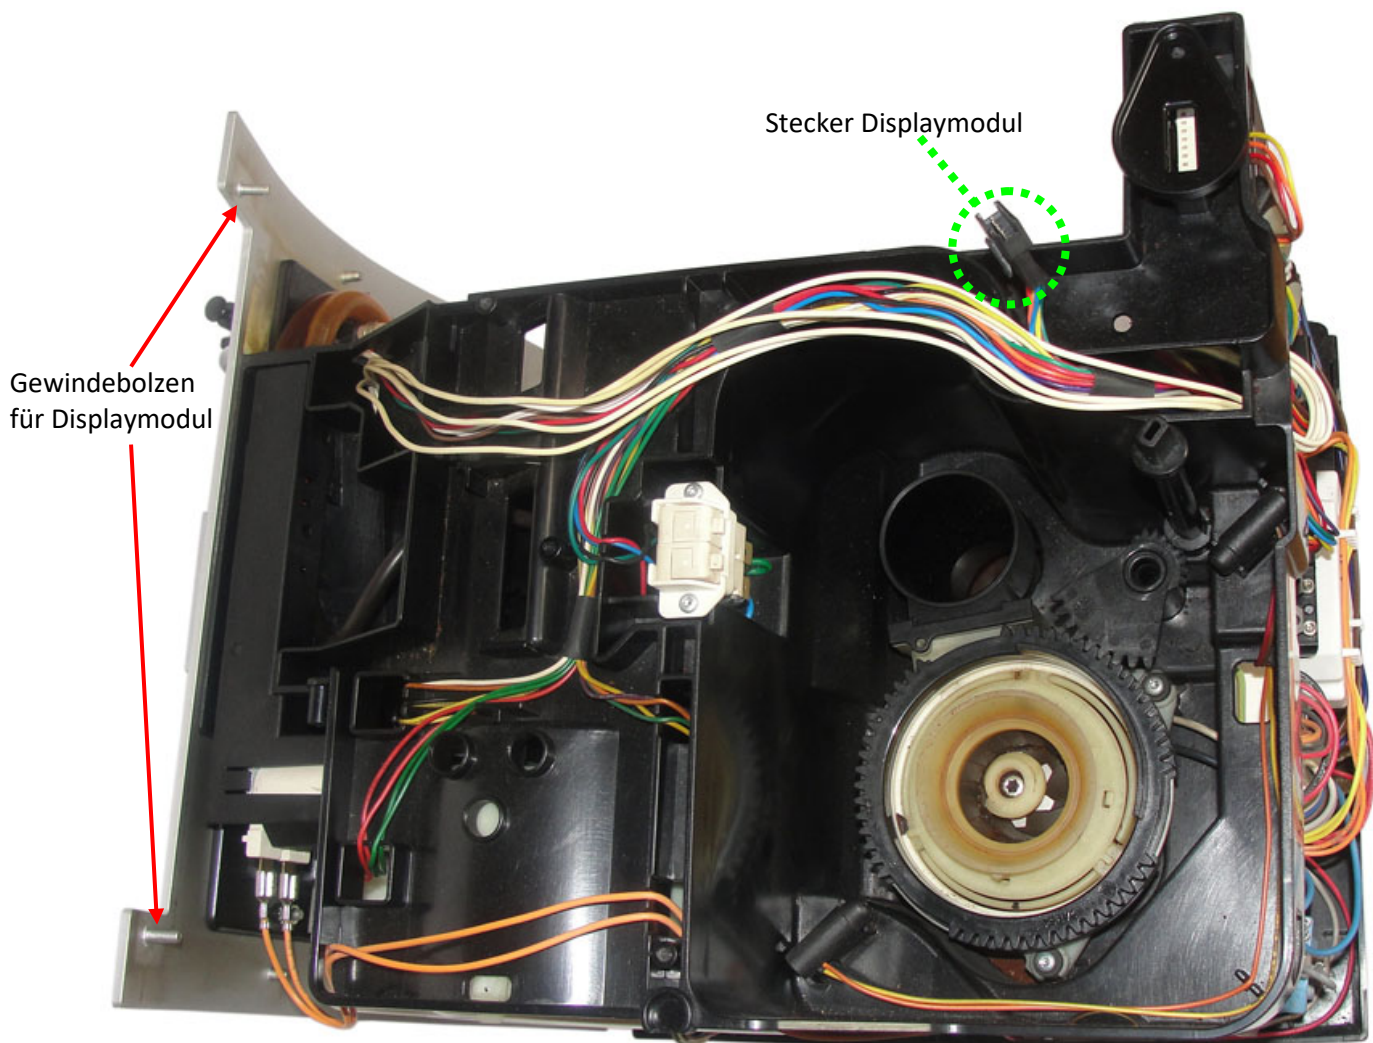

5. Das Displaymodul kann nun nach oben herausgezogen und ausgetauscht werden.

Für den Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.



- Das Displaymodul von oben in die Frontblende einsetzen, dabei auf die entsprechende Aussparung und die Gewindebolzen, sowie auf das Kabel, achten.
- Das Kabel grob verlegen und die beiden Stecker zusammenstecken, danach die Kabel im Kabelkanal ordentlich verlegen, den Niederhalter einsetzen und die Kabelkanalabdeckung positionieren und festschrauben.
- Das Displaymodul noch mit den Muttern und Scheiben befestigen und abschließend das Gehäuse zusammenbauen => fertig!

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855