



Öffnen und Schließen des Gehäuses

an der Jura E65 sowie an baugleichen Modellen der C-/E-/F-Serie



Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!


Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.

1. Öffnen Sie jeweils den Deckel für den Wassertank und für den Bohnenbehälter. Entnehmen Sie den Wassertank und sofern vorhanden den Aromaschutzdeckel, den Bohnenbehälter entleeren und ggf. aussaugen. Die Tropfschale mit Tropfgitter und den Tresterbehälter ebenfalls entfernen.

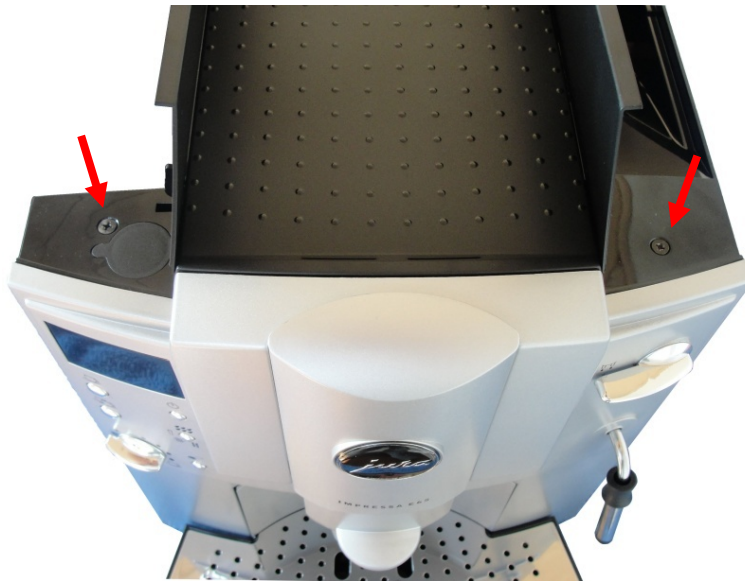


2. Die beiden oberen Gehäuseschrauben herausdrehen (abhängig vom Baujahr Torx Gr. 10 oder Kreuzschlitz).

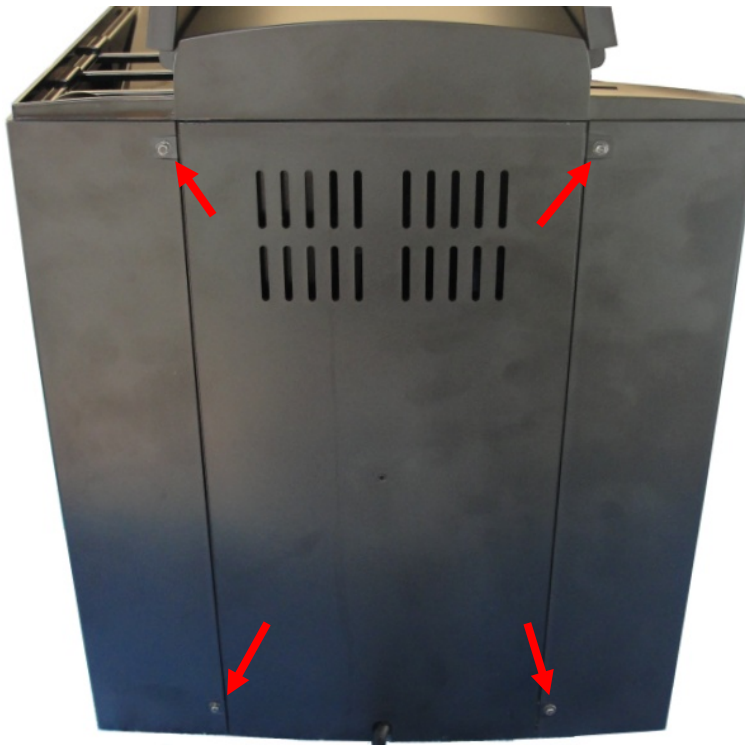


3. Auf der Rückseite die 4 Ovalkopf-Sicherheitsschrauben mit einem passenden Bit (z.B. unsere Art.-Nr. [9559330](#) oder die Profiqualität [59330](#)) entfernen. Nun den Gehäusedeckel nach oben abnehmen,...




dann sollte es so aussehen.

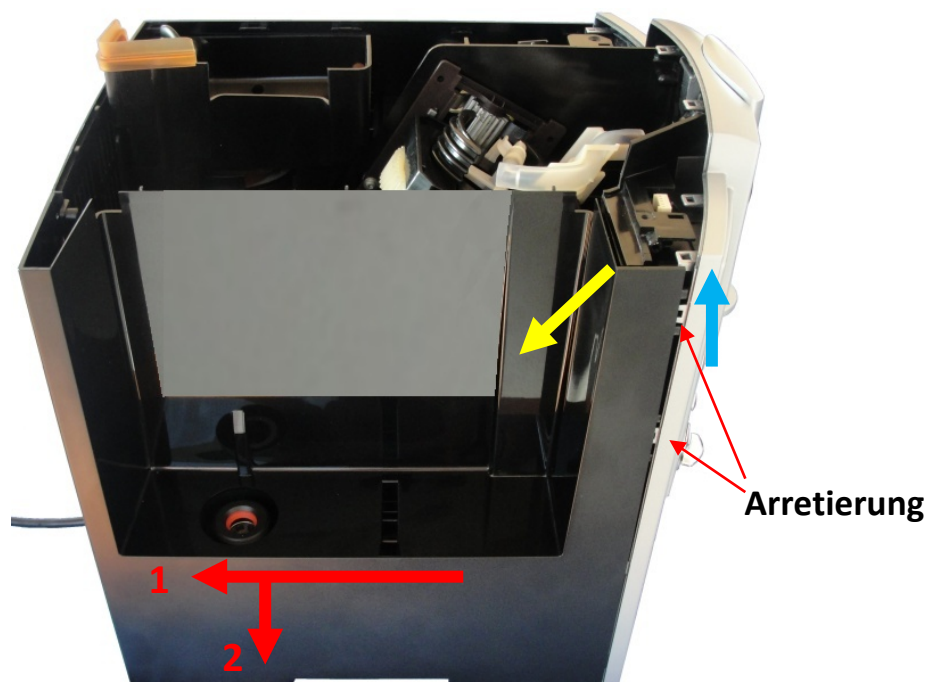

4. Jetzt die Seitenwand ca. 1 cm nach hinten ziehen und dann am hinteren Teil nach außen schwenken. Kann unter Umständen recht schwer gehen. Alternativ, zum Lösen der oberen Arretierungen, die Gerätevorderseite an der blauen Pfeilmarkierung festhalten/fixieren und die Seitenwand gemäß dem gelben Pfeil **vorsichtig** schräg nach hinten ziehen.

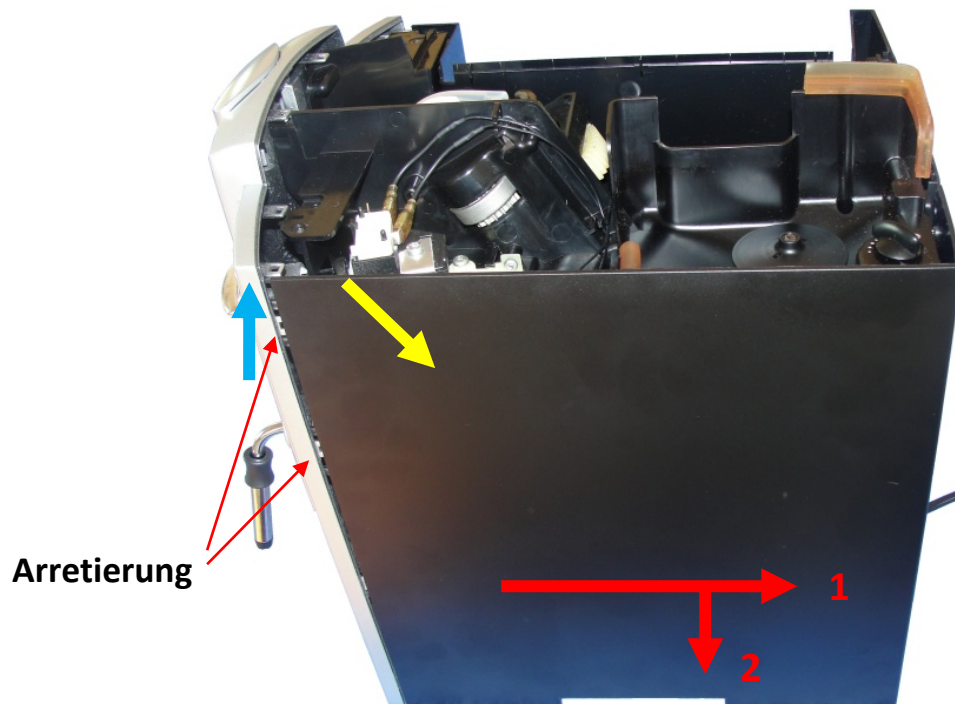

5. Mit der anderen Seitenwand genauso verfahren, wie in Punkt 4 beschrieben.

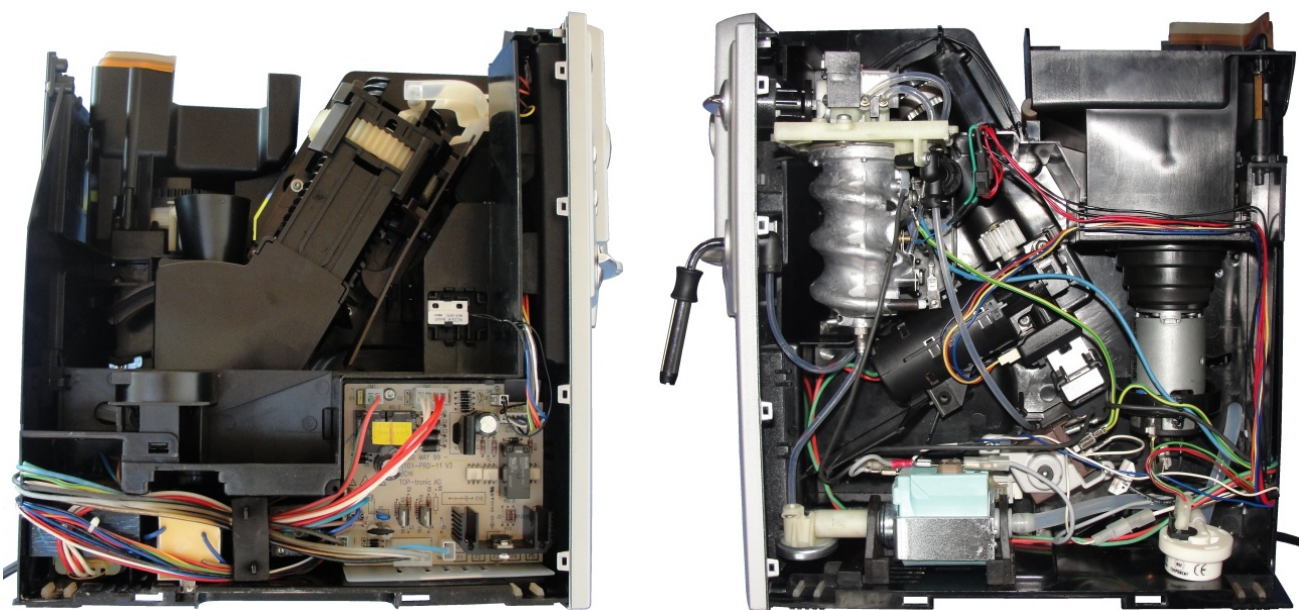

6. Jetzt kommt man zu Wartungs- und Austauschzwecken, an alle Komponenten des Kaffeeautomaten.

Für den Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.



- Beim Einsetzen der Seitenteile auf die unteren Nasen achten, dass diese in den entsprechenden Führungen sind, wegen der Übersichtlichkeit den Automaten ggf. auf die Seite legen.
- Die Rückwand einbauen und den Deckel montieren, die Rückwand dann mit den 4 Ovalkopf-Sicherheitsschrauben befestigen und den Deckel mit den beiden restlichen Gehäuseschrauben.
- Die Tropfschale mit Tropfgitter und den Tresterbehälter sowie den Wassertank und sofern vorhanden den Aromaschutzdeckel wieder einsetzen => Fertig!

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855