



Auslaufschieber

Aus-/Einbau an der Jura ENA 7 und an baugleichen Modellen



Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!


Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeefullautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. **Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.**


1. Die linke Seitenwand mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura ENA-Serie](#)“, entfernen, die hintere rechte Schraube am Wassertank muss in diesem Fall nicht herausgedreht werden.

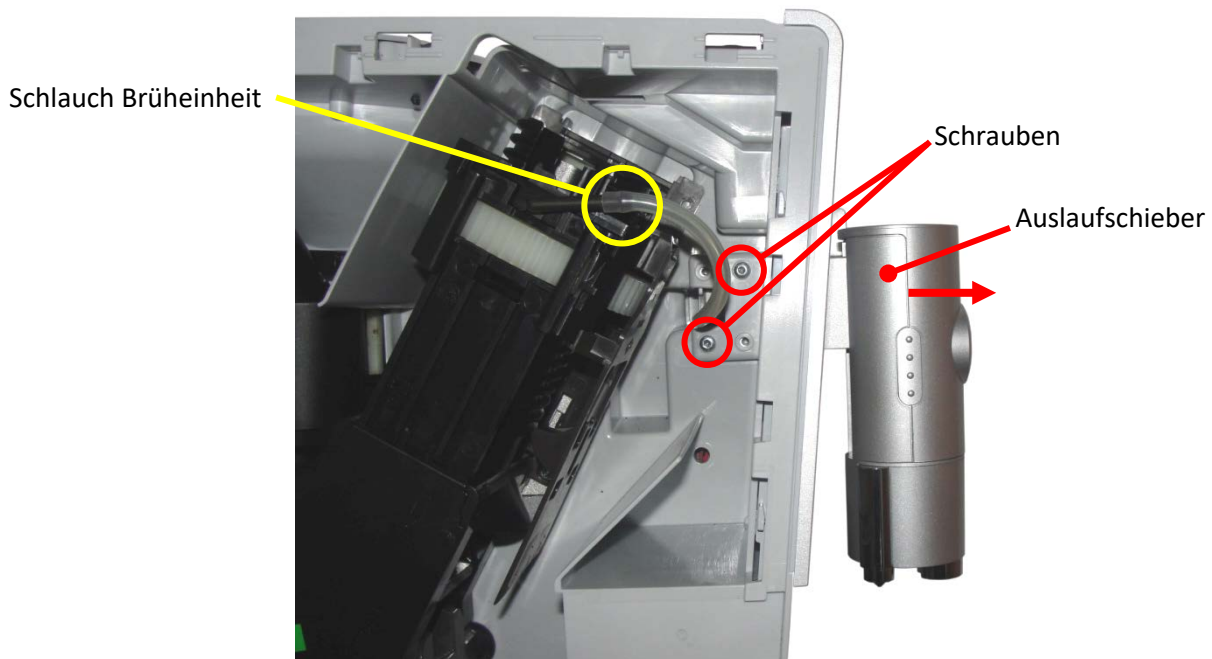


2. Den Schlauch von der Brüheinheit abziehen, die beiden Schrauben herausdrehen und den Auslaufschieber mit dem Schlauch herausziehen.

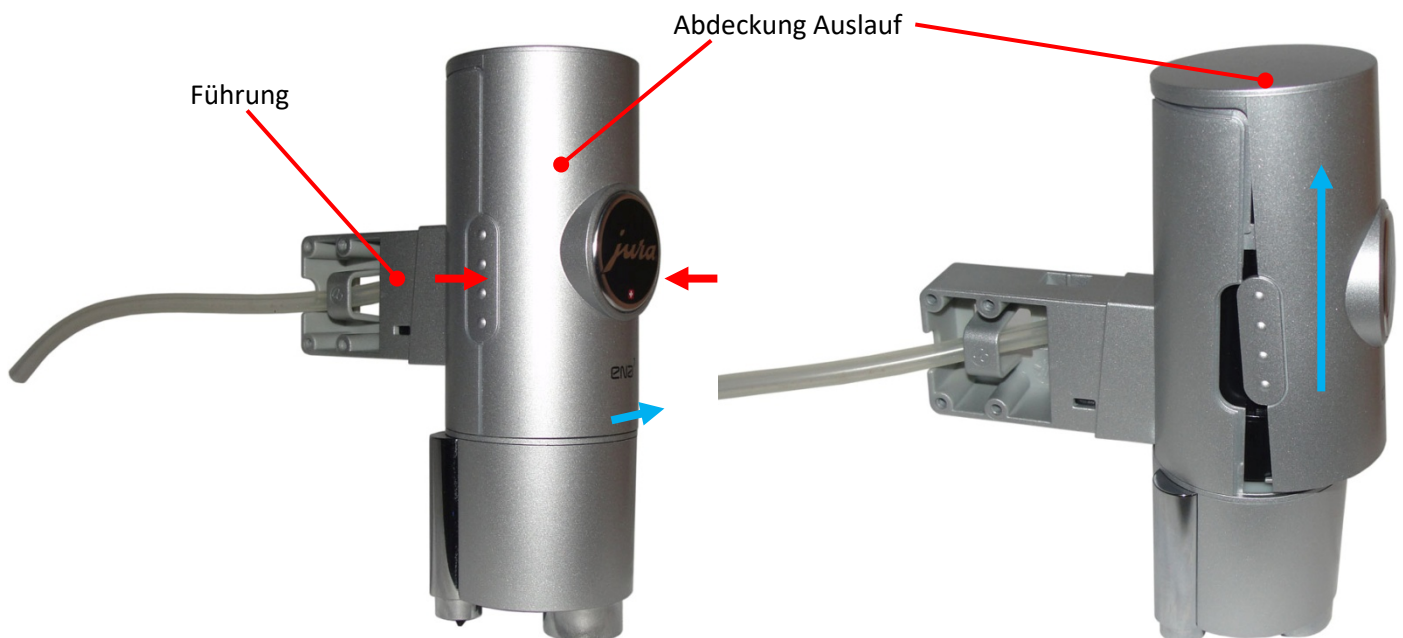


3. Die Führung sollte sich auf ca. halber Höhe befinden! Die Abdeckung Auslauf, links und rechts im markierten Bereich eindrücken, unten etwas rausklappen und dabei nach oben hin abnehmen. [\[zurück Kurzanleitung\]](#)

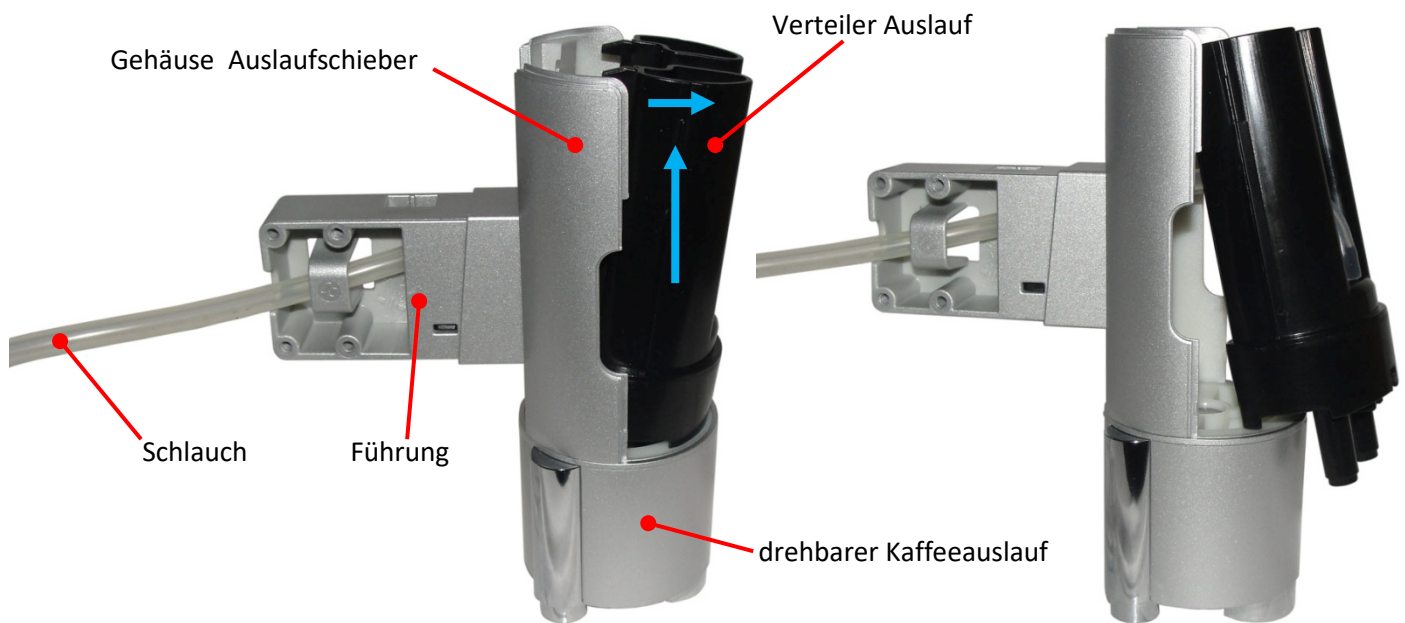


4. Den Verteiler Auslauf oben raus klappen, nach oben hin aus dem drehbaren Kaffeeauslauf bzw. Gehäuse Auslaufschieber nehmen und danach den Schlauch aus der Führung ziehen. [\[zurück Kurzanleitung\]](#)

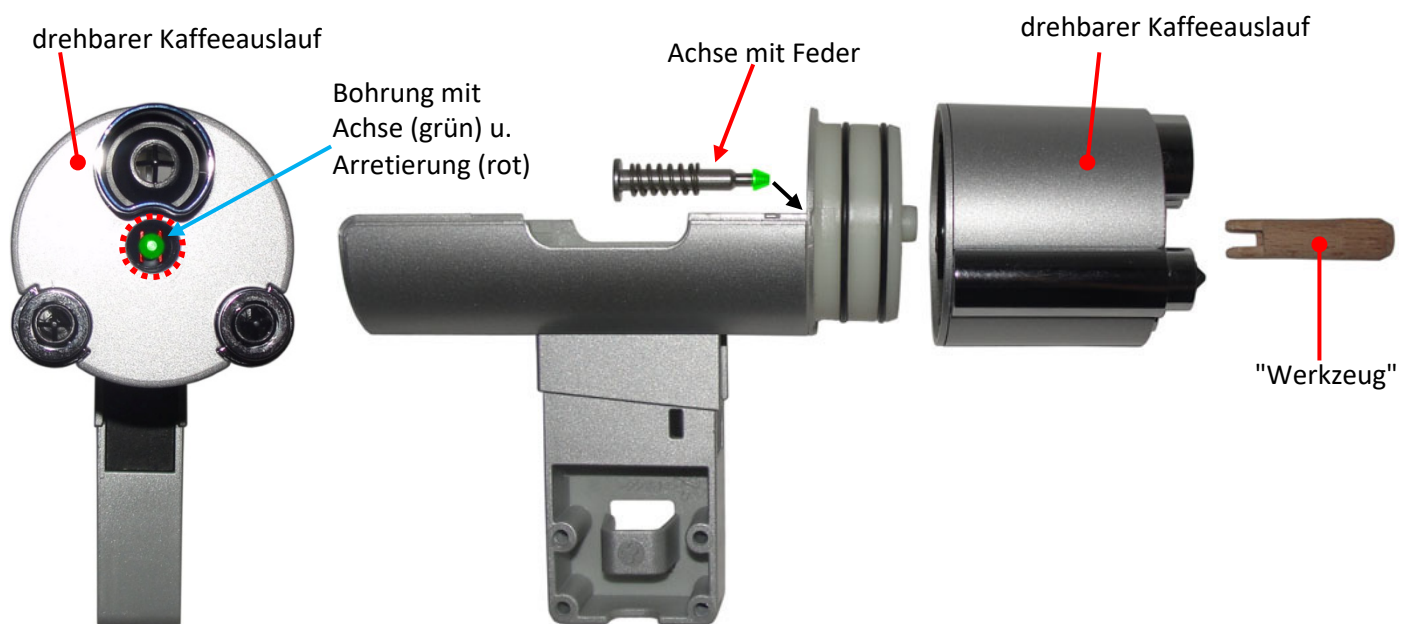

5. Mit einem geeigneten Werkzeug den drehbaren Kaffeeauslauf entriegeln. Wer über kein entsprechendes Utensil verfügt, kann sich z.B. auch mit einem 10er Holzdübel behelfen. Ggf. in die Stirnseite des Holzdübels mittig ein ca. 10 mm tiefes 5er Loch bohren. Den Außendurchmesser auf der angebohrten Seite auf eine Länge von ca. 20 mm auf ca. 9,0 - 9,2 mm reduzieren. Links und rechts der Bohrung, auf eine Länge von ca. 8 mm, die Wandung entfernen, so dass eine ca. 5 mm dicke Gabel entsteht, die Zinken dann etwas abschrägen. Die Gabel in das mittige Loch des Kaffeeauslaufs einführen, die Zinken müssen auf die Achsenarretierung ausgerichtet werden (siehe auch Bilder nächste Seite). Das "Werkzeug" dann in die Bohrung drücken, die Gabel spreizt dadurch die Arretierung der Achse und gibt diese frei. Das Kopfende der Achse mit dem Finger etwas sichern, damit die federbelastete Achse ggf. nicht "davonfliegt". [\[zurück Kurzanleitung\]](#)

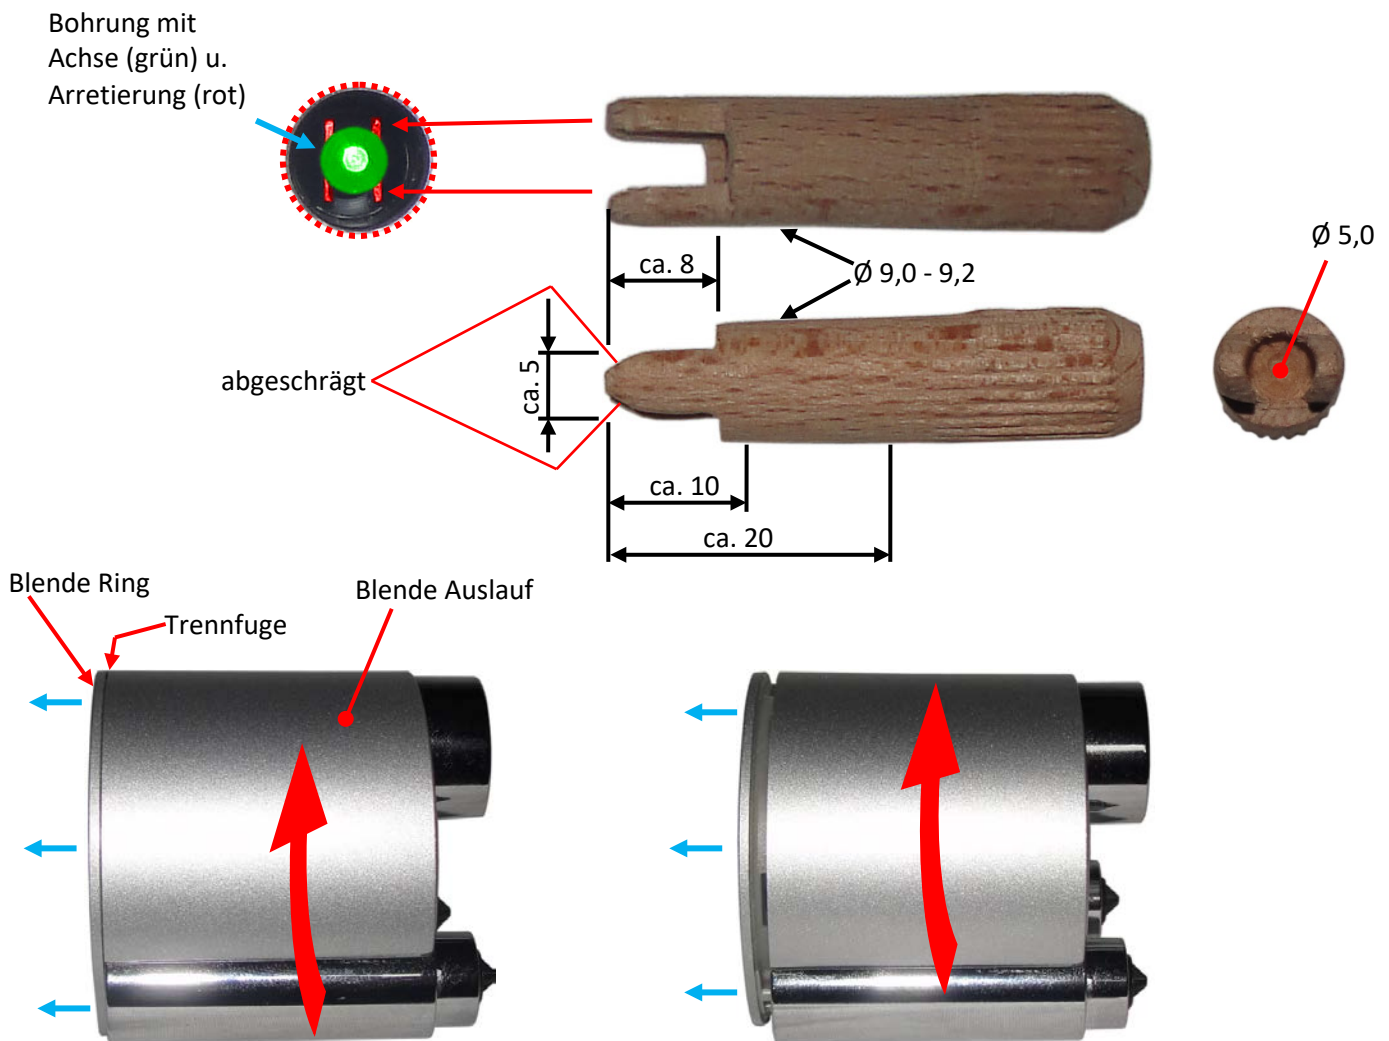

6. Mit z.B. dem Daumennagel in die Trennfuge zwischen Blende Auslauf und Blende Ring gehen, mit der anderen Hand den Kaffeeauslauf drehen und mit dem Daumen(nagel) die "Blende Ring" herausziehen.

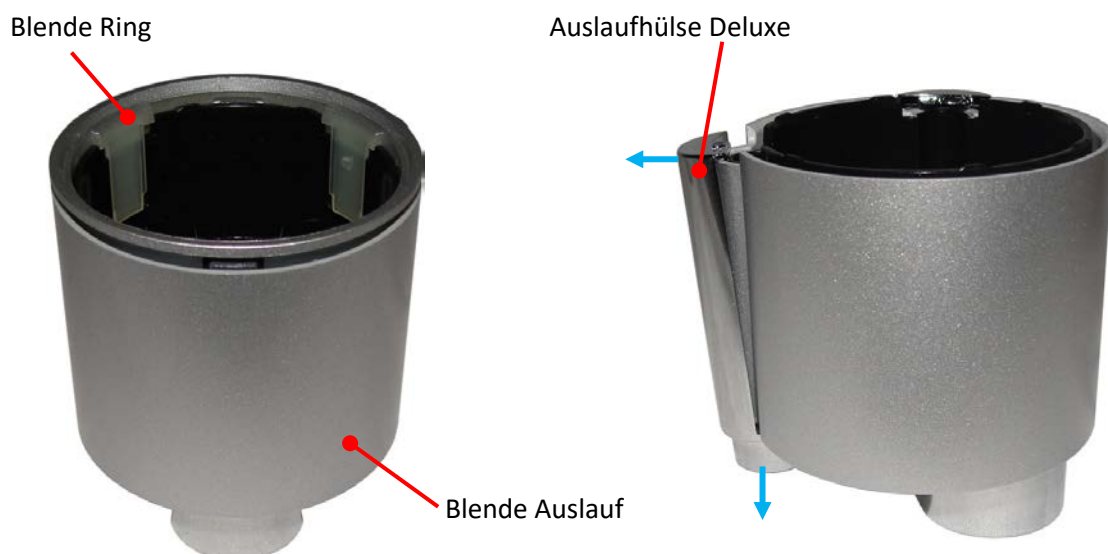


7. Nachdem die Blende Ring entfernt wurde, die beiden Auslaufhülsen Deluxe jeweils oben rausklappen und nach unten hin abnehmen.





8. Den drehbaren Auslauf auf eine druckunempfindliche Oberfläche stellen und die Blende Auslauf im Bereich über der Auslaufhülse Messing kräftig nach unten drücken, nicht erschrecken, dabei knackt es ganz schön laut. Den Verteiler aus der Blende nehmen, die Auslaufhülse kann nun ggf. vollständig in die Blende gedrückt und ebenfalls entnommen werden.


[\[zurück Kurzanleitung\]](#)

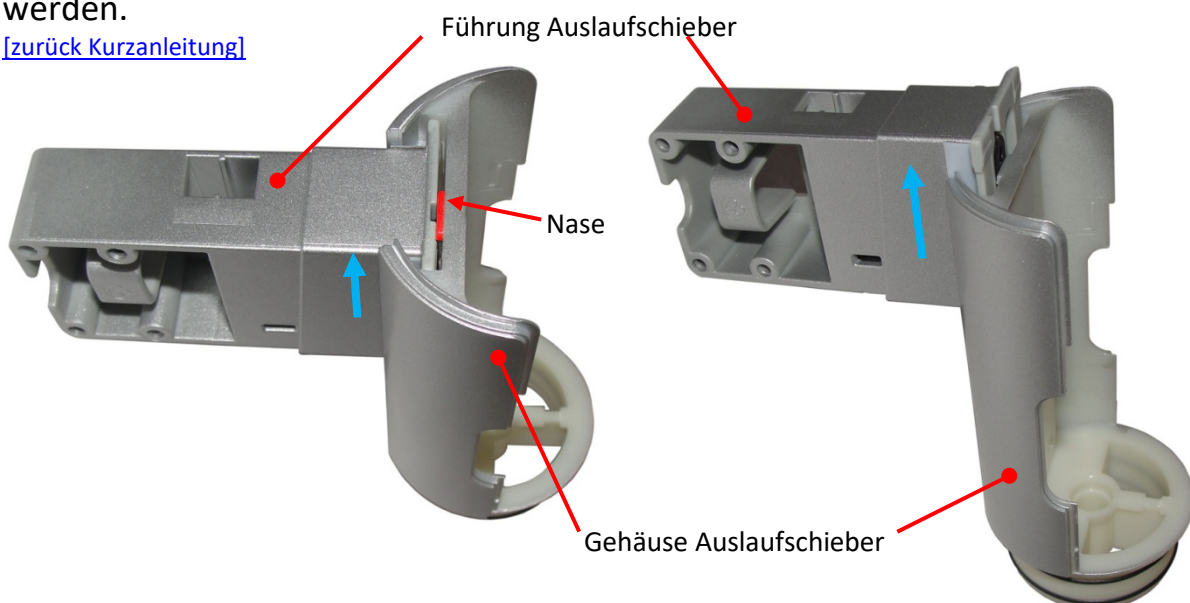


9. Führung Auslaufschieber und Gehäuse Auslaufschieber voneinander trennen, indem man die Führung nach oben hin aus dem Gehäuse schiebt. Die Führung ggf. etwas zur Seite drücken, damit sie an der Nase am Gehäuse vorbeipasst.

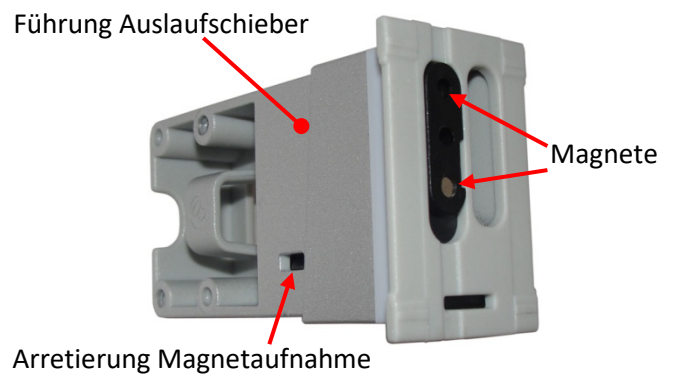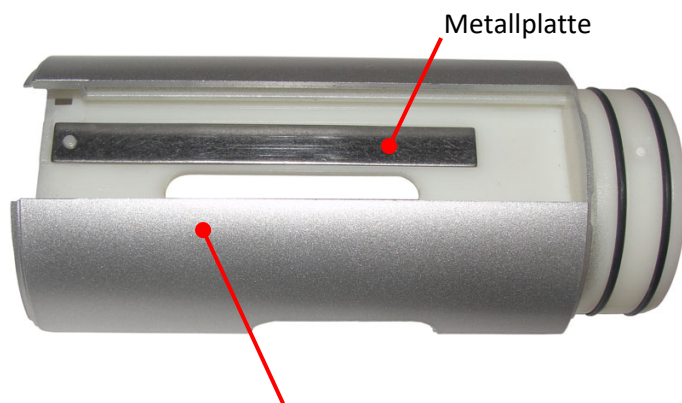

10. Vom Auslaufschiebergehäuse kann nun die Metallplatte der Magnetführung entfernt werden. Zum Ausbau der Magnete aus der Auslaufschieberführung, wie folgt vorgehen.

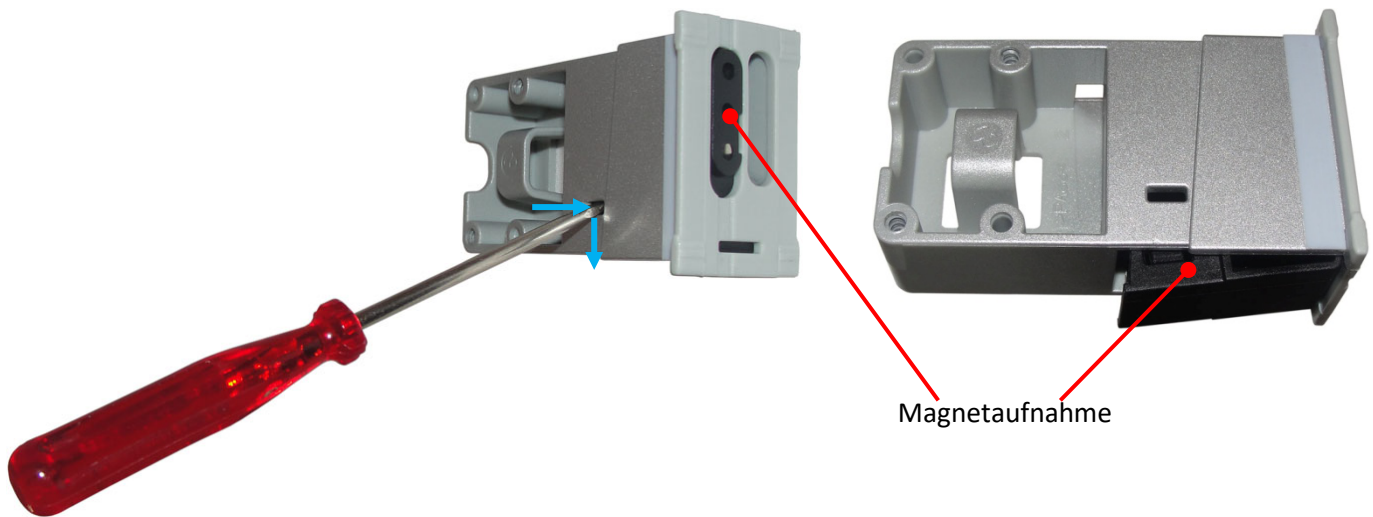

Mit einem kleinen, etwas schräg nach unten zeigenden Schraubendreher, in eine der beiden Öffnungen gehen und die innenliegende Arretierung nach innen und dabei nach unten drücken, mit der anderen Seite dann genauso verfahren. Die Magnetaufnahme dann nach unten aus der Führung ziehen.

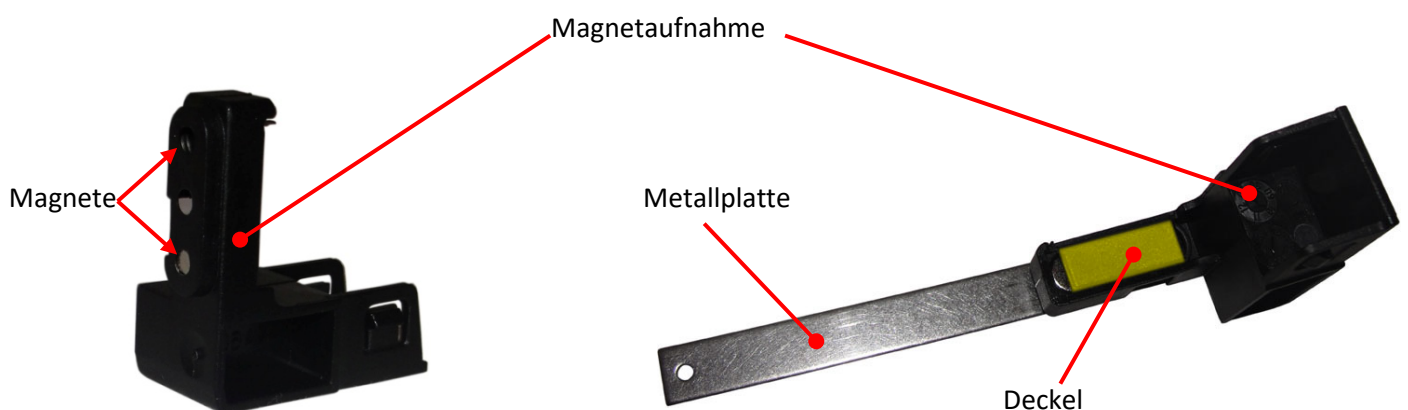

11. Die Aufnahme mit der Magnetseite auf die Metallplatte der Führung stellen, dann konzentrieren sich die Magneten beim Öffnen des Deckels (gelb eingefärbt) auf die Metallplatte und nicht auf das Werkzeug, siehe nächste Seite.



Mit dem kleinen Schraubendreher in die Fuge ganz am "rechten" Rand des Deckels gehen und diesen nach oben aufhebeln. Die Metallplatte zur Seite hin abziehen und von



der Deckelseite her auf die Magneten bringen, dann diese damit herausnehmen. Den Deckel dabei ggf. etwas zur Seite drücken, damit er nicht im Weg ist. Der Auslaufschieber ist nun komplett zerlegt.

Für den Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts



- Die Magneten in die Aufnahme einsetzen, den Deckel schließen und die Magnetaufnahme in die Führung einsetzen.
- Die Metallplatte in die Aussparung des Auslaufschiebergehäuses einsetzen und die Führung seitenrichtig einschieben (Metallplatte und Magnetaufnahme müssen auf der gleichen Seite sein!)
- Zuerst die Auslaufhülse Messing und dann den Verteiler in die Blende einsetzen. Die beiden Auslaufhülsen Deluxe von unten her an die Blende ansetzen, nach oben schieben und oben reinklappen. Beim Einbau der Ringblende darauf achten, dass die beiden längeren Laschen zu den Auslaufhülsen Deluxe gehören und diese wiederum ganz an der Blende anliegen.
- Den drehbaren Kaffeeauslauf dann auf das Gehäuse Auslaufschieber aufstecken, die Achse mit der Druckfeder in die gegenüberliegende Bohrung einführen und hineindrücken, bis sie einrastet.
- Den Schlauch vom Verteiler Auslauf, durch den Auslaufschieber und die Führung schieben, die Führung darf sich dabei nicht ganz oben befinden. Wenn der Schlauch ca. 5 - 8 cm aus

der Führung schaut, den Verteiler mit den Auslaufspitzen in den drehbaren Kaffeeauslauf einführen, dann den Verteiler oben ranklappen und den Schlauch weiter durchziehen, bis er ca. 12 -13 aus der Führung ragt. Der Schlauchüberstand ist richtig, wenn der Schlauch im Verteiler einen leichten Bogen beschreibt, wenn sich die Führung oben befindet bzw. nicht abgeknickt wird, wenn sich die Führung unten befindet.

-Zum Ansetzen der Abdeckung Auslauf sollte sich die Führung auf ca. halber Höhe befinden, die beiden Nasen oben am Verteiler müssen sich in den entsprechenden Öffnungen des Gehäuses Auslaufschieber befinden. Die Abdeckung schräg am Auslaufschieber ansetzen, so das Auslaufschiebergehäuse und Verteiler mit dem "Deckel" sauber abgedeckt werden. Wenn alles passt, die Abdeckung leicht nach unten drücken und unten ranklappen. [\[zurück Kurzanleitung\]](#)

-Den Auslaufschieber mit dem Schlauch voran in die Gehäuseöffnung einführen und den Schlauch innerhalb den Gehäuses zur Seite ziehen, aber nicht aus dem Auslaufschieber! Dann noch den Auslaufschieber mit den Schrauben befestigen und den Schlauch an die Brüheinheit anschließen. Abschließend das Gehäuse wieder zusammenbauen => FERTIG!




Da zum Ausbau des "drehbaren Kaffeeauslaufs" oder des "Verteiler Auslaufs" das Gehäuse nicht zwingend geöffnet werden muss, folgt hier noch eine entsprechende "Kurzanleitung". Die Hinweise auf Seite 1 sind aber trotzdem zu beachten!!

1. Die Abdeckung vom Auslaufschieber, wie zuvor unter [Punkt 3.](#) beschrieben, entfernen.

2. Sollte der drehbare Kaffeeauslauf ausgebaut werden, dann diesen, wie zuvor unter [Punkt 5.](#) beschrieben, entriegeln und nach unten hin abnehmen. Den Auslaufschieber beim Entriegelungsvorgang mit der anderen Hand am Hochrutschen hindern. Der Kaffeeauslauf kann nun weiter zerlegt ([Pkt. 6. - 8.](#)) oder auch komplett ausgetauscht werden. Wenn man die Maschine entsprechend an eine Tischkante stellt, kann man ggf. von unten besser in den Kaffeeauslauf sehen oder leuchten.




3. Bevor der Kaffeeauslauf eingebaut werden kann, muss der Verteiler Auslauf "ausgebaut" bzw. aus dem Weg geräumt werden, damit man an die Achse kommt. Wie bereits unter [Punkt 4.](#) beschrieben den Verteiler oben raus klappen und nach oben hin aus dem Gehäuse Auslaufschieber nehmen (den Schlauch aber nicht herausziehen!!). Nun den Kaffeeauslauf auf den Auslaufschieber aufschieben und die Achse in den Kaffeeauslauf drücken, bis sie einrastet. Siehe auch Bilder nächste Seite. Abschließend die Abdeckung montieren [\[klick\]](#).

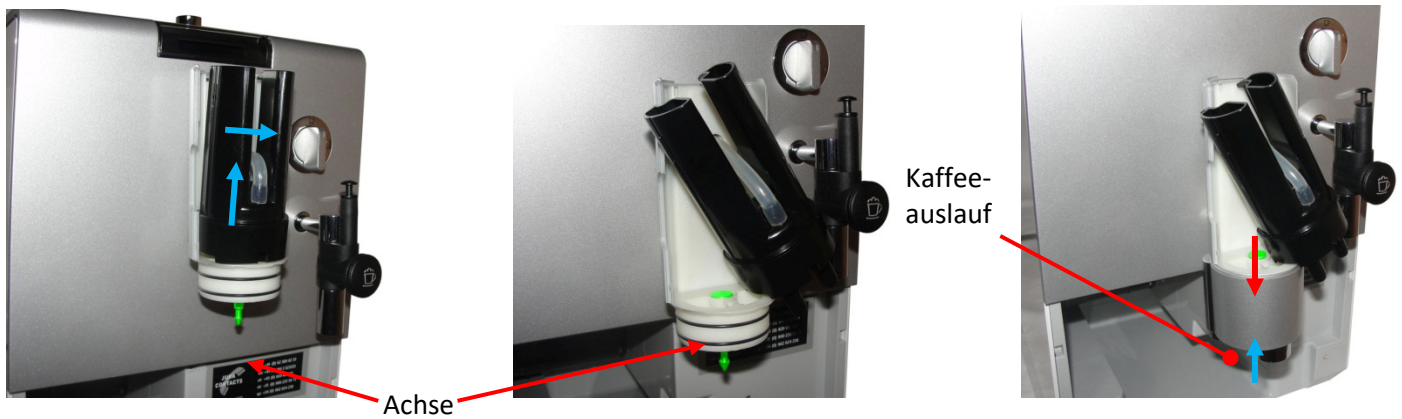

4. Sollte nur der Verteiler ausgebaut werden, dann nach dem entfernen der Abdeckung einfach den Schlauch vom Verteiler abziehen, den Verteiler dann oben rausklappen und nach oben hin aus dem drehbaren Kaffeeauslauf bzw. Gehäuse Auslaufschieber nehmen. Den neuen Verteiler einsetzen und den Schlauch aufschieben, da dies jedoch nicht ganz einfach geht, gibt's noch eine andere Variante. Den Schlauch einfach seitlich auf den Verteiler aufschieben, wie im nachfolgenden Bild dargestellt, in dieser Position hat man einfach etwas mehr Platz.



Dann den Verteiler einschwenken, so dass die Auslaufspitzen des Verteilers von der Maschine weg zeigen, danach den Verteiler kippen, damit die Auslaufspitzen nach unten zeigen. Während dem ganzen Vorgang so wenig wie möglich am Schlauch ziehen!! Nun den Verteiler mit den Auslaufspitzen in den drehbaren Kaffeeauslauf einführen und den Verteiler dann oben ranklappen.

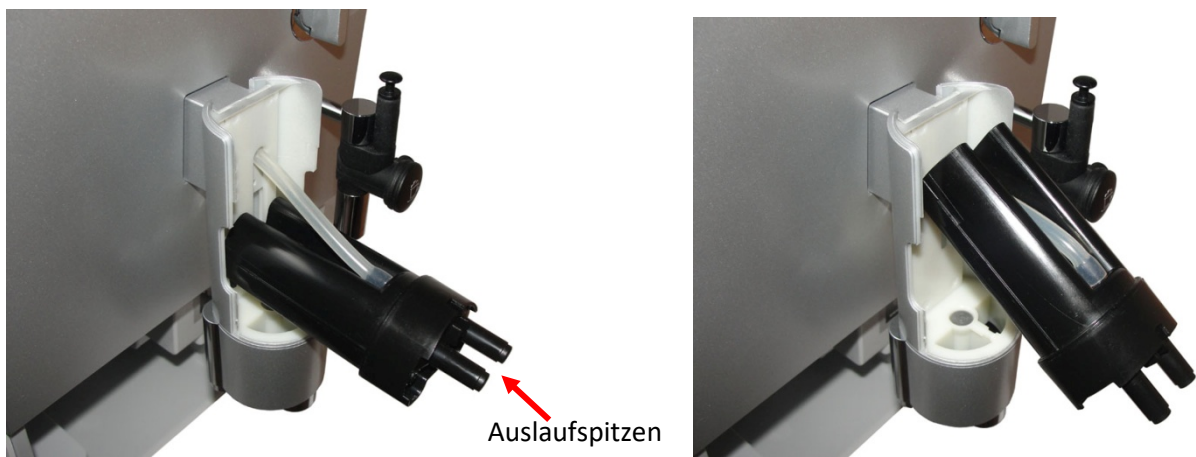

Den Schlauchüberstand, wie bereits beim Zusammenbau beschrieben, prüfen, ggf. korrigieren und abschließen die Abdeckung montieren [\[klick\]](#).

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855