




Brüheinheit

Aus-/Einbau an der Jura ENA-Serie und an baugleichen Modellen

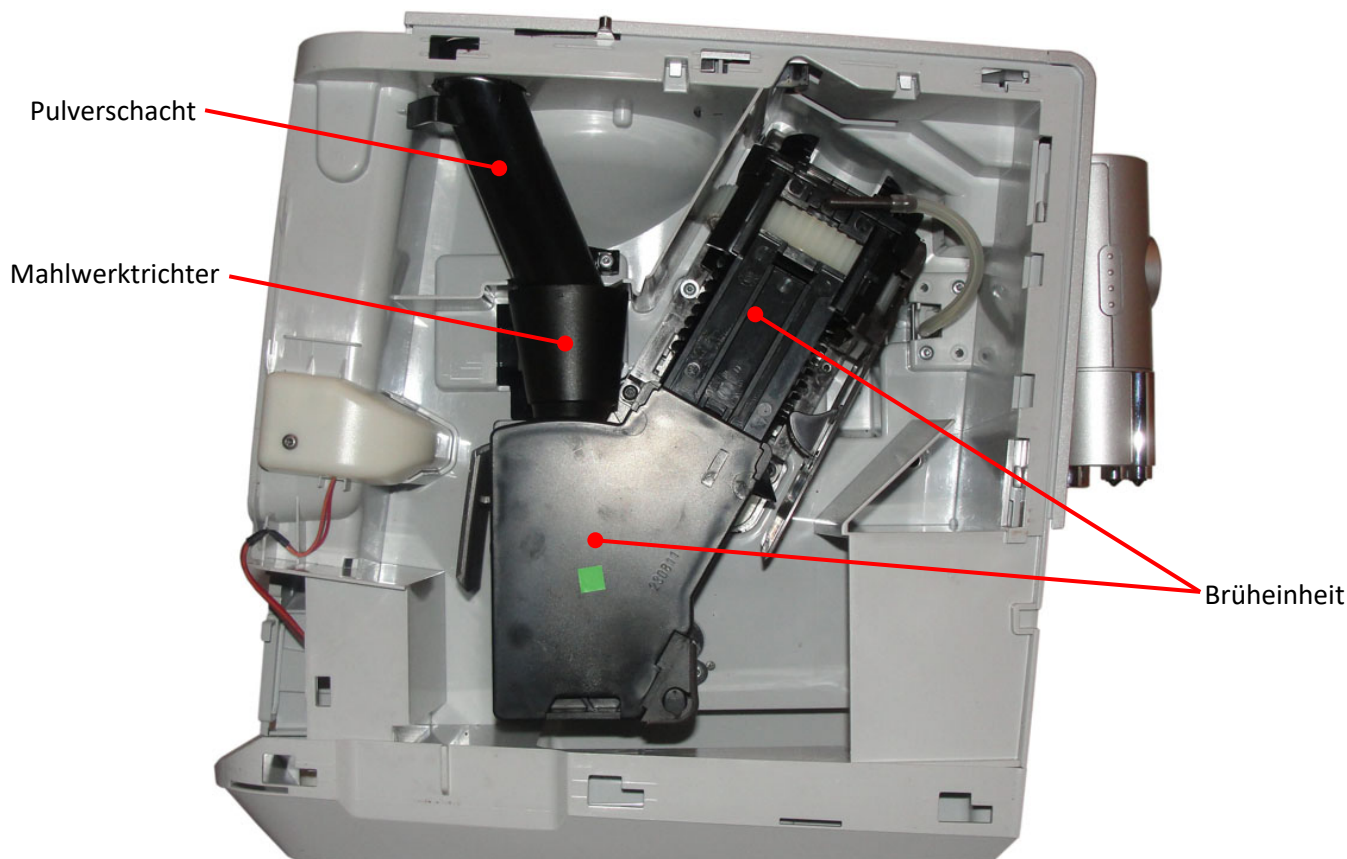

Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!


Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.



1. Die linke Seitenwand mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura ENA-Serie](#)“, entfernen, die hintere rechte Schraube am Wassertank muss in diesem Fall nicht herausgedreht werden.

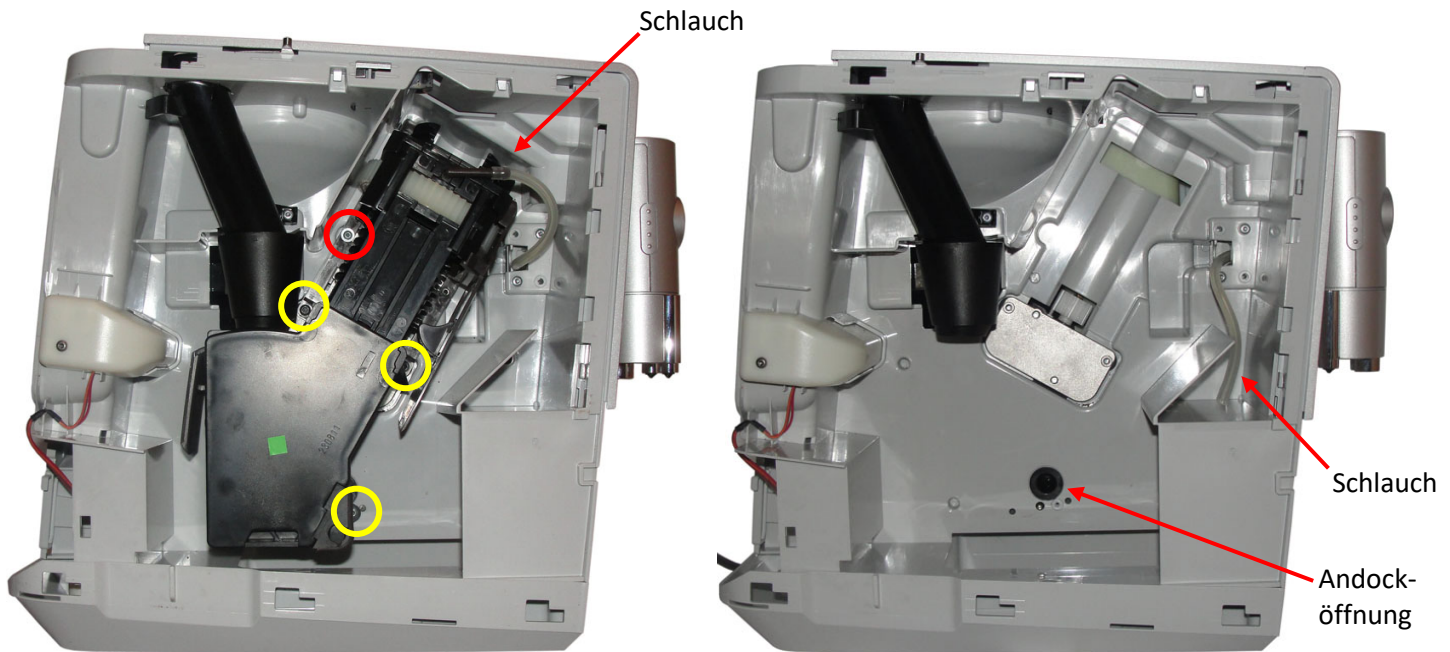

2. Den Schlauch von der Brühseinheit abziehen und zur Seite legen, die 3 gelb eingekreisten Schrauben herausdrehen (die rot eingekreiste muss nicht entfernt werden). Danach die Brühseinheit im unteren Bereich etwas herziehen - damit das Andocksystem getrennt wird - und dann die Brühseinheit herausnehmen (mit der unteren Seite zuerst).

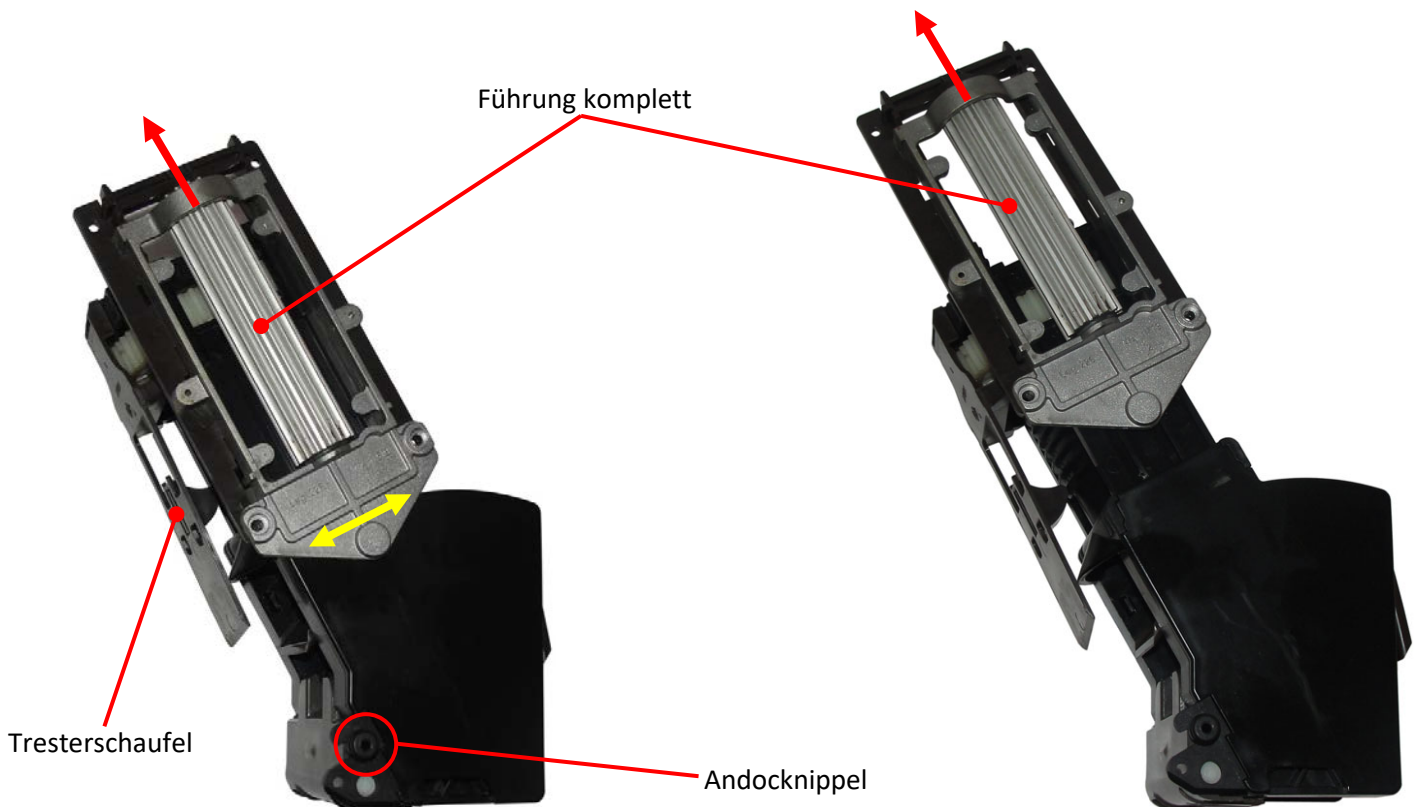

3. Von der alten Brühseinheit wird noch die komplette Führung und die Tresterschaufel benötigt => die Führung im oberen Bereich greifen und einfach nach oben ziehen, sollte es dabei etwas haken, ggf. mit der Spitze leicht hin und her wackeln (gelber Doppelpfeil).

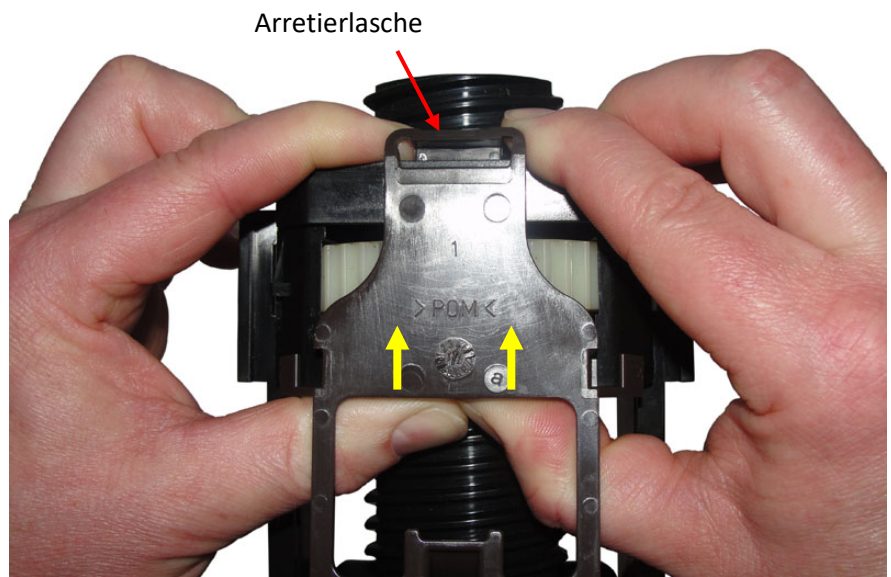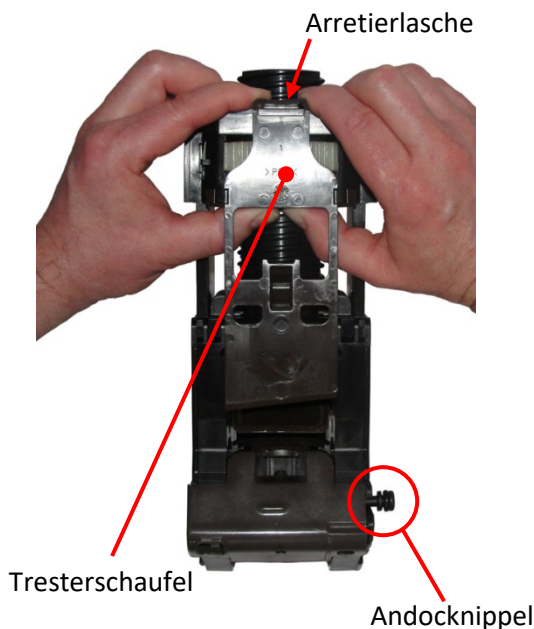


Zum Entfernen der Tresterschaufel, wie abgebildet, mit den Daumen zwischen Schaufel und Brüheinheit greifen und mit den Zeigefingern hinter die Arretierlasche. Die Tresterschaufel dann mit den Daumen nach oben drücken (gelbe Pfeile), so dass sich der Haken der Lasche über den Rand der Brüheinheit anhebt, mit den Zeigefingern dann die Lasche bzw. den Haken über den Rand drücken. Die Brüheinheit kann nun ausgetauscht werden, sollte sie nur revidiert werden, beachten Sie bitte [Seite 5](#).

Für den Einbau der Brüheinheit befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.



-Die Testerschaufel zuerst mit den eingekreisten Krallen an der Brüheinheit ansetzen und dann die Schaufel nach oben drücken, der Haken der Lasche rutscht dann über den Rand.

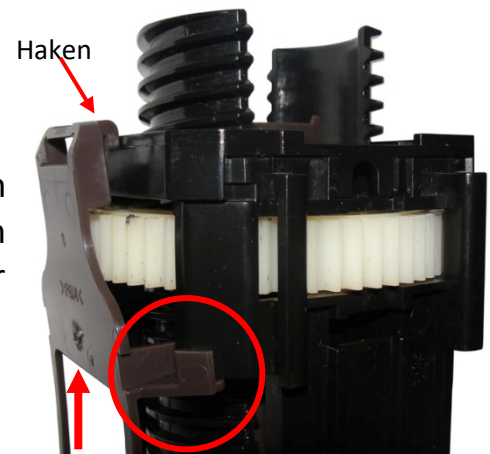


- Die "Führung" mit der Spitze nach unten auf der Seite der Brüheinheit aufschieben, auf der sich der Andocknippel befindet (Seite 2). Die Zahnradwelle der "Führung" dabei ggf. leicht verdrehen und auf das große weiße Zahnrad der Brüheinheit abstimmen.
- Die Brüheinheit kann nun in den Automaten eingesetzt werden, hierzu den Andocknippel der Brüheinheit in die entsprechende Öffnung im Automaten einführen (ggf. Taschenlampe verwenden), die Einheit auf die Befestigungsgewinde ausrichten und festschrauben. In die "Zentrierplatte Brüheinheit" kommen die beiden Schrauben mit dem metrischen Gewinde, in die Befestigung neben der Andocköffnung kommt die Schraube mit dem Kunststoff Gewinde (siehe Bilder nächste Seite).

Zentrierplatte
Brüheinheit

metrisches
Gewinde


Andocköffnung
Brüheinheit

Kunststoff
Gewinde

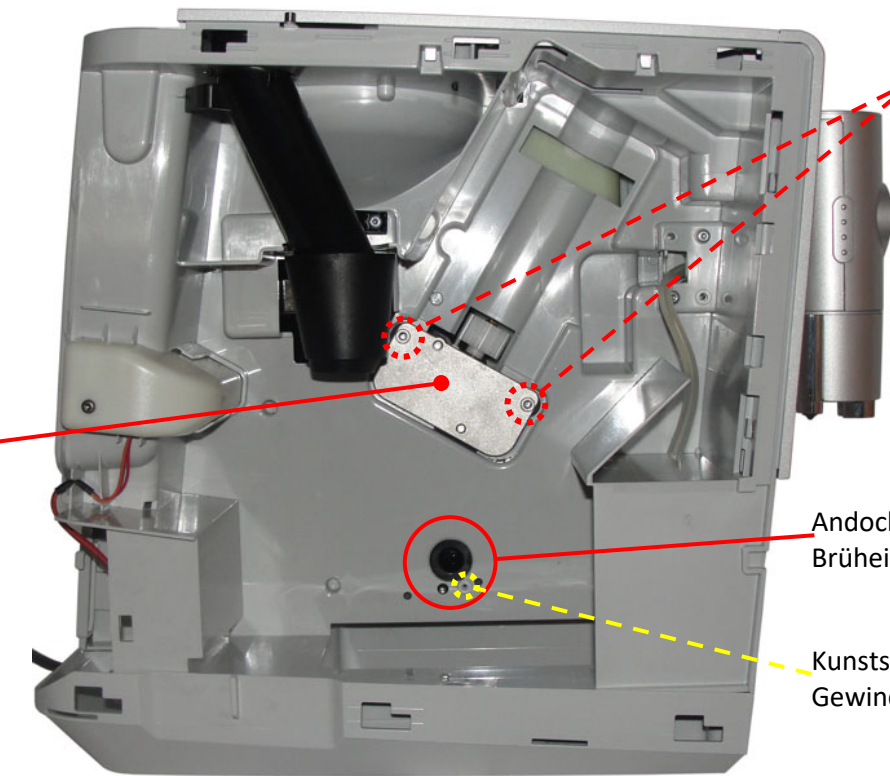


metrisches
Gewinde

Kunststoff
Gewinde

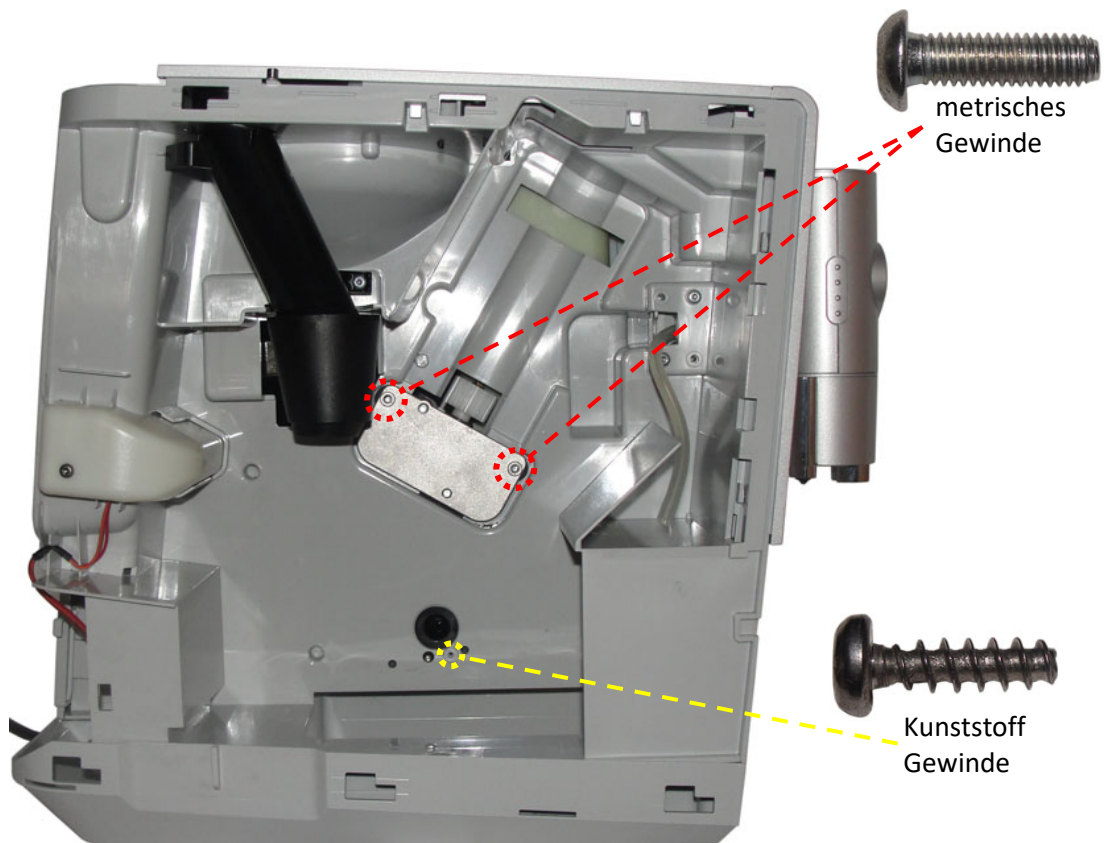


-Noch den Schlauch an die Brüheinheit anschließen und abschließend das Gehäuse wieder zusammenbauen => FERTIG!

-Zum eventuellen Revidieren der Brüheinheit kann unsere Standardanleitung ["Revidieren der Brüheinheit"](#) verwendet werden, allerdings unterscheidet sich das dort auf der Seite 10 abgebildete Steigrohr etwas von dem hier, was aber kein Problem darstellen sollte.

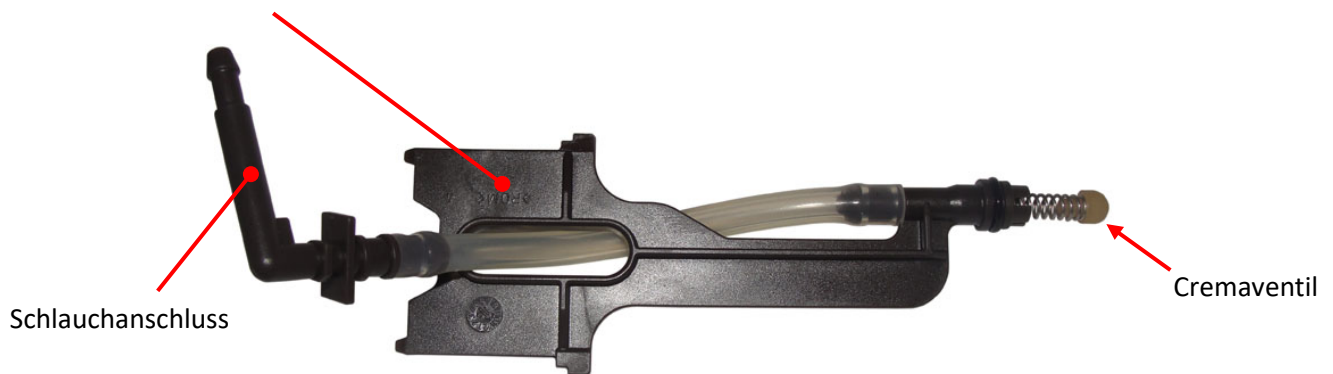

-In diesem Fall ist bei der Montage der Kopfplatte (Seite 16), nicht nur auf die Ausrichtung Steigrohr/Kopfplattenschlitz zu achten, sondern auch darauf, dass der Schlauchanschluss richtig in der Aufnahme der Steuerplatte sitzt.

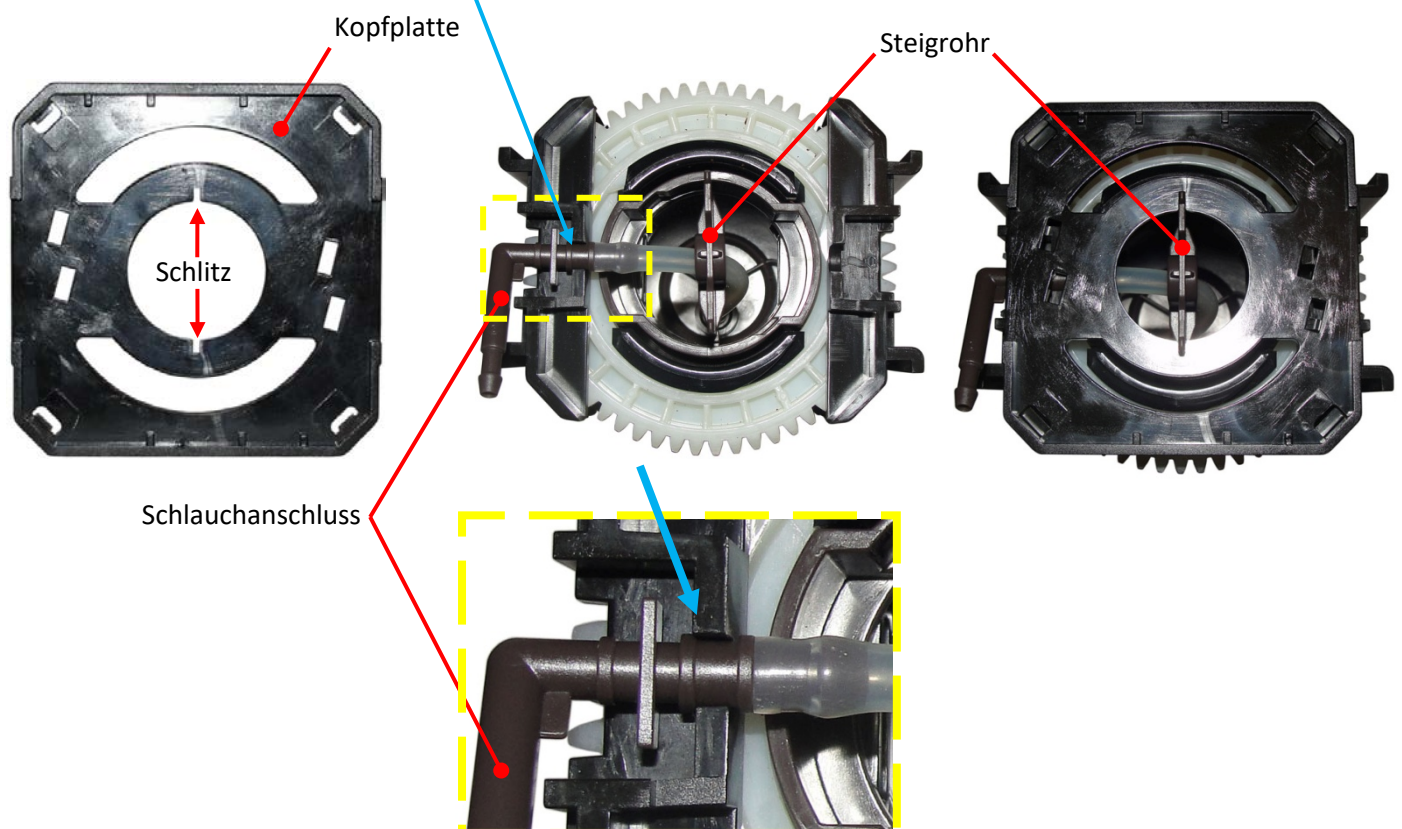

-Nach dem hoffentlich erfolgreichen Revidieren der Brüheinheit kann diese wieder eingebaut werden, [klick hier.](#)

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855