




## Öffnen und Schließen des Gehäuses

### an der Jura J-Serie und an baugleichen Modellen

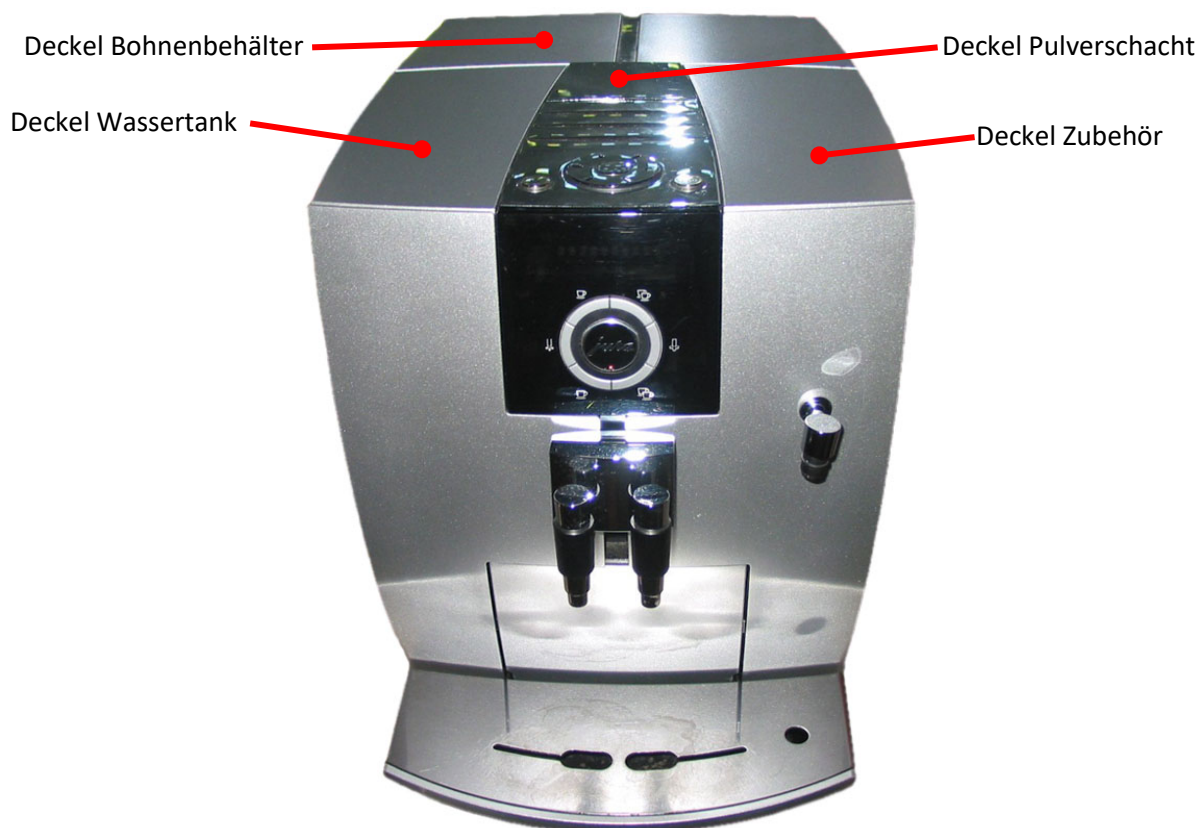

#### Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

#### Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!

#### Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!

#### Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.

1. Zuerst den Wassertank und die Tropfschale mit Tropfblech und Tresterbehälter entfernen.



2. Die Deckel für Bohnenbehälter, Wassertank und Zubehör öffnen und die 4 eingekreisten Ovalkopf-Sicherheitsschrauben mit einem passenden Bit (z.B. unsere Art.-Nr. [9559330](#) oder die Profiqualität [59330](#)) herausdrehen.




3. Die Deckel wieder schließen und den Pulverschachtdeckel entfernen. Die linke Ovalkopf-Sicherheitsschraube herausschrauben, die rechte muss nicht entfernt werden.




4. Auf der Wassertankseite die eingekreiste Schraube entfernen.



5. Auf der Rückseite den "jura"-Button bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, ggf. zum Drehen ein Stück Antirutschmatte verwenden. Den Button abnehmen und die beiden darunterliegenden Schrauben herausdrehen.

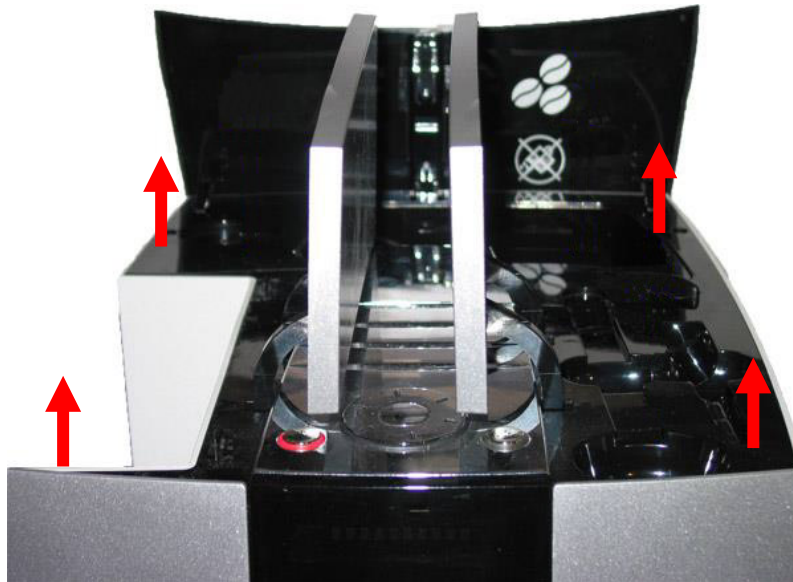


6. Den Deckel **vorsichtig** nach oben abnehmen. Da er in den Seitenteilen versenkt ist und es daher recht hakelig geht in kleinen Schritten arbeiten und an unterschiedlichen Stellen ansetzen/probieren.

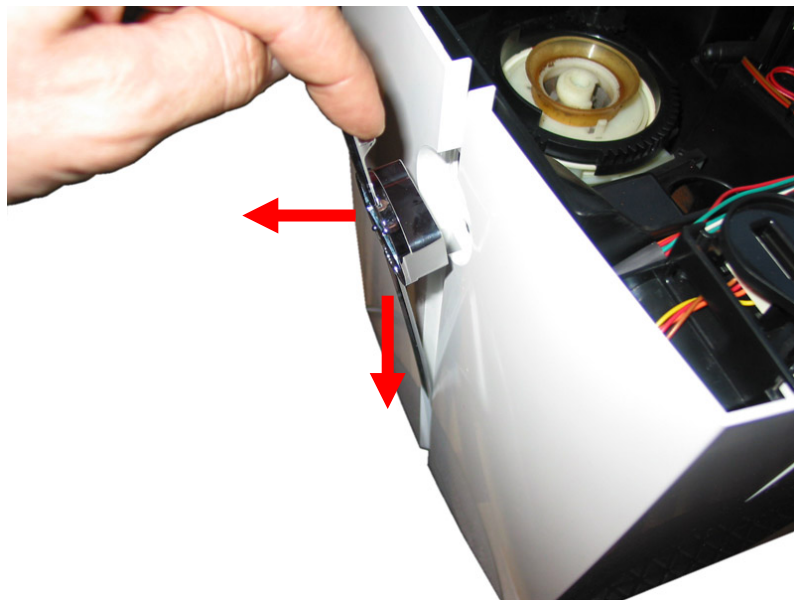


7. Nun auf der Rückseite die verchromte Befestigungsleiste im oberen Bereich **vorsichtig** aus der Aufnahme ziehen (damit sie nicht abbricht) und dann nach unten schieben. Dadurch wird im unteren Bereich ein Haken freigegeben und die Leiste kann abgenommen werden. Die Maschine dazu entweder etwas anheben oder mit der Rückseite etwas über die Tischkante hinausstellen.




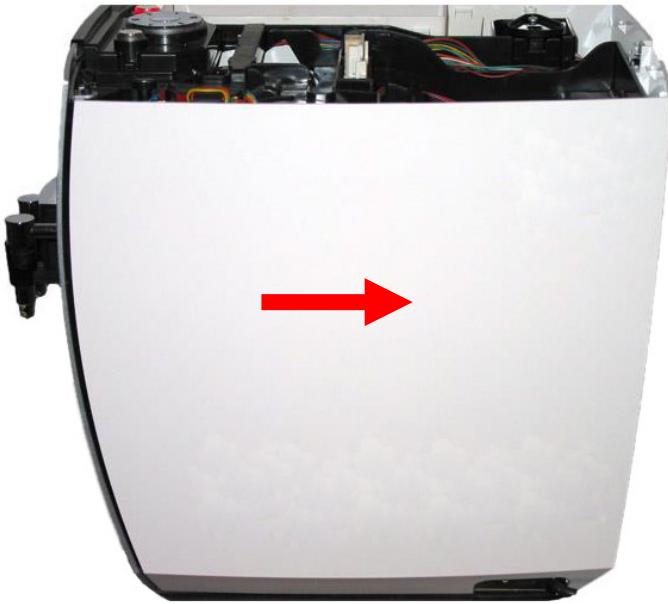


8. Jetzt zuerst die rechte Seitenwand etwas nach hinten schieben und dann zur Seite hin abnehmen und danach mit der linken Seite (Wassertank) genauso verfahren.

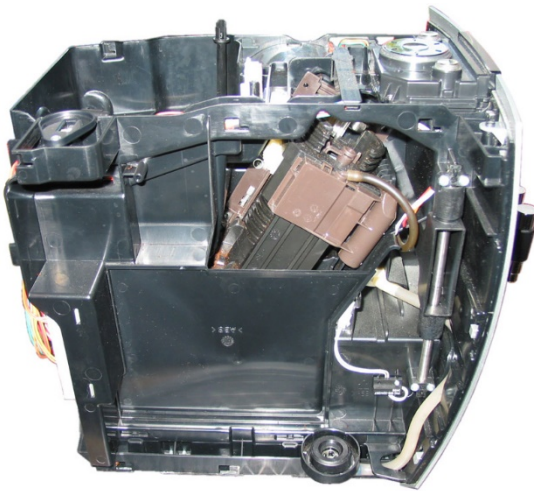


Seitenansicht links

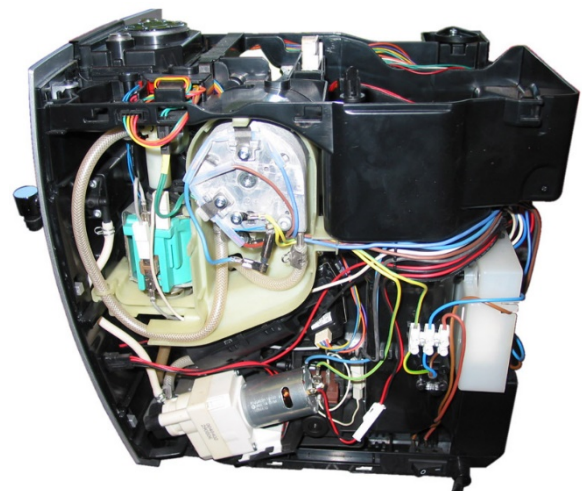

Seitenansicht rechts

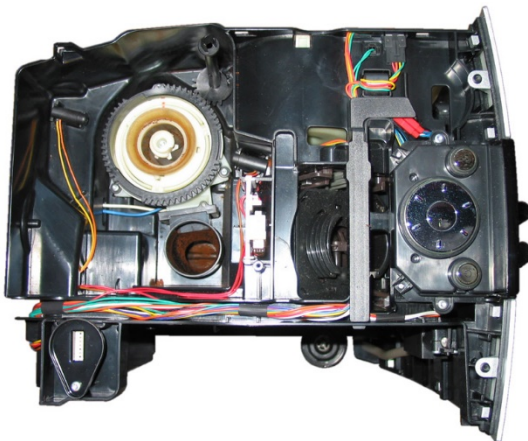

Draufsicht

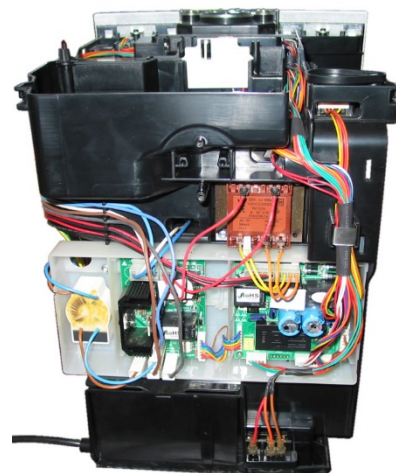

Rückansicht

9. Jetzt kommt man zu Wartungs- und Austauschzwecken, an alle Komponenten des Kaffeeautomaten, von links, von rechts, von oben und von hinten.

**Für den Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts**



- Die linke Seitenwand den Aussparungen entsprechend an die Maschine ansetzen und dann nach vorne schieben, mit der rechten Seitenwand genauso verfahren.
- Die verchromte Befestigungsleiste mit dem Haken unten an der zugehörigen Maschinenöffnung ansetzen und dann nach oben schieben bis sie oben einrastet.
- Den Deckel einsetzen, auf der Geräterückseite die Befestigungsleiste festschrauben und den jura-Button montieren.
- Jetzt noch den Deckel befestigen, den Wassertank, die Tropfschale mit Tropfblech und den Tresterbehälter einsetzen, FERTIG!

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: [kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de](mailto:kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de)

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855