




Brüheinheit

Aus-/Einbau an der Jura S90 und an baugleichen Modellen

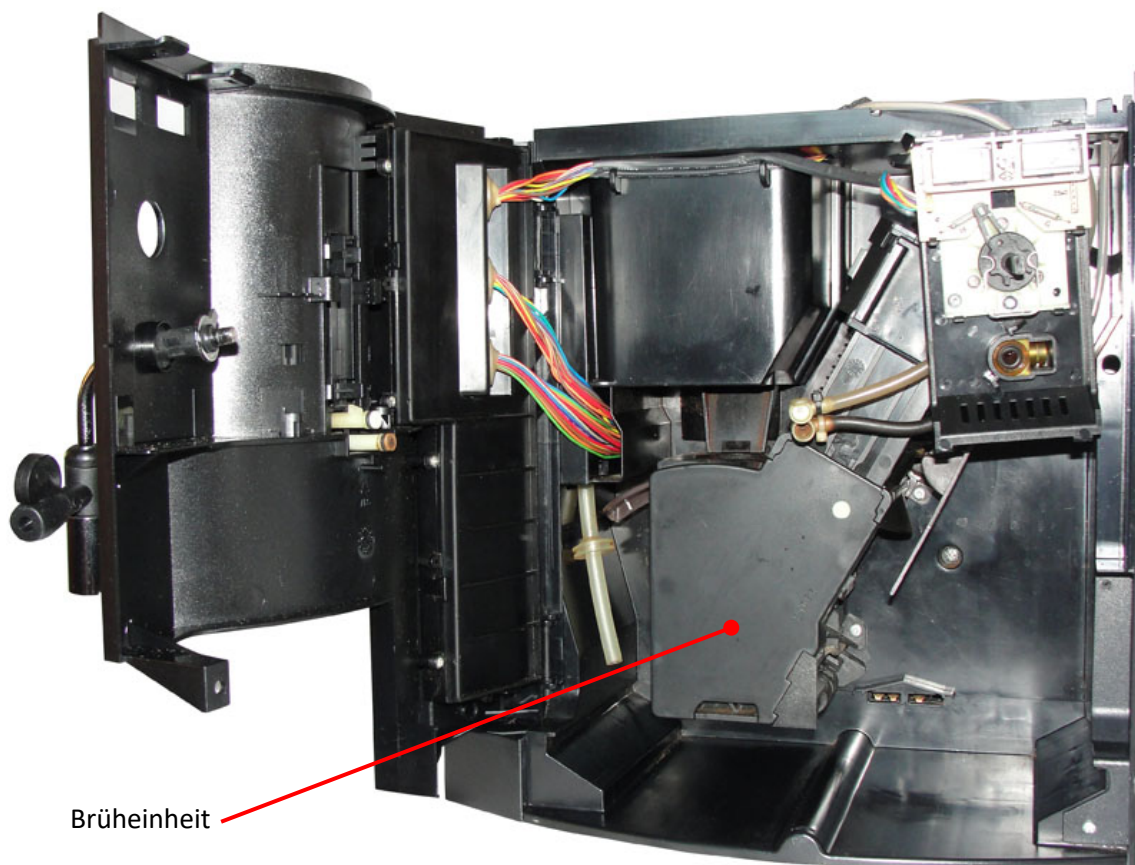

Brüheinheit

Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!



Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!

Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.


1. Das Gehäuse mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura S-Serie](#)“, entfernen.

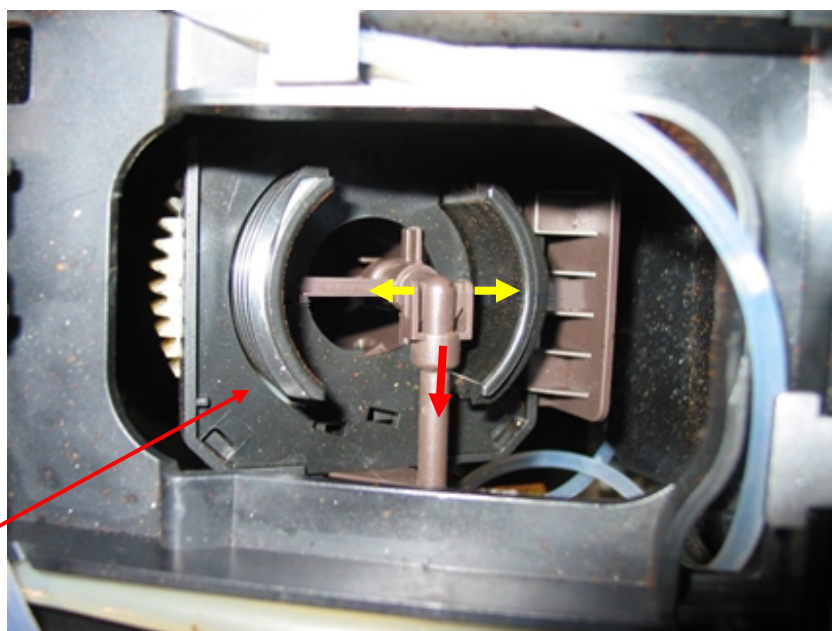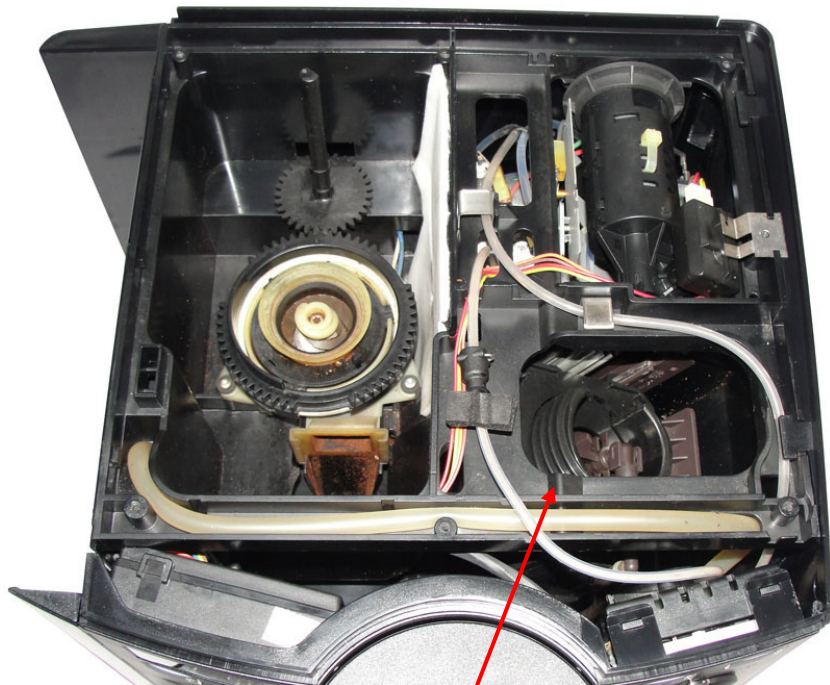

2. Auf der Oberseite den Schlauchanschluss von der Brühgruppe entfernen, hierzu die zwei Haltezungen etwas aufbiegen (gelbe Pfeile) und den Schlauchanschluss in Richtung des roten Pfeils abziehen.




3. Im unteren Bereich der Brühseinheit die Klammer in Richtung des gelben Pfeils aus dem Anschluss ziehen und dann den Druckschlauch aus dem Drainageventil.


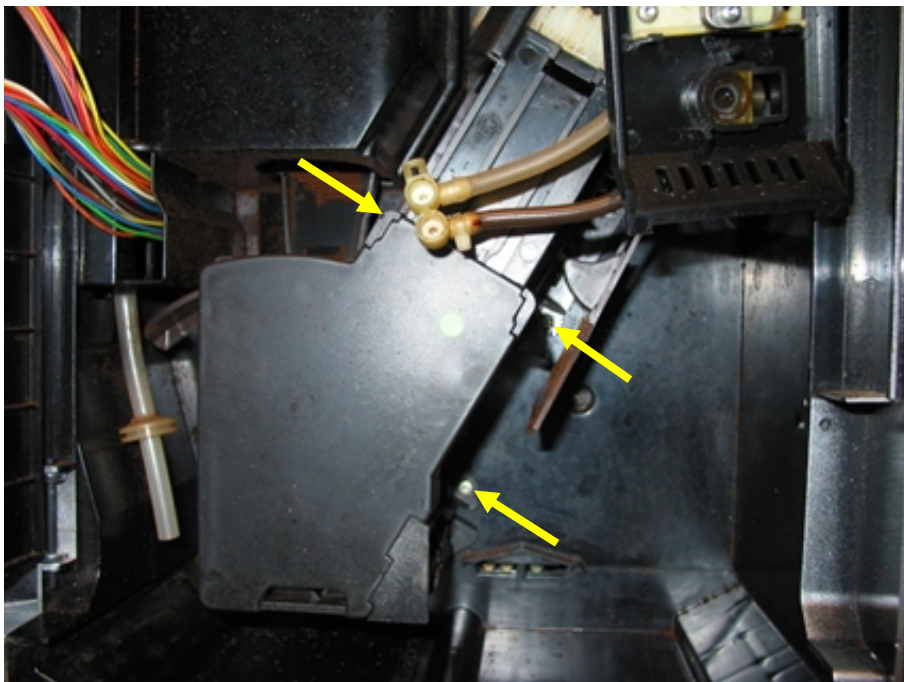


4. Die drei Befestigungsschrauben der Brühgruppe (gelbe Pfeile) herausdrehen, nun die Brühgruppe im unteren Bereich herausziehen, dabei absenken und entnehmen.

Bitte lassen Sie sich nicht verwirren, nachfolgend wird eine Brüheinheit für die **Z-Serie** abgebildet, die Brüheinheit der **S-Serie** sieht zwar etwas anders aus, der Ablauf ist aber vergleichbar.

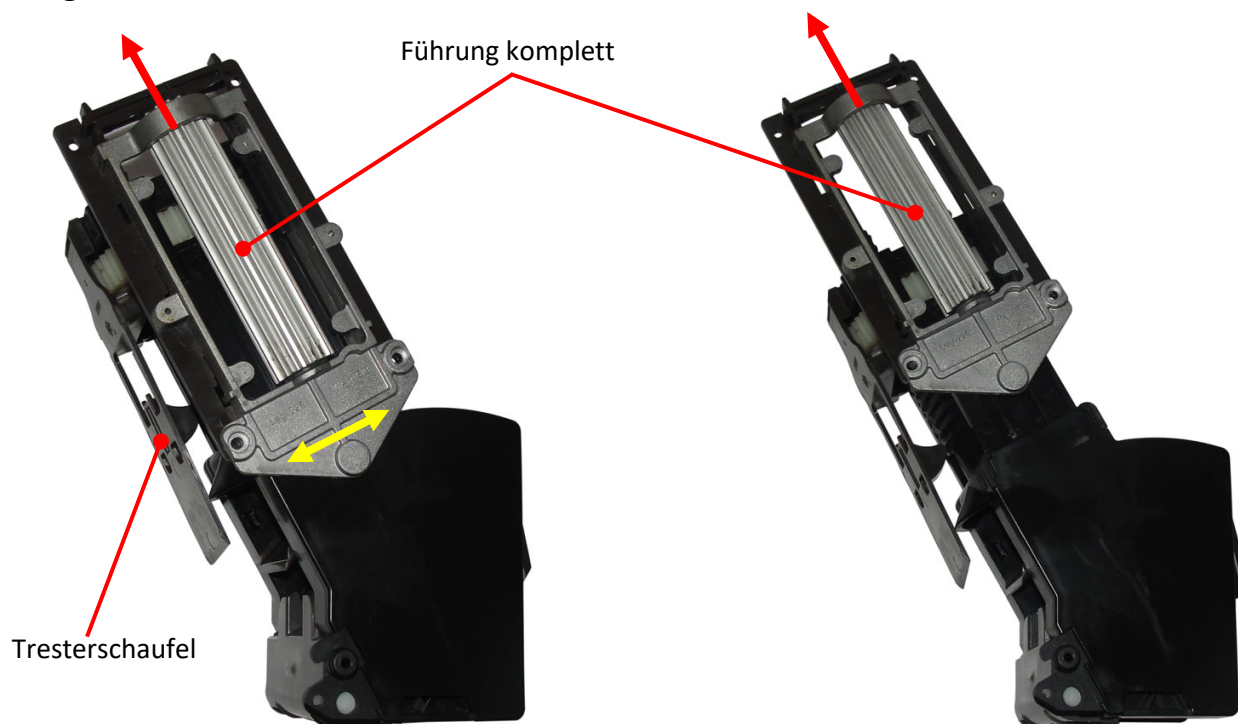

5. Von der alten Brüheinheit wird noch die komplette Führung und die Tresterschaufel benötigt => die Führung im oberen Bereich greifen und einfach nach oben ziehen, sollte es dabei etwas haken, ggf. mit der Spitze leicht hin und her wackeln (gelber Doppelpfeil).

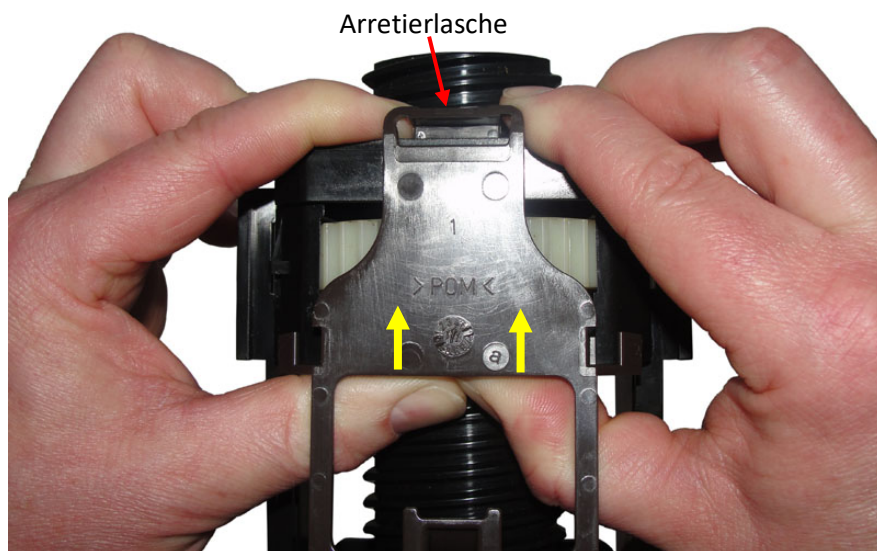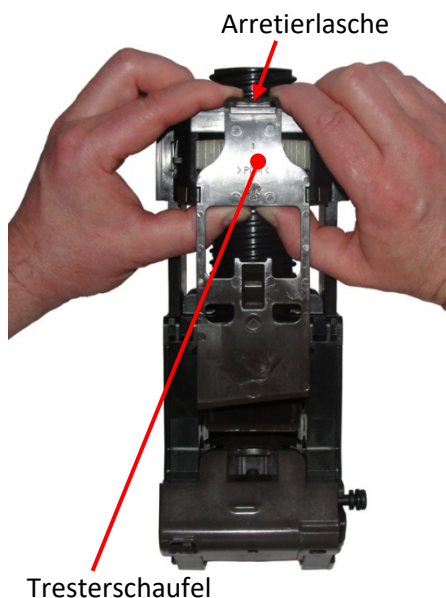


Zum Entfernen der Tresterschaufel, wie abgebildet, mit den Daumen zwischen Schaufel und Brüheinheit greifen und mit den Zeigefingern hinter die Arretierlasche. Die Tresterschaufel dann mit den Daumen nach oben drücken (gelbe Pfeile), so dass sich der Haken der Lasche über den Rand der Brüheinheit anhebt, mit den Zeigefingern dann die Lasche bzw. den Haken über den Rand drücken. Die Brüheinheit kann nun ausgetauscht oder revidiert werden, zur Revidier-Anleitung geht's ggf. [HIER](#).


Für den Einbau der Brüheinheit befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.



- Die Testerschaufel zuerst mit den eingekreisten Krallen an der Brüheinheit ansetzen und dann die Schaufel nach oben drücken, der Haken der Lasche rutscht dann über den Rand.

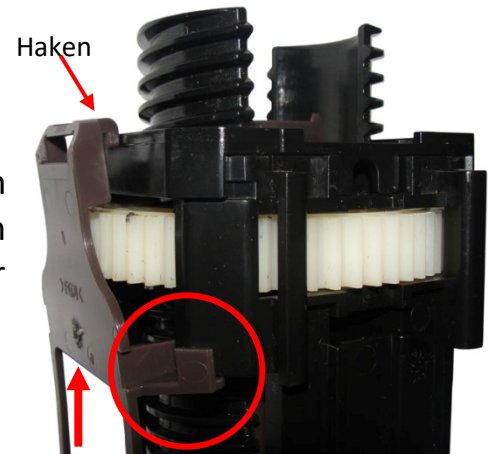

- Die "Führung" mit der Einbuchtung nach unten in die zugehörige Aufnahme der Brüheinheit einschieben. Die Zahnradwelle der "Führung" dabei ggf. leicht verdrehen und auf das große weiße Zahnrad der Brüheinheit abstimmen.

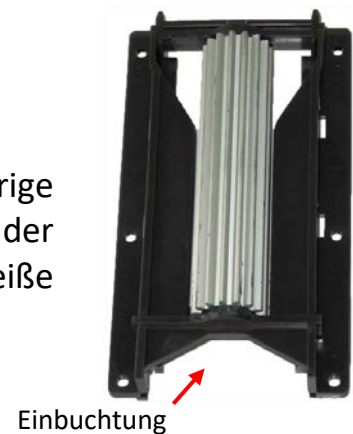

- Die Brüheinheit mit der Oberseite voran in das Gehäuse einsetzen, die Nasen an der Führung in die Aufnahmen am Gehäuse einhaken und die Unterseite der Brüheinheit einschwenken, dabei auf den Druckschlauch achten bzw. diesen entsprechend in den Schlitz verlegen. Die Brüheinheit dann mit den drei Schrauben befestigen.
- Den Druckschlauch vorzugsweise mit einem neuen O-Ring versehen und diesen dünn mit etwas Silikonfett einschmieren oder alternativ mit etwas Wasser benetzen. Den Schlauch weit genug in das Drainageventil einschieben (ggf. zuvor den alten O-Ring aus der Aufnahme entfernen), damit die Klammer beim Einstecken über der Messinghülse sitzt.
- Auf der Oberseite den Schlauchanschluss an die Brüheinheit anschließen, dabei darauf achten, dass die Haltezungen einrasten.
- Abschließend das Gehäuse wieder zusammenbauen.

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855