




Pumpe

Aus-/Einbau an der Jura S90 und an baugleichen Modellen

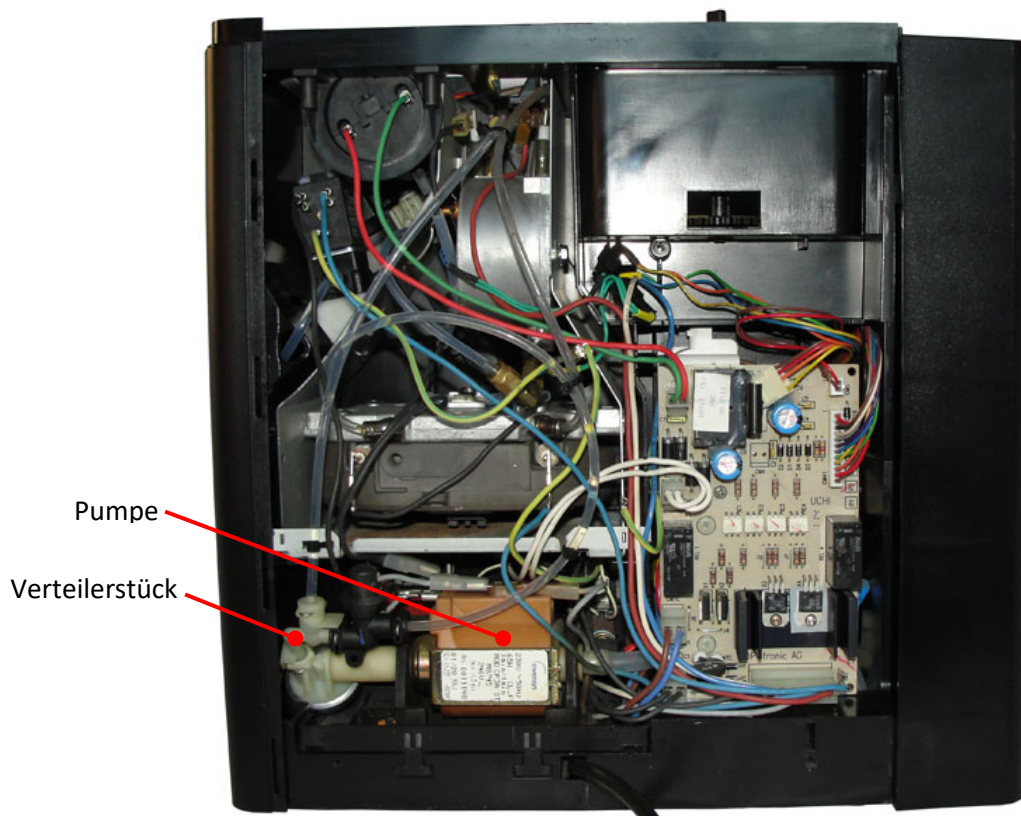

Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!


Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.


1. Die Rückwand mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura S-Serie](#)“, entfernen.

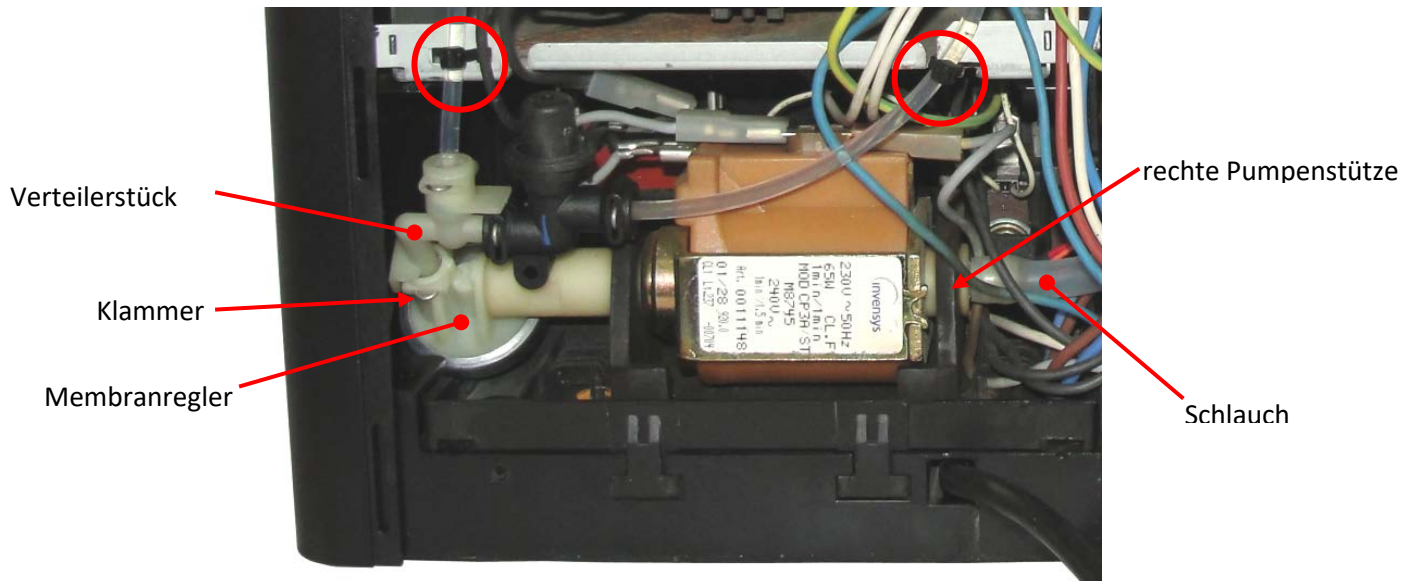


2. Für eventuell austretendes Restwasser halten Sie bitte eine Küchentuchrolle bereit. Zuerst die Klammer aus dem Membranregler ziehen und dann das Verteilerstück aus dem Membranregler. Die Schläuche dabei nach oben durch die rot eingekreisten Kabelbinder schieben oder diese einfach entfernen, sofern man neue hat. Dann den rechten Schlauch von der Pumpe ziehen.

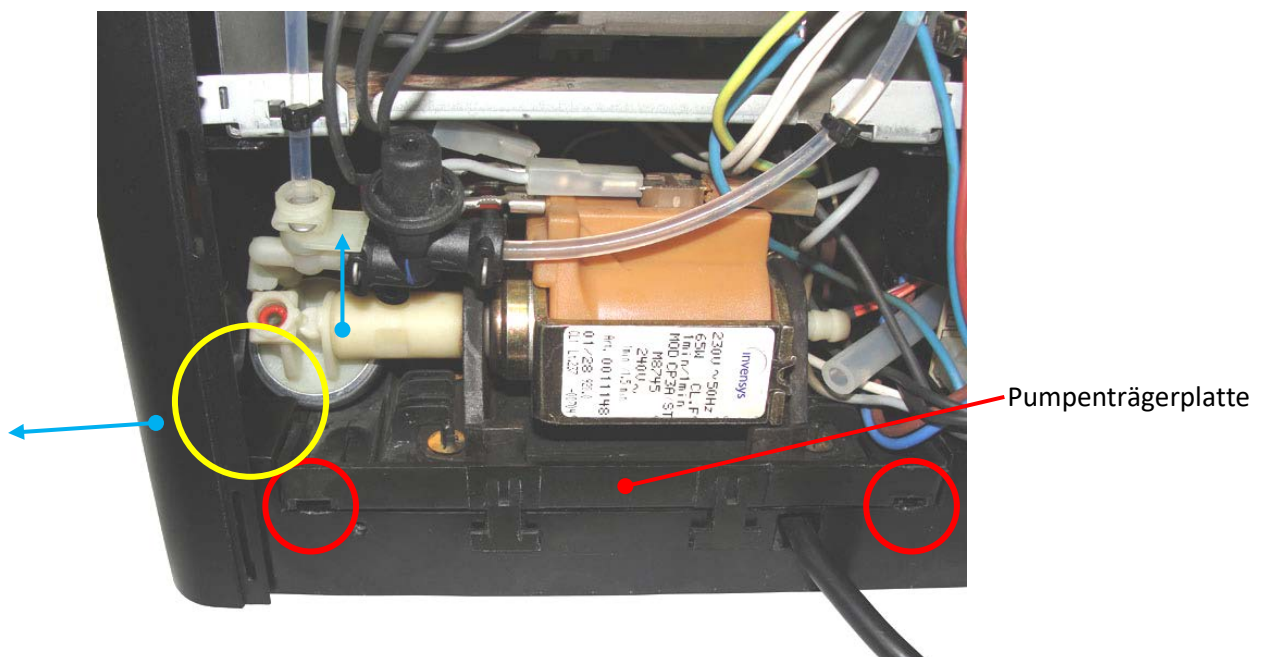


3. Die Pumpe bzw. die Pumpenträgerplatte kann aus dem Gehäuse gezogen werden, hierzu muss sie jedoch entriegelt werden. Gehen Sie mit einem kleinen "Schießbuden-Schraubendreher" in die beiden rot eingekreisten Schlitz und drücken Sie die innenliegende Arretierzunge vorsichtig nach oben, ziehen Sie dabei die Trägerplatte aus dem Gehäuse. Die Pumpe ggf. etwas anheben und das Seitenteil vorsichtig zur Seite ziehen (blaue Pfeile), damit man aus dem Gehäuse kommt (gelber Kreis).

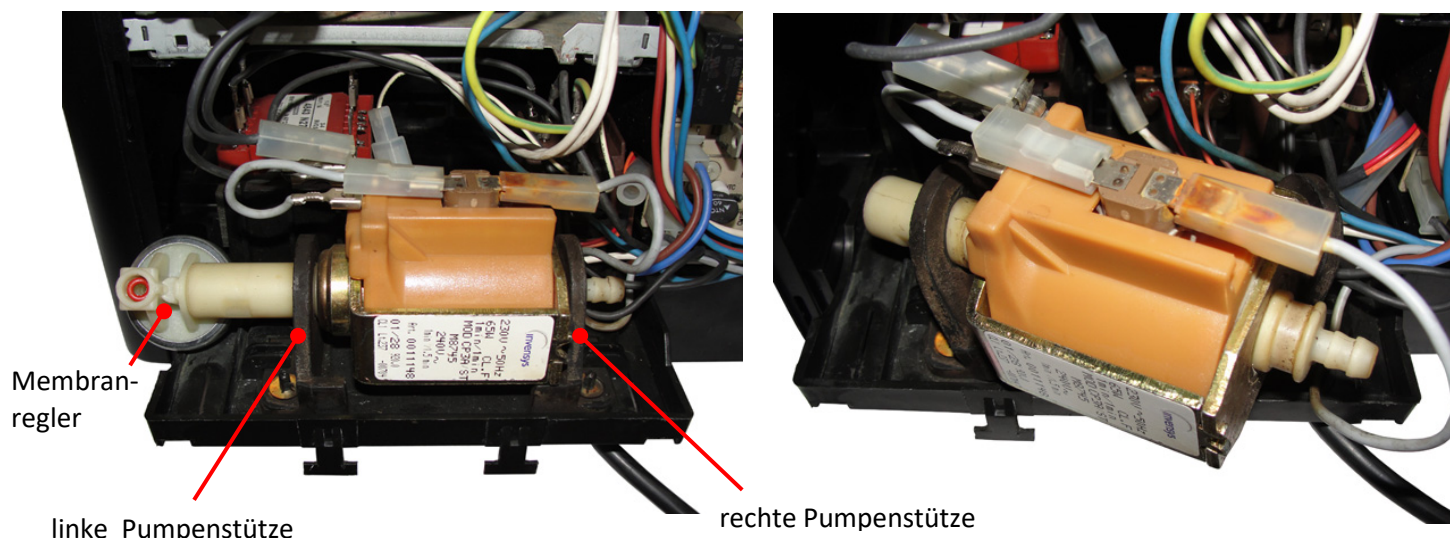


4. Nun die Pumpe festhalten und den Membranregler entgegen dem Uhrzeigersinn abschrauben. Die rechte Pumpenstütze über den Schlauchanschluss ziehen und dann die Pumpe schräg nach vorne aus der linken Pumpenstütze nehmen, ggf. die Pumpe dabei etwas nach links und rechts drehen.

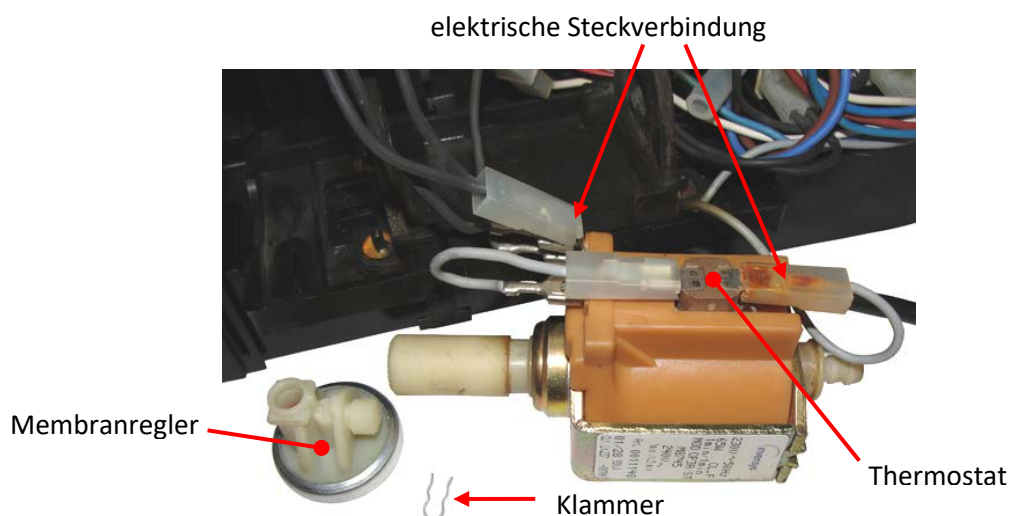

5. Von der Pumpe bzw. dem Thermostat können nun die beiden elektrischen Steckverbindungen abgezogen werden. Im vorliegenden Fall muss die Steckverbindung zum Thermostat allerdings abgeschnitten und erneuert werden, da sie total oxidiert ist. Im nachfolgenden verwenden wir deshalb einen Auszug aus unserer Anleitung für die C/E/F-Serie, da die weitere Vorgehensweise identisch ist.

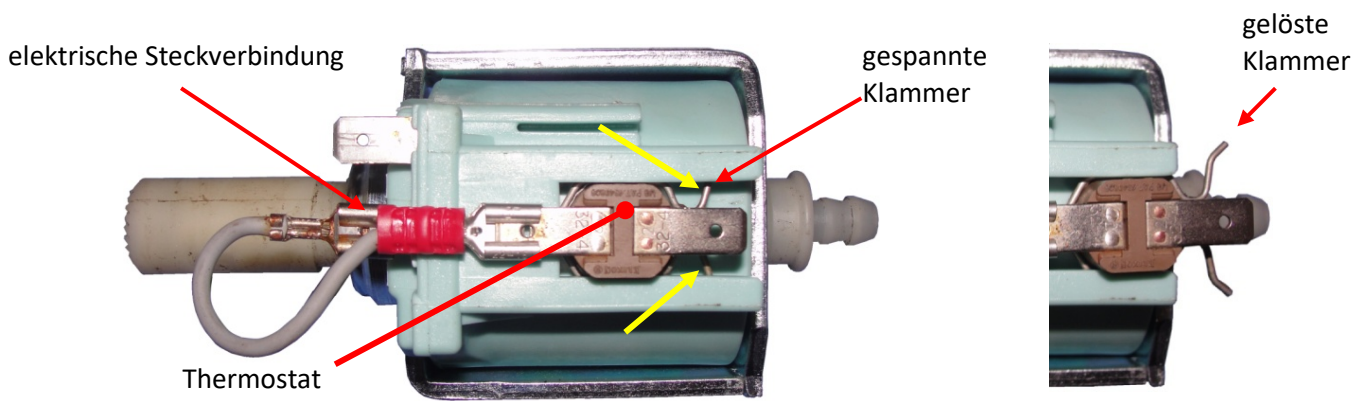

6. Die elektrische Steckverbindung des Thermostats von der Pumpe abziehen. Zum Ausbau des Thermostats die beiden Klammerenden gemäß den gelben Pfeilen, abwechselnd mit einem Schraubendreher, schräg nach rechts heraushebeln/-drücken (die Klammerenden jeweils etwas weg von der Wandung, in Richtung Ausgang, drücken)

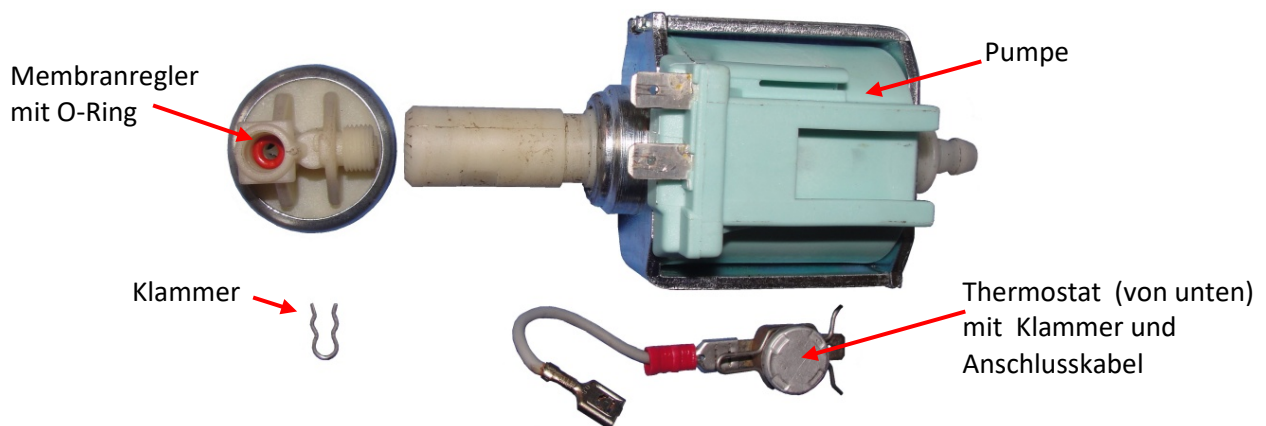

7. Die Pumpe kann nun ausgetauscht werden!

Für den Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.



- Den Thermostat in die Pumpenausparung einschieben und anschließen.
- Die elektrischen Steckverbindungen zur Pumpe und zum Thermostat anschließen.
- Die Pumpe in die linke Pumpenstütze einschieben und die rechte Pumpenstütze über den Schlauchanschluss ziehen.
- Den Membranregler wieder aufschrauben, achten Sie besonders darauf, dass der O-Ring noch vorhanden ist und richtig sitzt, oder besser, entfernen sie ihn vorsichtig und schieben sie ihn auf die Spitze des Verteilerstücks.

- Die Pumpenträgerplatte in das Gehäuse einschieben, dabei auf die Kabel und Schläuche achten.
- Das Verteilerstück, ggf. mit dem O-Ring, weit genug in den Membranregler einschieben, damit die Klammer beim Einstecken hinter der Wulst sitzt. Sofern die beiden Kabelbinder entfernt wurden, diese ersetzen.
- Den Schlauch zur Pumpe hin anschließen und das Gehäuse wieder zusammenbauen.

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855