



Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf mit Verteiler

Aus-/Einbau an der Jura S90 und an baugleichen Modellen



Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!




Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!


Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeefullautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. **Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.**


1. Entfernen Sie zuerst den Gehäusedeckel und öffnen Sie dann die Fronttüre, nutzen Sie hierzu unsere Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura S-Serie](#)“.

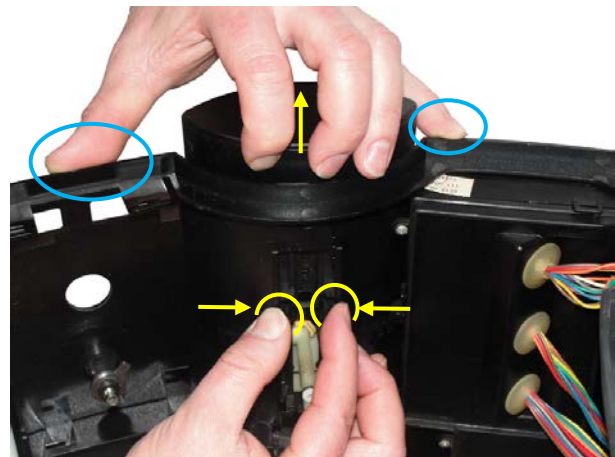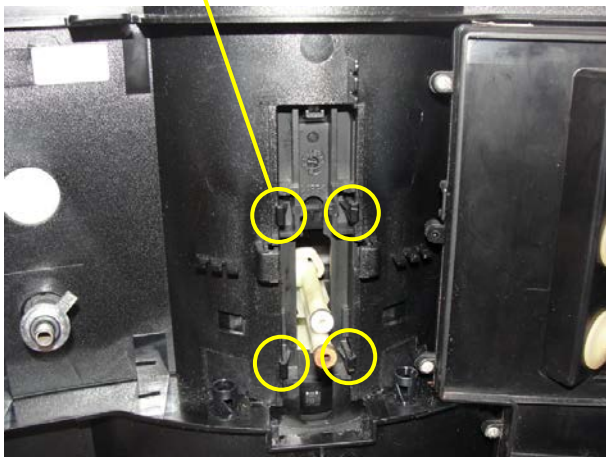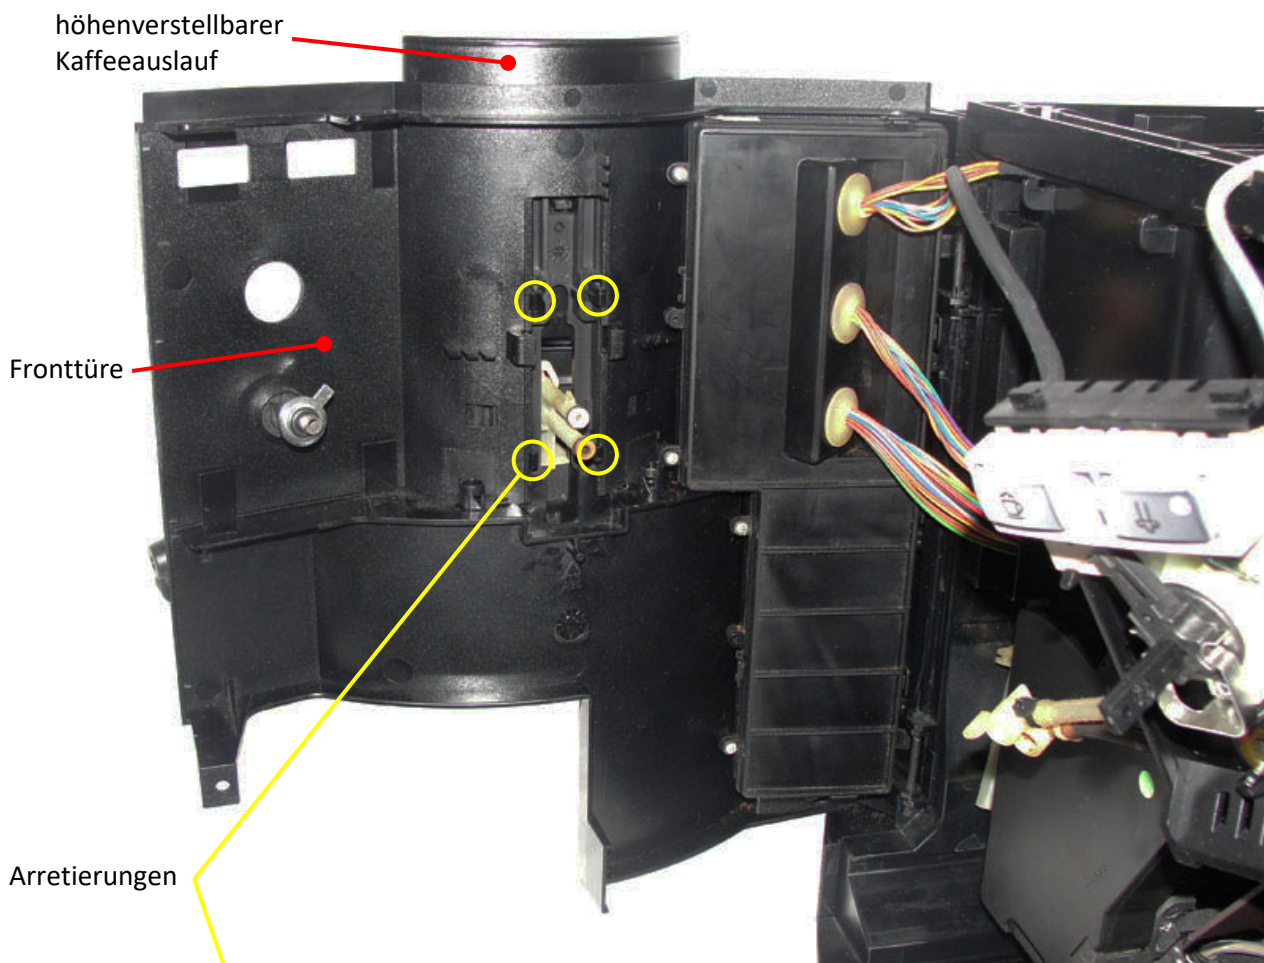


2. Den höhenverstellbaren Kaffeeauslauf aus der Fronttüre lösen. Hierzu den Kaffeeauslauf z.B. soweit hochschieben, so dass er etwas über die Fronttüre hinaussteht. Mit dem Daumen und dem kleinen Finger der einen Hand an der Fronttüre abstützen und mit den restlichen Fingern leicht am Überstand des Kaffeeauslaufs ziehen. Dabei mit der anderen Hand die oberen Arretierungen abwechselnd leicht nach innen drücken. Wenn die oberen Arretierungen frei sind, mit den unteren Arretierungen genauso verfahren.

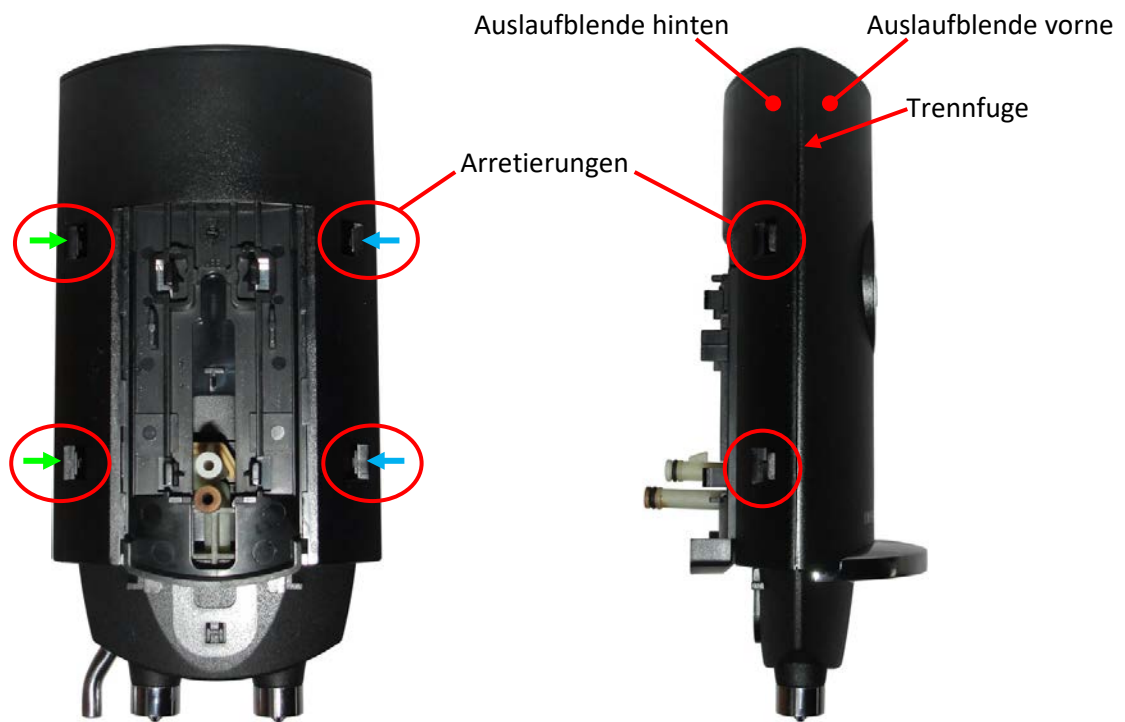


3. Zum Trennen der beiden Auslaufblenden, an einer geeigneten Stelle mit dem Fingernagel oder alternativ mit einer stumpfen Messerklinge in die Trennfuge gehen und auf die nächstliegende Arretierung drücken. Wenn die Arretierung frei ist, mit dem Fingernagel innerhalb der Trennfuge in Richtung der nächsten Arretierung fahren und diese ebenfalls drücken. Mit der anderen Seite/Trennfuge genauso verfahren.

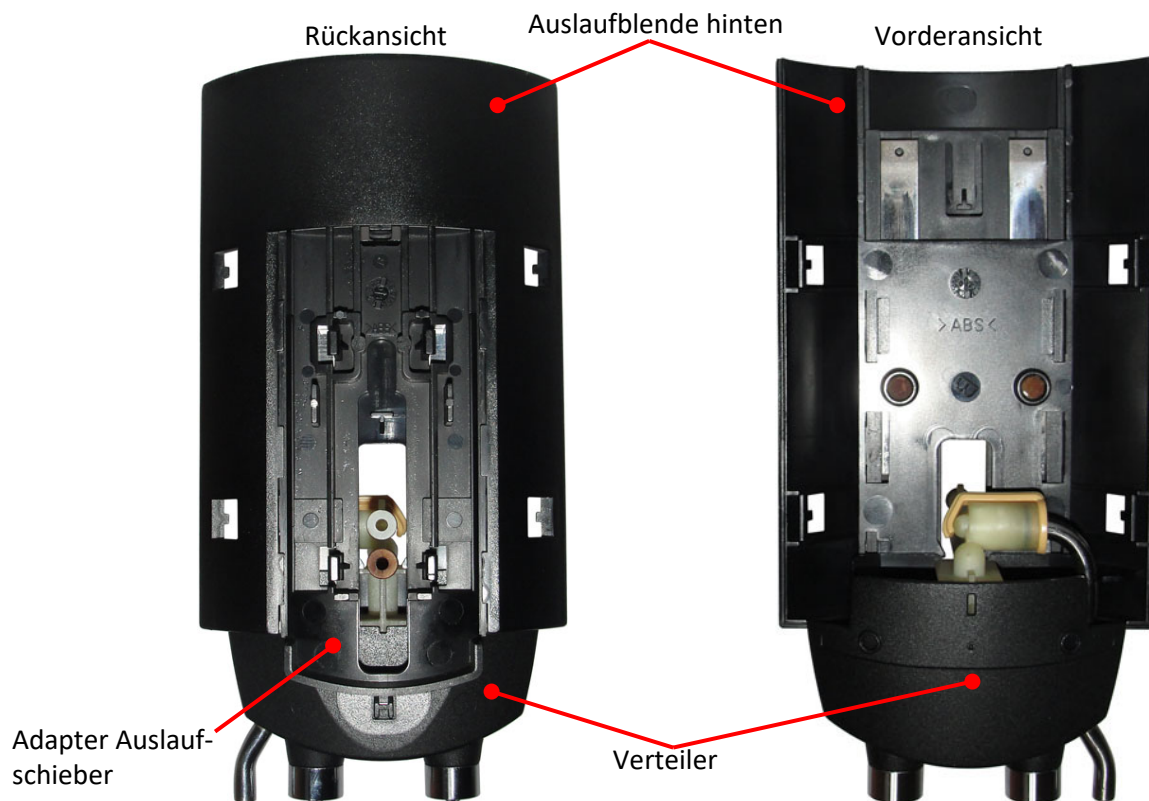


4. Wie der Verteiler von der hinteren Auslaufblende gelöst wird, folgt auf der nächsten Seite, der Auslauf bzw. die Bilder wurden dazu um 180° gedreht.

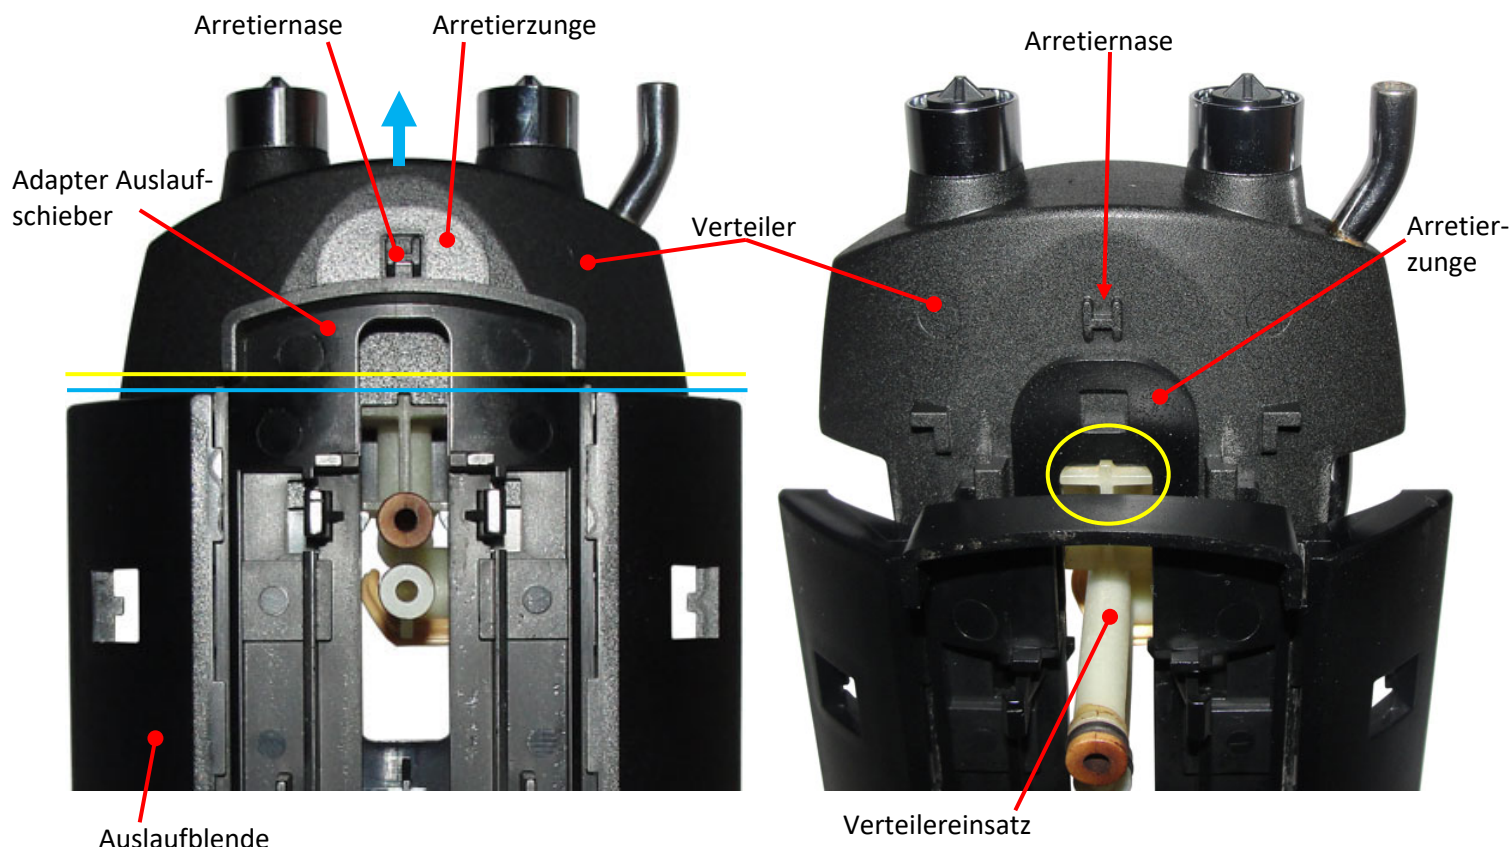

Den "Adapter Auslaufschieber" soweit hochziehen bis er etwas über der Oberkante der Auslaufblende steht (siehe gelbe und blaue Linie), dann die Arretierzunge etwas vom Verteiler abheben und den Verteiler aus der Auslaufblende ziehen. Bewegen Sie den Verteiler beim Herausziehen ggf. über die lange Seite leicht hin und her, damit es leichter geht. Achten Sie darauf, dass das Verteilerstück nicht am Schlitzende der Arretierzunge hängen bleibt (gelb eingekreist), die Zunge ggf. nochmals etwas anheben.

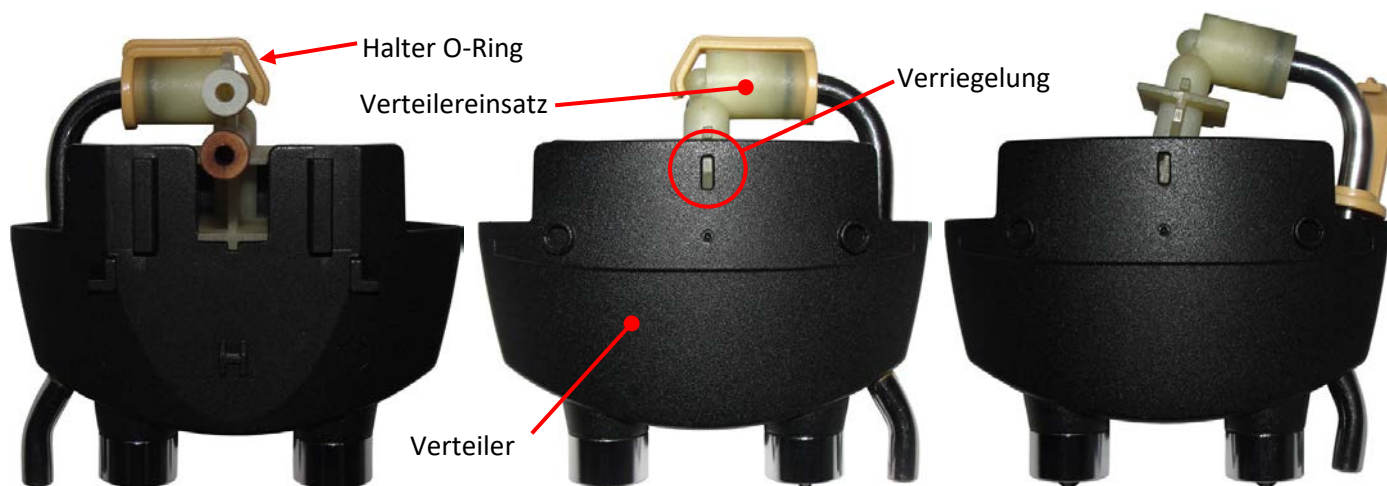

5. Die Verriegelung zwischen Verteiler und Verteilereinsatz lösen indem Sie den Verteiler im Bereich der Verriegelung leicht auseinanderdrücken und den Verteilereinsatz dabei etwas nach oben ziehen, danach den Halter O-Ring vom Verteilereinsatz abnehmen.

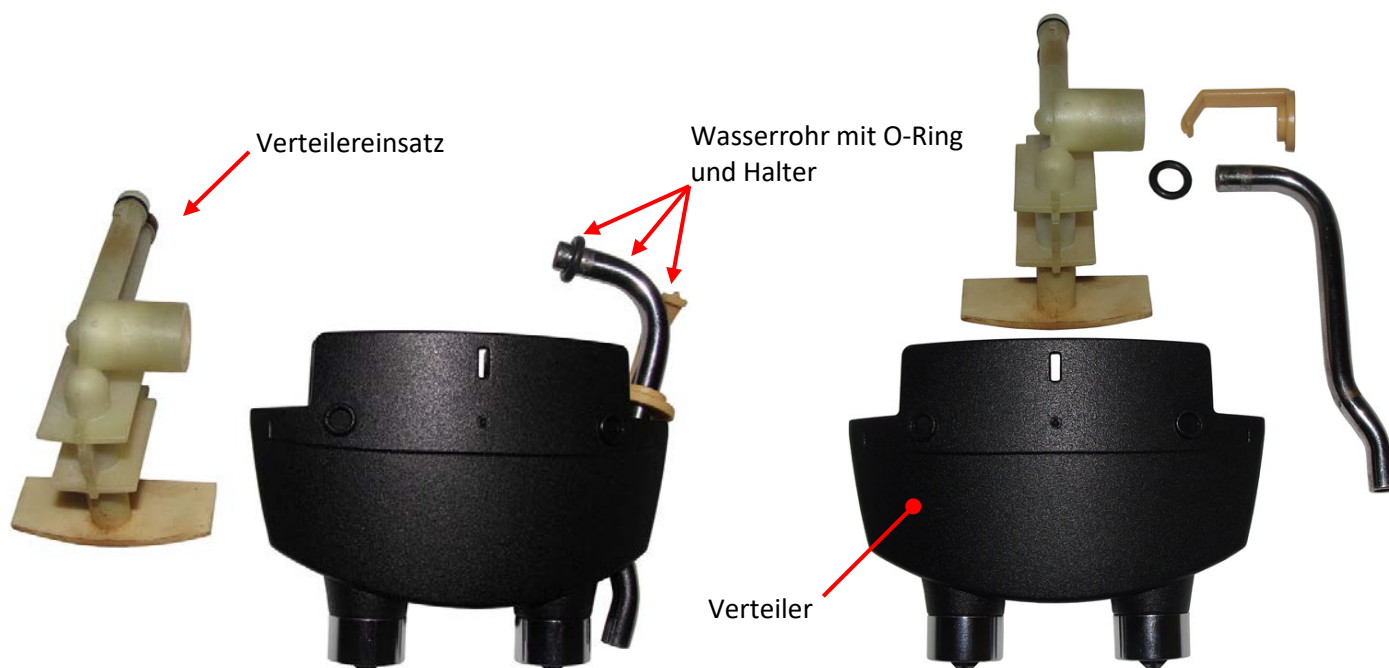

6. Das Wasserrohr und den Verteilereinsatz auseinanderziehen und den Verteilereinsatz aus dem Verteiler nehmen. Den O-Ring Halter und ggf. den O-Ring vom Wasserrohr abnehmen und das Rohr aus dem Verteiler ziehen. Drehen Sie das Wasserrohr beim Herausziehen leicht hin und her, dann "findet es seinen Weg". Der Verteiler ist nun frei und kann ausgetauscht werden!


Für den Zusammenbau befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.



- Das Wasserrohr in den Verteiler stecken, drehen Sie es wie beim Herausziehen leicht hin und her, damit es seinen Weg findet.
- Ggf. den O-Ring in den Verteilereinsatz einsetzen, kurz den O-Ring Halter montieren und wieder abnehmen. Dies dient lediglich dazu, dass der O-Ring richtig in der Aufnahme vom Verteilereinsatz sitzt.
- Den O-Ring Halter auf das Wasserrohr aufstecken und den Verteilereinsatz lose in den Verteiler einsetzen, noch nicht einrasten! Das Ende des Wasserrohrs zuvor mit etwas Silikonfett oder mit etwas Wasser benetzen (dies dient zur Schmierung) und dann in den Verteilereinsatz einschieben. Nun den Verteilereinsatz vollständig in den Verteiler einrasten und den O-Ring Halter montieren.
- Den Verteiler in die hintere Auslaufblende einsetzen und dann die vordere Auslaufblende montieren, achten Sie darauf, dass die Arretierungen richtig bzw. vollständig eingerastet sind.



-Den Kaffeeauslauf in das Gehäuse einklipsen, die großen Zungen müssen dabei in die Aussparungen am Gehäuse.

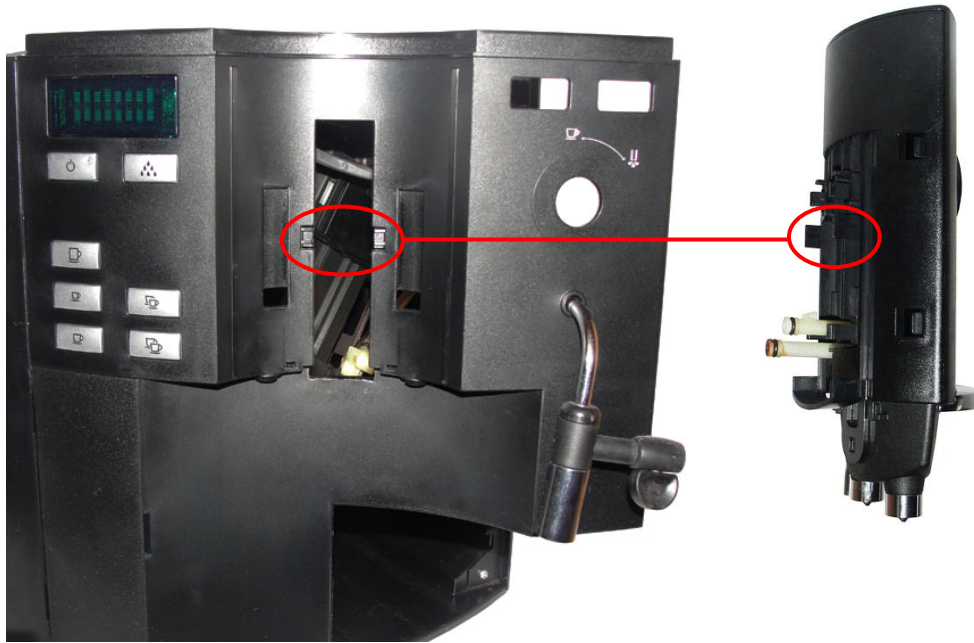

-Abschließend das Gehäuse wieder zusammenbauen.

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855