



Brüheinheit

Aus-/Einbau an der Jura Z5 und an baugleichen Modellen



Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!

Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.


1. Den Tresterbehälter entnehmen und den linken Seitenwanddeckel mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura Z-Serie](#)“, entfernen.

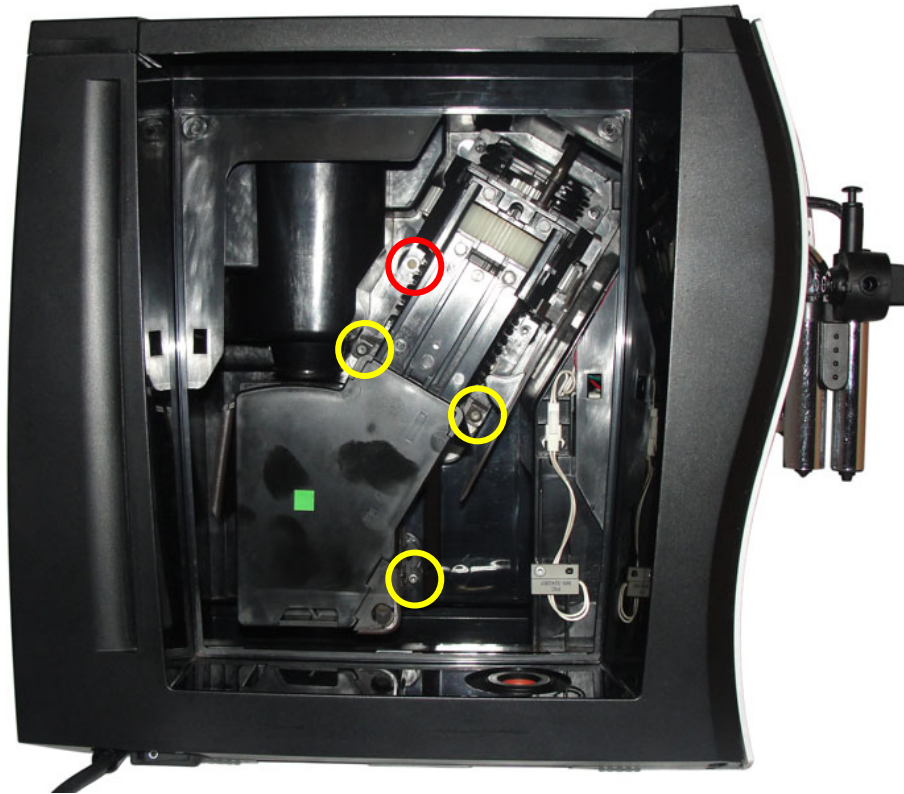


2. Die 3 gelb eingekreisten Schrauben herausdrehen (die rot eingekreiste muss nicht entfernt werden), dann die Brüheinheit im unteren Bereich etwas herziehen damit das Andocksystem getrennt wird, sprich der Wasseranschluss der Brüheinheit bzw. des Drainageventils aus der "Gehäusewand" gelöst wird.




3. Die Brüheinheit nun innerhalb des Gehäuses etwas anheben und zuerst mit der Unterseite aus dem Gehäuse nehmen,.....

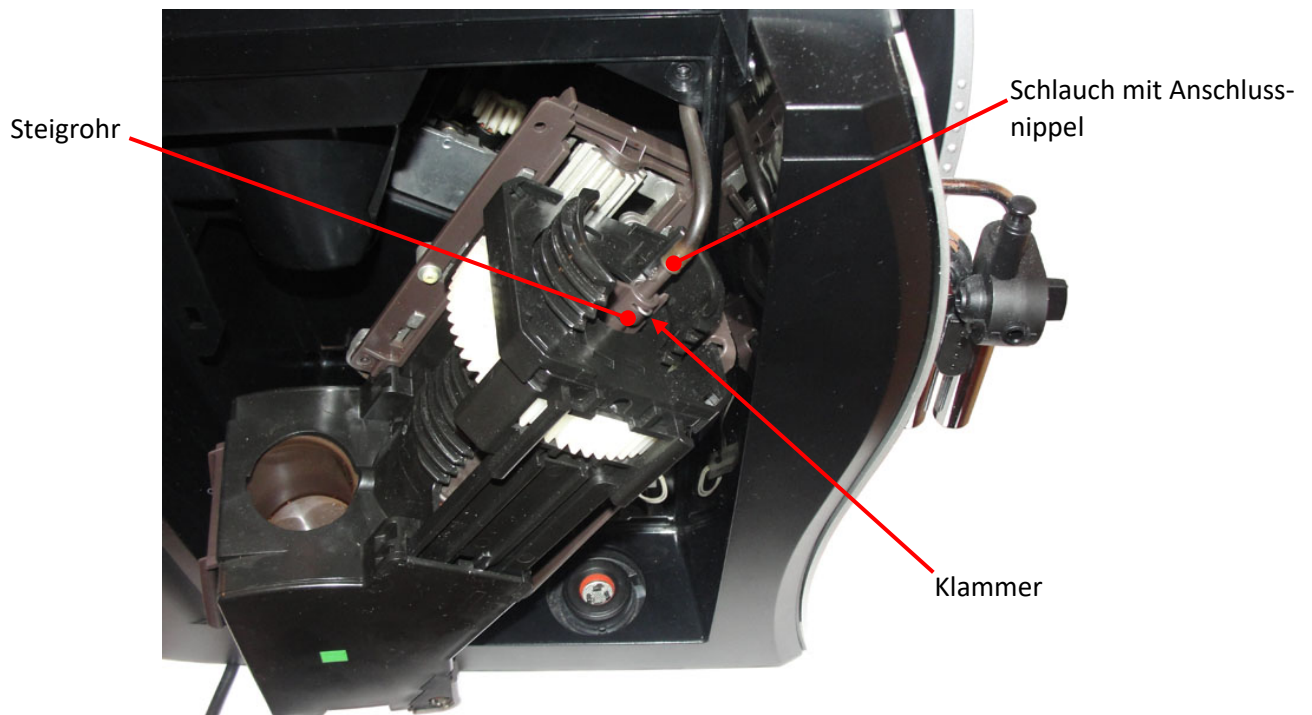



.....dann die Oberseite herausschwenken. Als nächstes die Klammer entfernen und danach den Anschlussnippel aus dem Steigrohr ziehen, dabei auf den O-Ring achten, sollte er im Steigrohr verbleiben muss er ggf. separat entfernt werden.

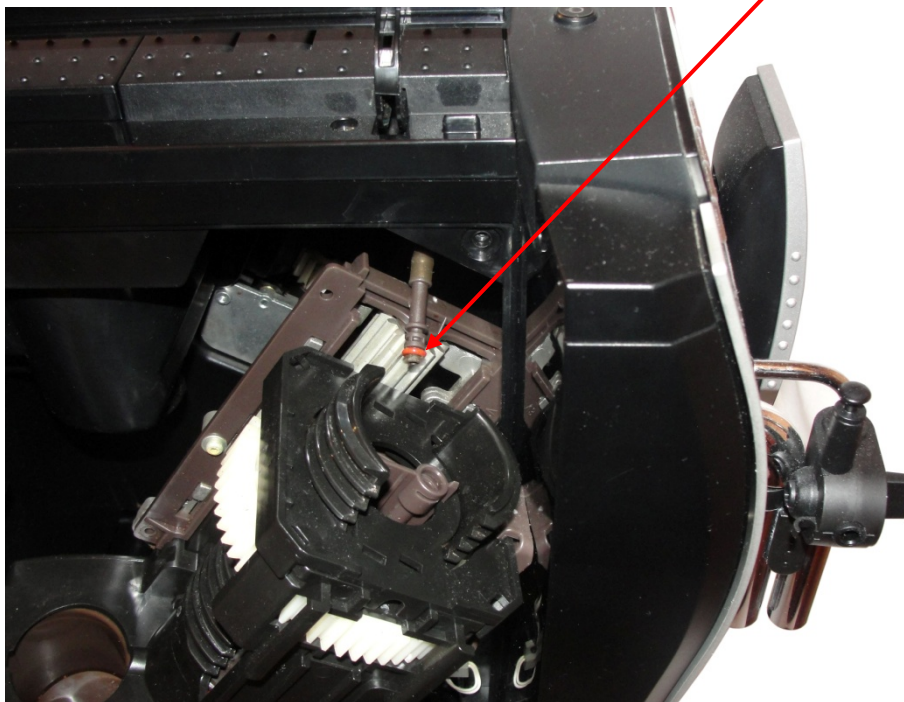

4. Die Brüheinheit ist nun frei und kann komplett entnommen werden.

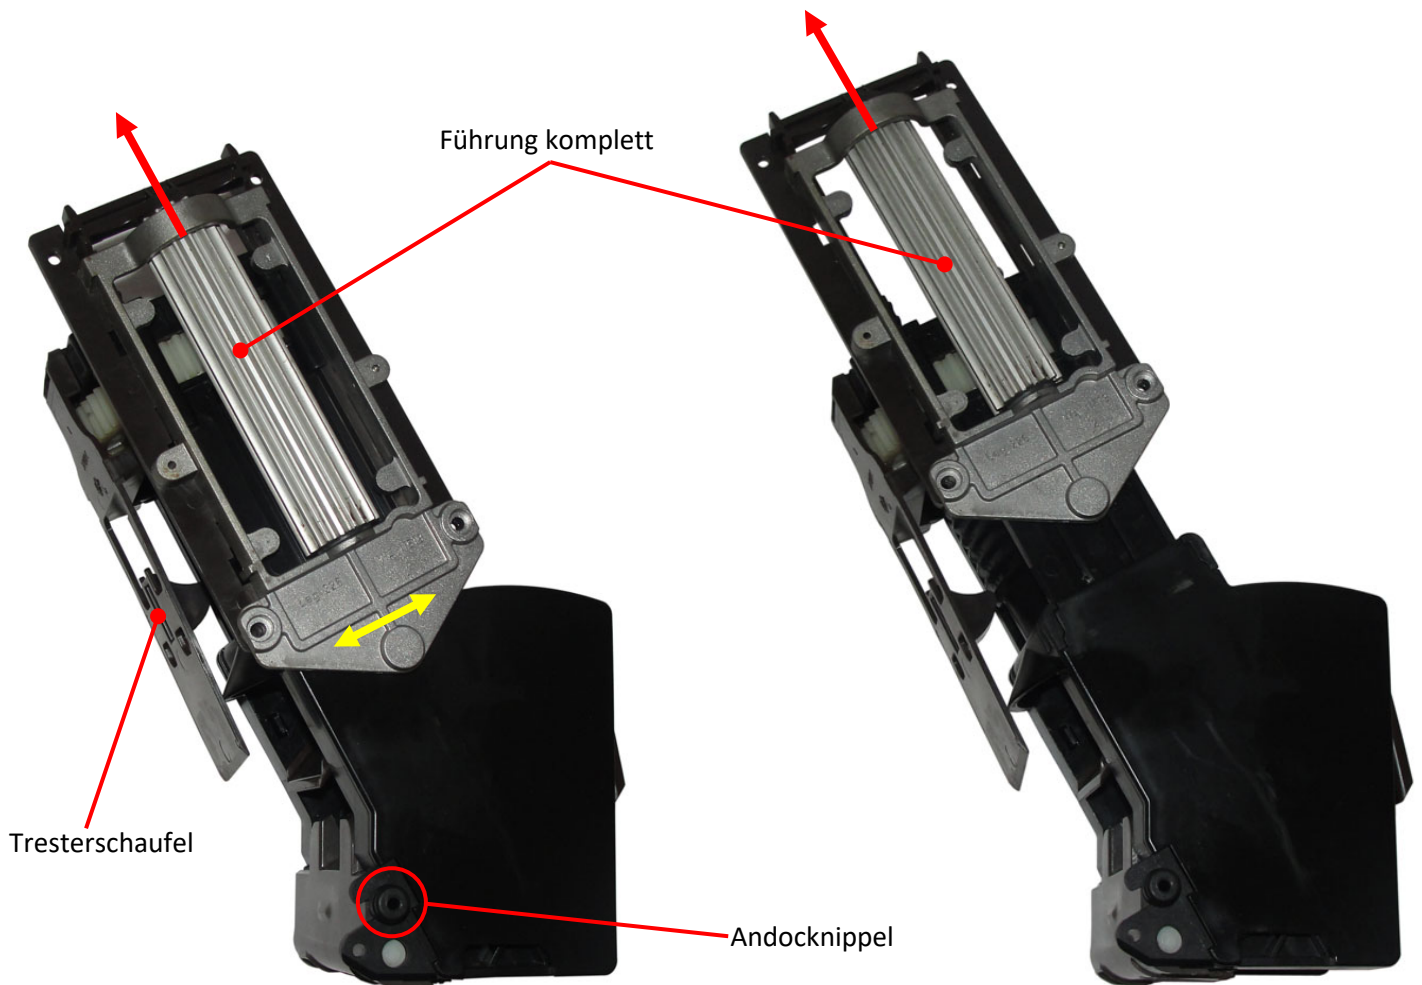

5. Von der alten Brüheinheit wird noch die komplette Führung und die Tresterschaufel benötigt => die Führung im oberen Bereich greifen und einfach nach oben ziehen, sollte es dabei etwas haken, ggf. mit der Spitze leicht hin und her wackeln (gelber Doppelpfeil).

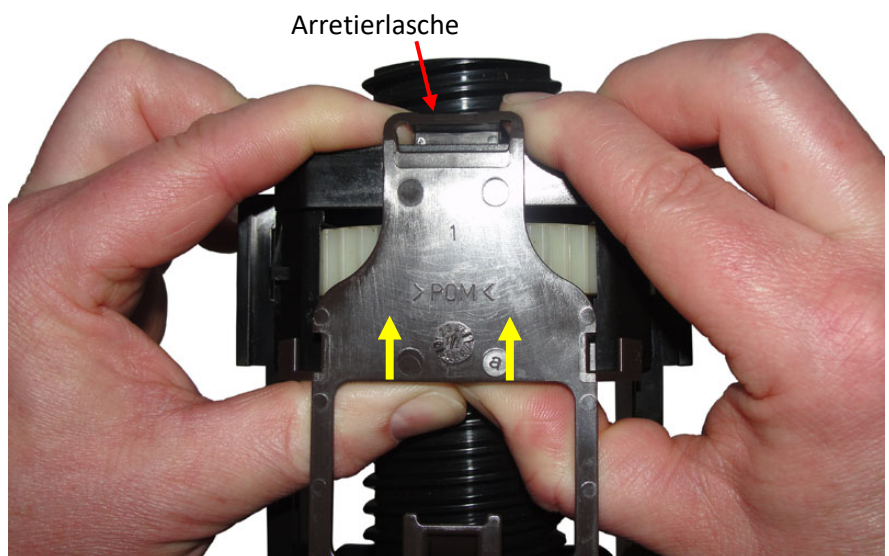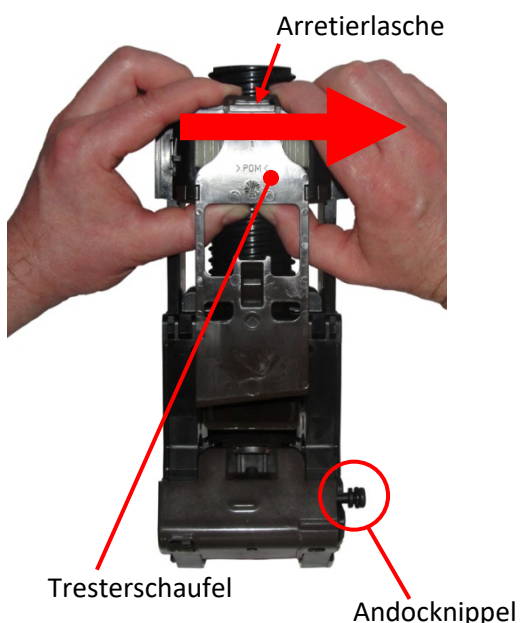


Zum Entfernen der Tresterschaufel, wie abgebildet, mit den Daumen zwischen Schaufel und Brüheinheit greifen und mit den Zeigefingern hinter die Arretierlasche. Die Tresterschaufel dann mit den Daumen nach oben drücken (gelbe Pfeile), so dass sich der Haken der Lasche über den Rand der Brüheinheit anhebt, mit den Zeigefingern dann die Lasche bzw. den Haken über den Rand drücken. Die Brüheinheit kann nun ausgetauscht werden.

Für den Einbau der Brüheinheit befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts.




- Die Testerschaufel zuerst mit den eingekreisten Krallen an der Brüheinheit ansetzen und dann die Schaufel nach oben drücken, der Haken der Lasche rutscht dann über den Rand.


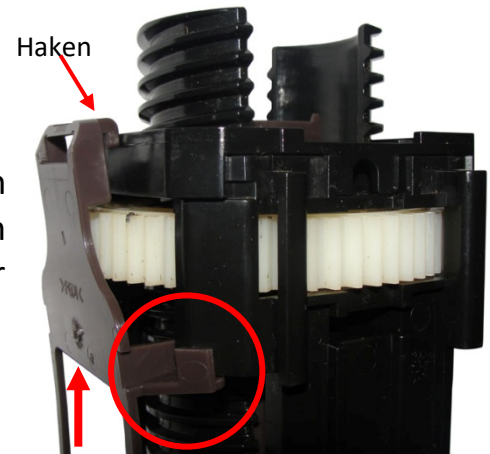


- Die "Führung" mit der Spitze nach unten auf der Seite der Brüheinheit aufschieben, auf der sich der Andocknippel befindet (Seite 4). Die Zahnradwelle der "Führung" dabei ggf. leicht verdrehen und auf das große weiße Zahnrad der Brüheinheit abstimmen.

- Die Brüheinheit kann nun in den Automaten eingesetzt werden, je nach Geschick den Schlauch bzw. den Anschlussnippel (inkl. montiertem O-Ring!) in das Steigrohr stecken und mit der Klammer sichern. Eventuell ist es aber auch von Vorteil bzw. einfacher, den Anschlussnippel vom Schlauch abzuziehen und zuerst nur den Nippel in die Brüheinheit einzusetzen und dann den Schlauch bis zum Anschlag auf den Schlauchanschluss aufzuschieben (O-Ring und Klammer nicht vergessen!). Die Brüheinheit mit der Spitze schräg nach oben in das Maschinengehäuse einführen und dann die Unterseite einschwenken.

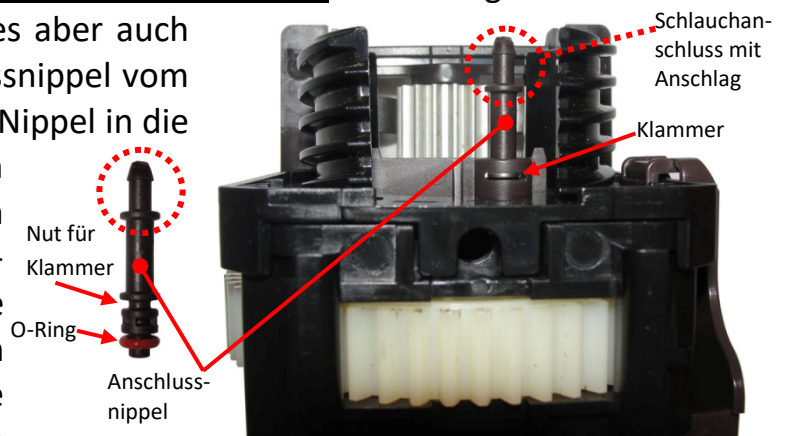

- Die Brüheinheit richtig im Gehäuse positionieren, sprich den Andocknippel der Brüheinheit in die entsprechende Öffnung im Automaten einführen (Taschenlampe verwenden), die Einheit auf die Befestigungsgewinde ausrichten und festschrauben. In die "Zentrierplatte Brüheinheit" kommen die beiden Schrauben mit dem metrischen Gewinde, in die Befestigung neben der Andocköffnung kommt die Schraube mit dem Kunststoff Gewinde (siehe Bilder nächste Seite).

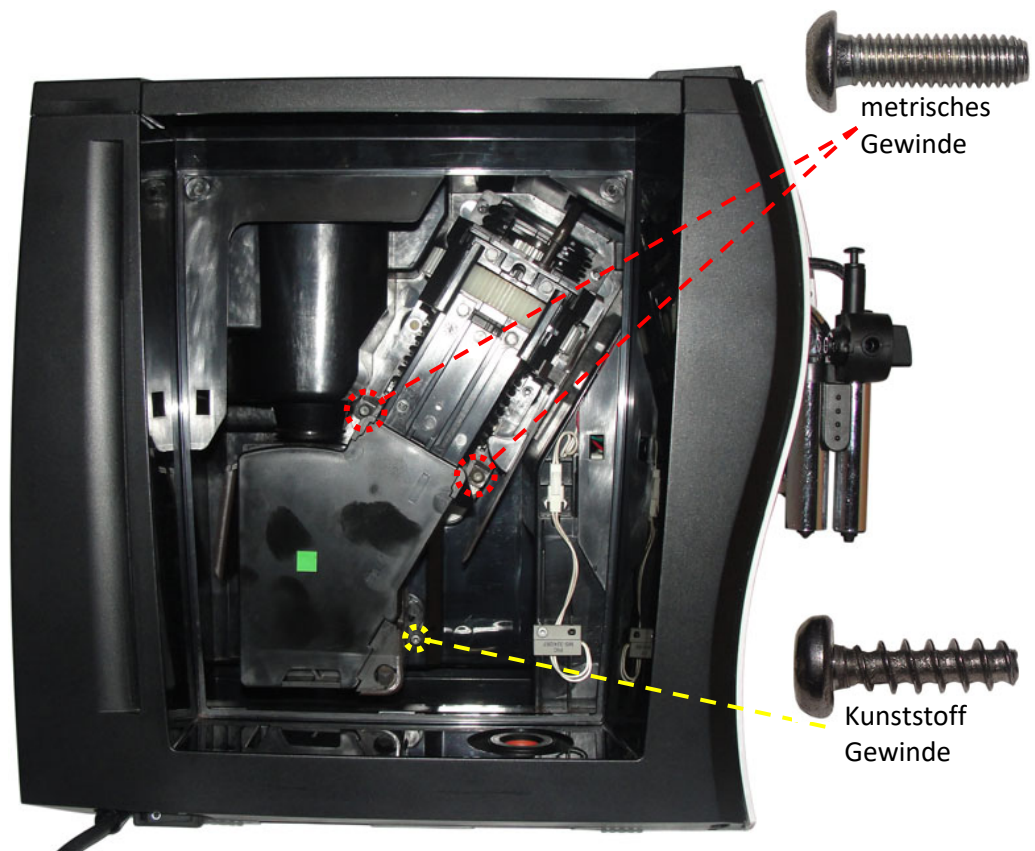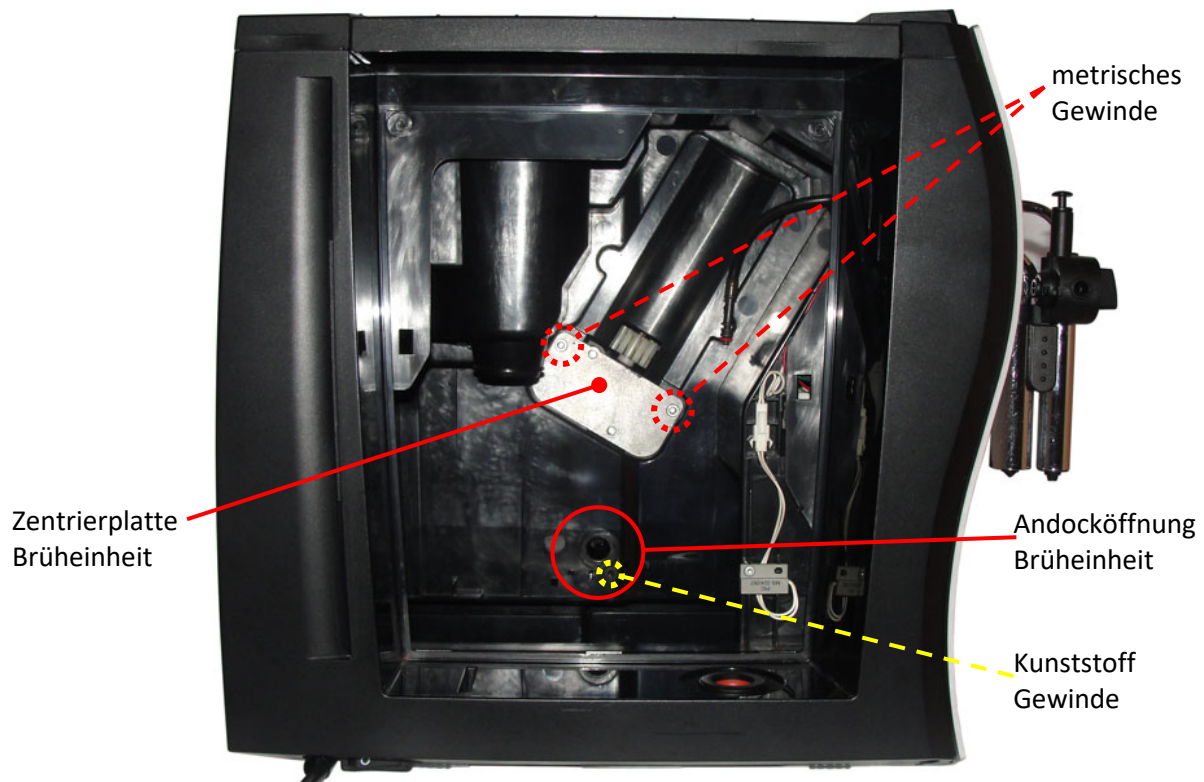

-Abschließend das Gehäuse wieder zusammenbauen.

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855