




Bohnenbehälter- und Wassertankdeckel

Aus-/Einbau an der Jura Z5 und an baugleichen Modellen

Deckel Bohnenbehälter

Gehäusedeckel

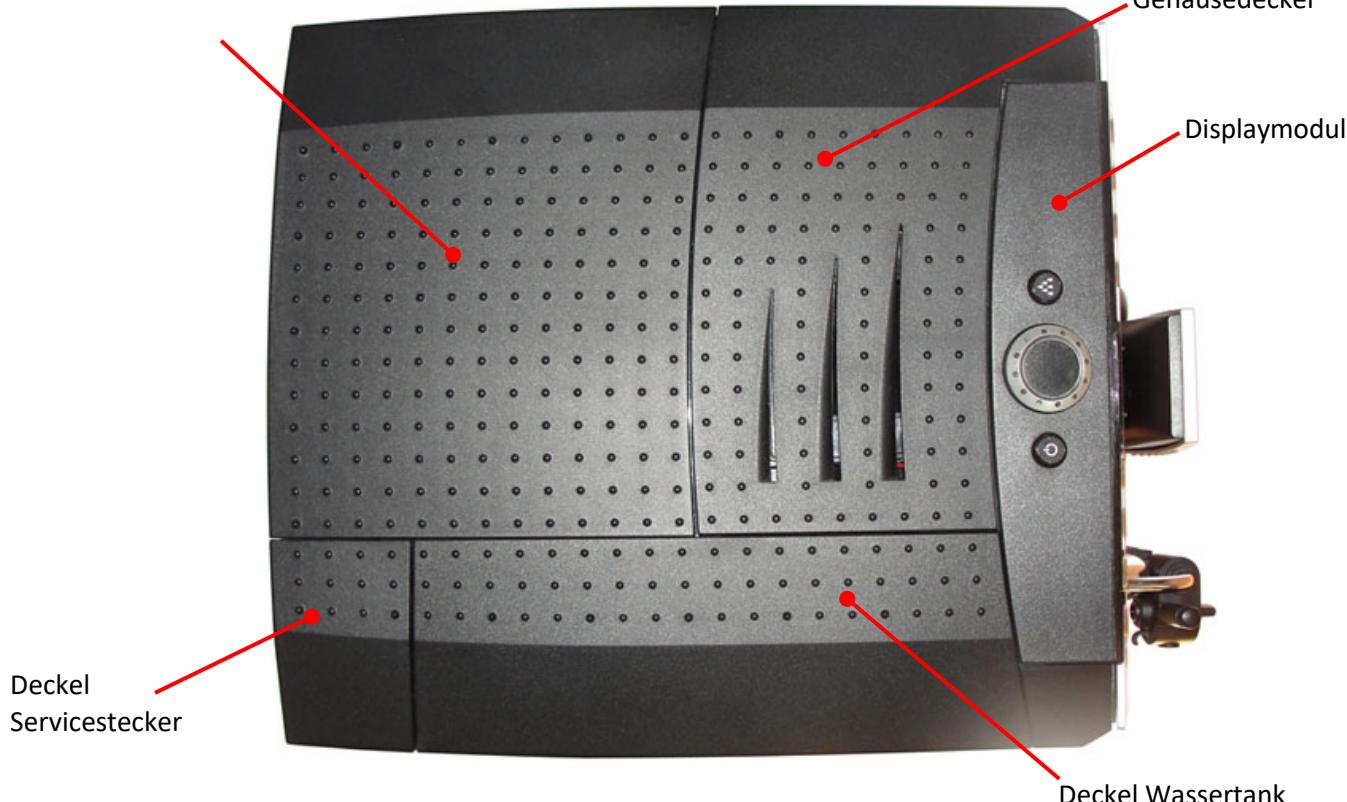

Sicherheitshinweise

Bevor Sie beginnen, lesen Sie bitte die Anleitung sorgfältig und vollständig durch. Vor dem Öffnen des Gerätes den Netzstecker ziehen und sicherstellen, dass das Gerät stromlos ist!

Haftungsausschluss

Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der von uns zur Verfügung gestellten Anleitungen und der eventuell daraus entstehenden Schäden, übernehmen wir keinerlei Haftung!


Urheberrecht

Bitte beachten Sie, unsere Anleitungen haben wir mühevoll für Sie ausgearbeitet, die Vervielfältigung oder Weitergabe, ohne die Genehmigung von Michaelas Shop-Ecke, ist nicht gestattet!

Tipp

Verwenden Sie zum Schutz Ihres Kaffeeautomaten und ggf. Ihrer Möbel eine geeignete Unterlage, alternativ ein Hand- oder Badetuch. Durch Vergrößerung der Ansicht kann man unseren Bildern übrigens auch Details entlocken.

1. Das Gehäuse soweit mit unserer Anleitung „[Öffnen und Schließen des Gehäuses an der Jura Z-Serie](#)“ entfernen, bis der komplette Gehäusedeckel abgenommen werden kann, zuvor allerdings noch den Aromaschutzdeckel und den Pulverschachtdeckel entnehmen.

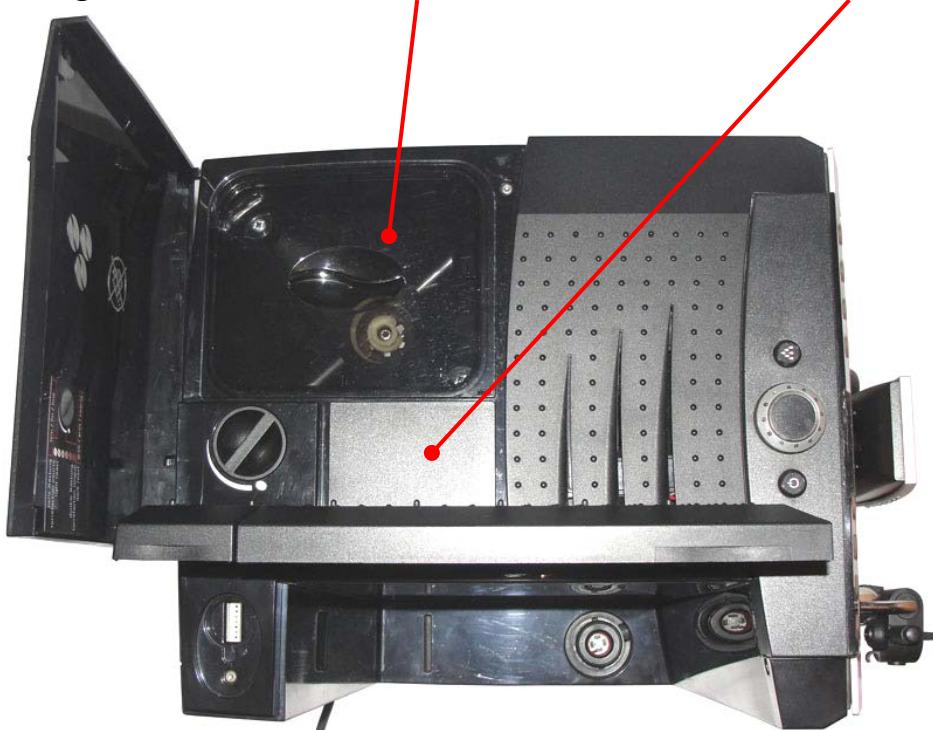

2. Zum Ausbau des Wassertankdeckels geht's hier weiter [klick](#). Zum Entfernen des Bohnenbehälterdeckels, den kompletten Gehäusedeckel umdrehen und auf der Unterseite (beim Umdrehen die "losen" Deckel zuhalten!) als Erstes die Zugfeder mit einer Spitzzange am Zylinderstift (rot eingefärbt) aushängen. Dabei den Stift mit einem Finger sichern und ihn danach herausziehen damit er nicht verloren geht. Danach die gelb eingekreiste Schraube herausdrehen und den Dämpfer (rot eingefärbt) abnehmen.



- Den Gehäusedeckel wieder zurückdrehen (die losen Deckel zuhalten) und so vor sich ablegen oder auch auf die eigenen Schenkel stellen, dass man die Scharnierseite des Bohnenbehälterdeckels (rot eingefärbt) sieht.

linkes Scharnier



rechtes Scharnier




- Den Bohnenbehälterdeckel im Bereich der Griffmulde anheben/aufklappen, dabei fängt das linke Scharnier an auseinanderzugehen und kann dann bei einem Öffnungswinkel des Behälterdeckels von ca. 70° - 80° vollständig getrennt werden. Das rechte Scharnier trennt sich dabei unter Umständen gleich mit, wenn nicht, den Scharnierarm eventuell leicht nach rechts drücken (gelber Pfeil), damit er aus dem Drehpunkt gelöst und herausgenommen werden kann.

Zum Einbau des Bohnenbehälterdeckels befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts!





- Den Bohnenbehälterdeckel mit einem Öffnungswinkel von ca. 70° - 80° einbauen. Hierzu die beiden Scharnierarme in die entsprechenden Öffnungen einführen und dann zuerst den linken Arm in die Aufnahme einsetzen. Danach den rechten Arm etwas nach rechts drücken, damit der Drehzapfen in die Öffnung passt und nachfolgend den Zapfen in die Gelenkbohrung einrasten. Den Bohnenbehälterdeckel vorsichtig schließen.
- Den kompletten Gehäusedeckel umdrehen und auf der Unterseite zuerst den Dämpfer einsetzen und festschrauben (dabei auf die kleinen Zapfen achten). Dann den Zylinderstift einsetzen und die Zugfeder einhängen (die längere Öse gehört an den Zylinderstift).
- Abschließend das Gehäuse wieder zusammenbauen => fertig!!

[\[zurück\]](#) **Ausbau Wassertankdeckel (Servicesteckerdeckel)**


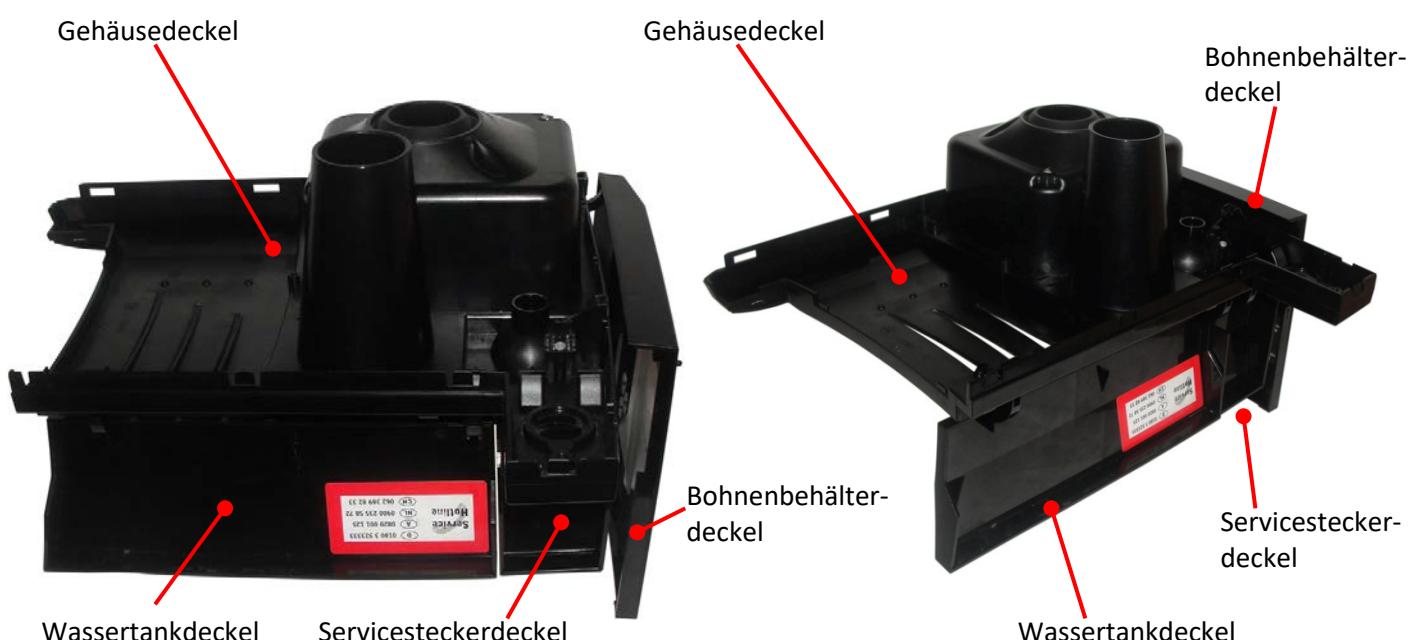


1. Zum Entfernen des Wassertankdeckels oder ggf. auch des Servicesteckerdeckels, zuerst den Bohnenbehälterdeckel öffnen und dann den kompletten Gehäusedeckel umdrehen. Den Gehäusedeckel so an einer Tischecke ablegen, dass die 3 geöffneten Deckel nach unten, in Richtung Boden, zeigen.

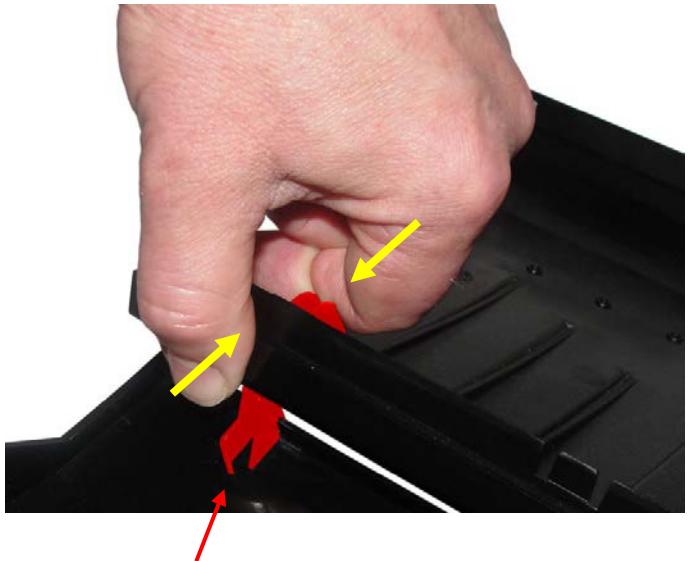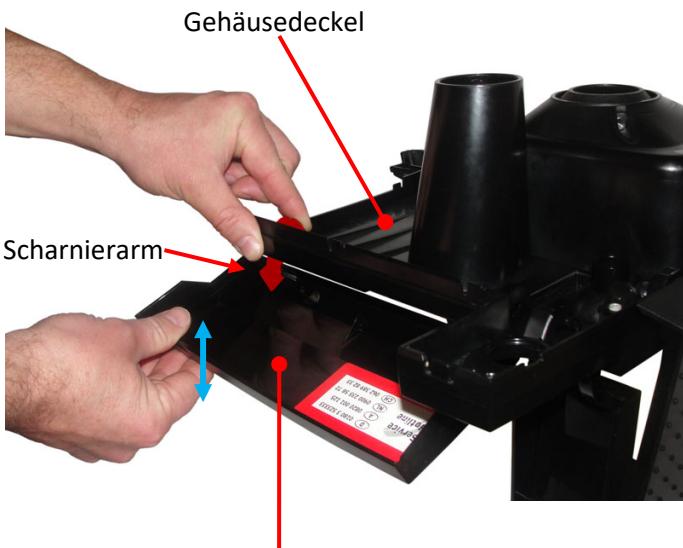

2. Den Wassertankdeckel, so weit anheben, dass der Scharnierarm (rot eingefärbt) oben aus dem Gehäusedeckel kommt. Den Scharnierarm und den Gehäusedeckel dann zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen und zusammendrücken. Vorzugsweise, nicht wie links abgebildet mit der Zeigefingerspitze drücken, sondern wie rechts abgebildet, den Zeigefinger "verkürzen" und seitlich mit dem mittleren Zeigefingersegment drücken. Ggf. den Druck zwischen Daumen und Zeigefinger halten und dabei mit der anderen Hand den Wassertankdeckel leicht auf und ab bewegen (blauer Pfeil), bis der Scharnierarm aus der Aufnahme rutscht. Mit dem anderen Scharnierarm genauso verfahren, den Deckel danach komplett öffnen bzw. nach unten bewegen und aus der Aufnahme nehmen. Mit dem Servicesteckerdeckel kann sinngemäß verfahren werden.

Zum Einbau des Wassertankdeckels befolgen Sie die Anleitung einfach rückwärts!

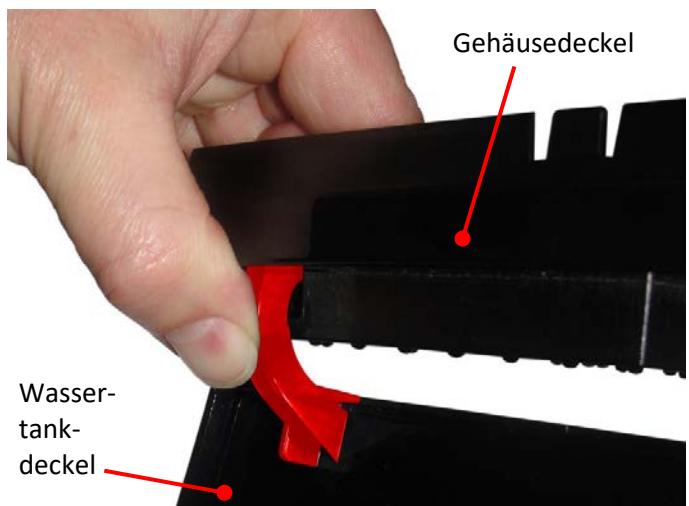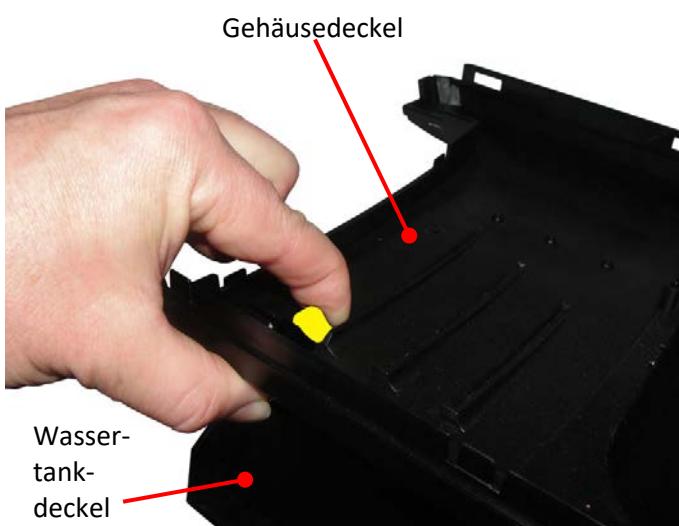

-Den Wassertankdeckel in den Gehäusedeckel einführen und "hängen lassen". Den Zeigefinger an der Aufnahme am Gehäusedeckel (gelb eingefärbt) positionieren und den Daumen am Scharnierarm (rot eingefärbt) des Wassertankdeckels. Die Verbindung durch das Zusammendrücken von Daumen und Zeigefinger zusammenklipsen, zur Unterstützung

den Wassertankdeckel dabei mit der anderen Hand leicht vor und zurück bewegen. Mit dem anderen Scharnierarm genauso verfahren. Wie auch bereits beim Ausbau, kann mit dem Servicesteckerdeckel sinngemäß verfahren werden.

-Abschließend das Gehäuse wieder zusammenbauen => fertig!!

Michaelas Shop-Ecke

Alte Str. 35

74532 Ilshofen

Telefon: 07904/94164-0

Telefax: 07904/94164-29

E-Mail: kundenservice@jura-ersatzteile-shop.de

<https://www.jura-ersatzteile-shop.de>

Steuernummer: 84409/18584

USt.-Ident.-Nr.: DE248439855